



Yardian Pro
Sistema de riego inteligente



Apple HomeKit

Guía de usuario

VERSION 1.0

Serie PRO19

Contenido

Que hay en la caja	4
Boton para "Seleccionar" e "Iniciar / Detener"	6
Boton para reinicio del equipo y de Wi Fi	7
Indicador de luz principal	8
Conociendo tu sistema de riego	9
Instalación de Yardian	11
• Paso 1 Reemplaza tu equipo anterior	12
• Paso 2 Instalación de Yardian	14
• Paso 3 Descarga la app Yardian	18
• Paso 4 Empareja la app y el equipo Yardian	20

• Paso 5 Establece la conexión a internet	21
◦ 5-A Conexión a Ethernet	22
◦ 5-B Conexión a Wi-Fi	24
▸ Para usuarios Android	27
▸ Para usuarios iOS	31
 Programación de la App Yardian	 37
• Inicio	38
• Control	40
• Jardín	42
• Programa	44
 Como usar Apple Home App para controlar Yardian	 46

Que hay en la caja

1. Yardian Pro, el controlador

Yardian se debe conectar a la energía eléctrica con el adaptador de corriente incluido.

Corriente	24VAC, Max. 1A
Rango de temperatura para su uso	-30°C to 60°C (-22°F a 140°F)

2. Adaptador de corriente


Entrada	100 – 240VAC, 50 – 60Hz
Salida	36VDC, 1.66A


3. Cable de corriente

4. Etiquetas

5. Tornillos de pared y taquetes

Tornillos	Ø3/16 x 1"
-----------	------------

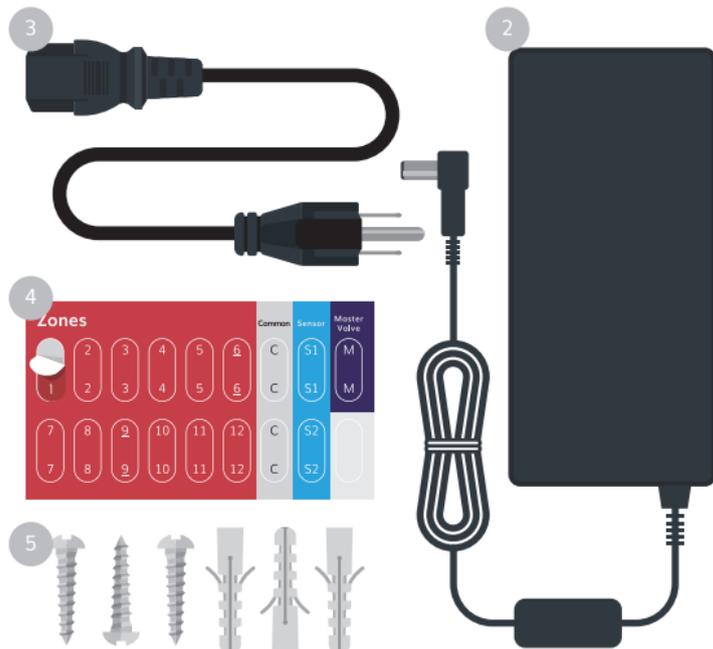

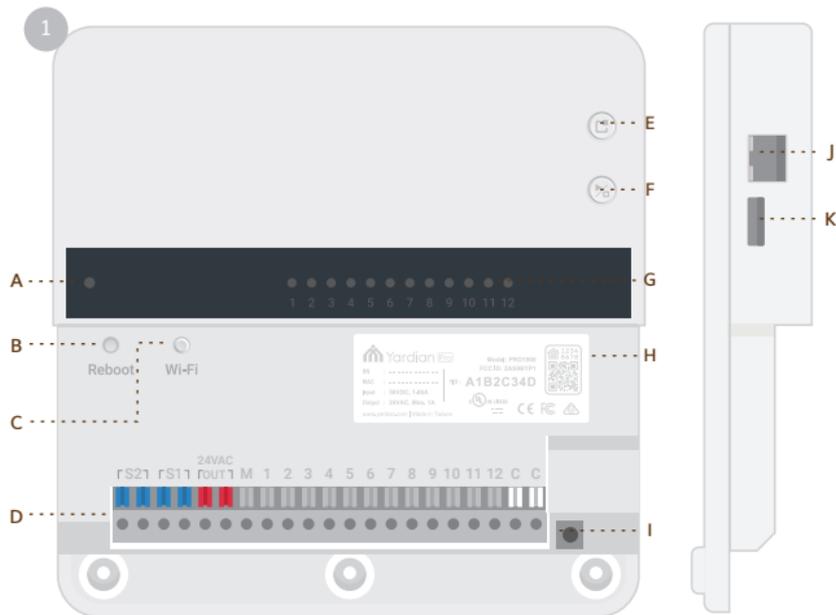

- A** Indicador LED
- B** Boton para reinicio del equipo
- C** Boton para reinicio de Wi-Fi
- D** Panel de conexión
- E** Boton "Selecccionar"
- F** Botón "Iniciar / Detener"
- G** Zonas LED
- H** Etiquetas de producto
- I** Entrada para suministro de energía
- J** Puerto Ethernet
- K** Puerto USB


Boton "Seleccionar" e "Iniciar / Detener"

 Seleccionar

 Iniciar / Detener

Auto búsqueda

- Presiona/sosten los botones de "**Seleccionar**" e "**Iniciar / Detener**" al mismo tiempo.
 - LED en **verde**: válvula solenoide conectada
 - LED en **rojo**: falla detectada en la válvula solenoide (sobrecarga de corriente)




Control instantáneo

- Presiona "**Seleccionar**" en la parte superior para especificar una zona en "**Modo de Selección de Zonas**" (La luz LED será **verde**).
- Mantén presionado "**Seleccionar**" por más de 1 segundo para cambiar entre el "**Modo de Selección de Zonas**" y el "**Modo de Selección de Tiempo**" (La luz LED será **rojo**).
- Presiona "**Seleccionar**" para especificar la duración en minutos en "**Modo de Selección de Tiempo**".
- Presiona el botón "**Iniciar / Detener**" para empezar con el riego en una zona. Para detener el riego presiona el mismo botón por más de 3 segundos.

Botón para reseteo del equipo y de Wi Fi

Botón de reseteo

Presionar para reseteo del sistema.

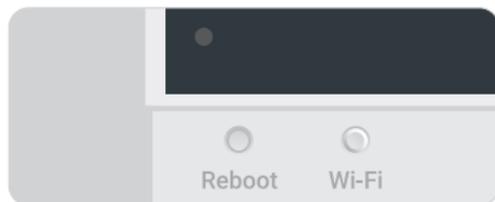

Botón de reseteo Wi Fi


Reseteo Wi-Fi

Presiona el botón por 5 segundos, lo puedes soltar cuando la luz LED parpadee en colores verde y azul.




Reseteo del equipo a valores de fábrica

Presiona el botón por al menos 10 segundos, cuándo lo sueltes la luz LED será roja.



Indicador principal LED

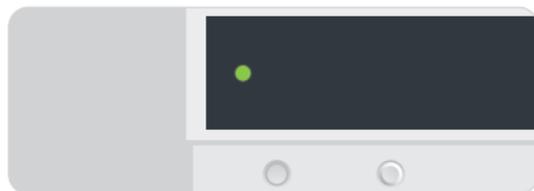

1 segundo 1 segundo

Sistema

Arranque



Inicializando



Actualización del Firmware (No desconectar ni apagar)



Se requiere reiniciar (Presiona el botón de reinicio)



Se requiere reiniciar - Acción falló (Presiona el botón de reinicio)



Wi-Fi Modo de conexión

Conectando al router



Conectando a internet



Regando



Modo Wi Fi AP

Modo Punto de Acceso



Regando



Ethernet


Conectando a Internet



Regando



Conociendo tu sistema de riego

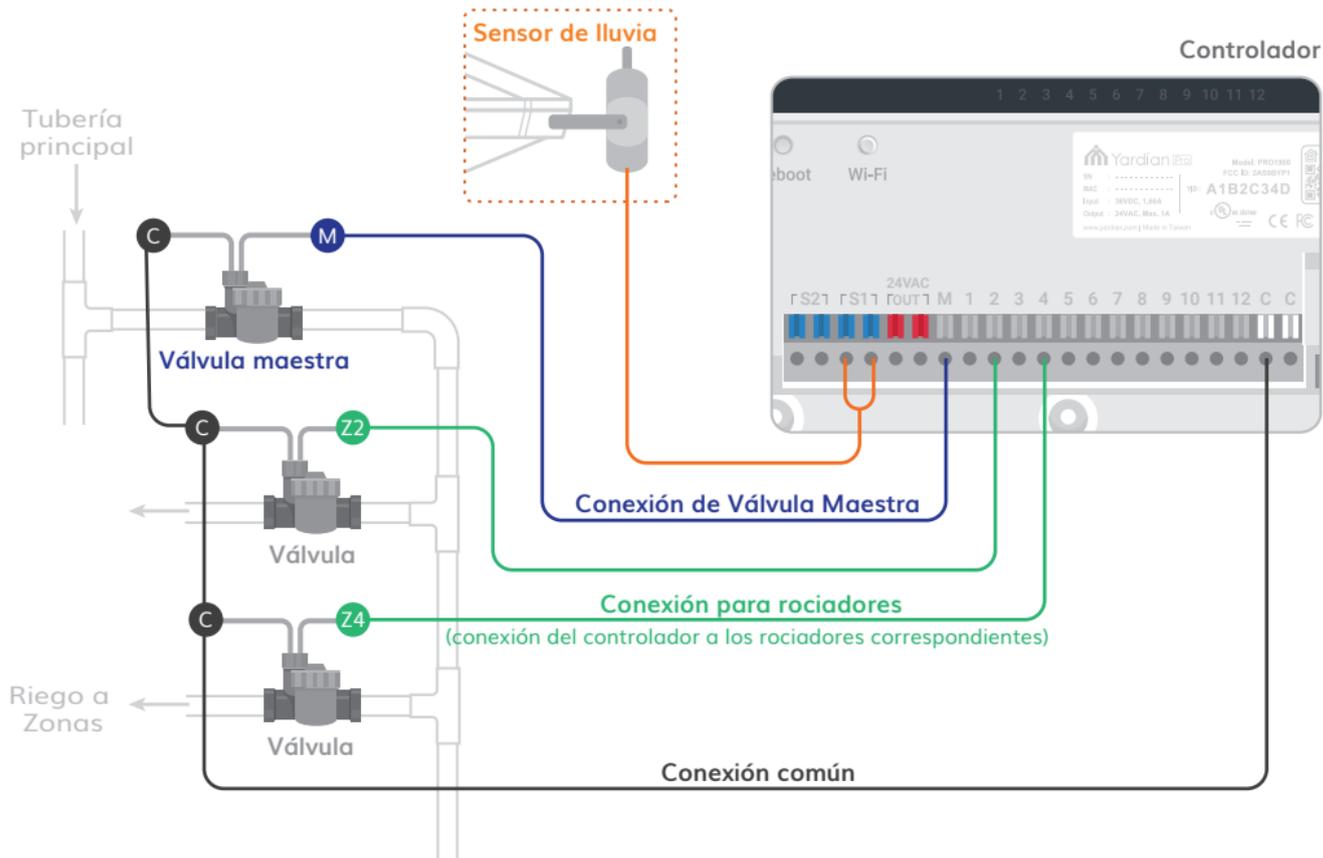



Instalación de Yardian

Configuración de Yardian en unos cuantos pasos


Se recomienda su instalación a una altura menor de 2 metros para un acceso más sencillo.

Paso

1

Reemplaza tu equipo anterior

Toma una foto de tus conexiones actuales , esto te ayudará a identificar la secuencia correcta de conexión.

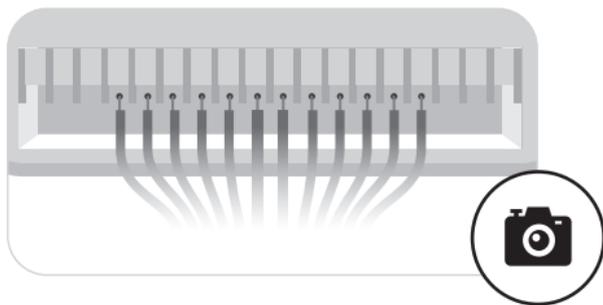

Recuerda que los cables expuestos con suministro de 24VAC pueden generar corto circuito en lugares húmedos. Por favor, pregunta a tu distribuidor ó contratista si requieres accesorios adicionales para tus rociadores.




ADVERTENCIA

Electricidad
Peligrosa

Desconecta tu equipo anterior y retira los cables de conexión. Adhiere las etiquetas numeradas para identificar cada uno de los cables y sus posiciones y facilitar la instalación.

Retira el equipo anterior de la pared.

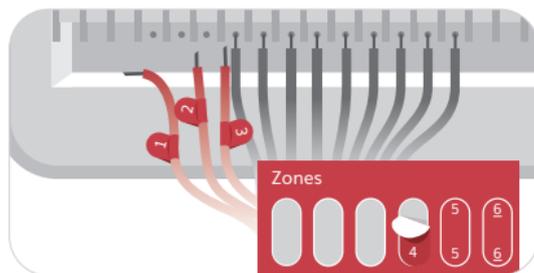

- Zones (Zonas) - cables conectados a las válvulas por zona.
- Common - cable general o cable a tierra.
- Rain Sensor (Sensor de lluvia) - opcional
- Master Valve - (Válvula Maestra) opcional

Instala tu controlador Yardian


Abre la tapa como se muestra.

Instala tu controlador Yardian en la ubicación que selecciones.



Coloca tu dedo pulgar en la parte superior derecha para que sea más fácil abrir la cubierta.

Marca la pared para colocar los tornillos e instala el controlador.
Conecta los cables de los rociadores de acuerdo a las etiquetas que usaste previamente.



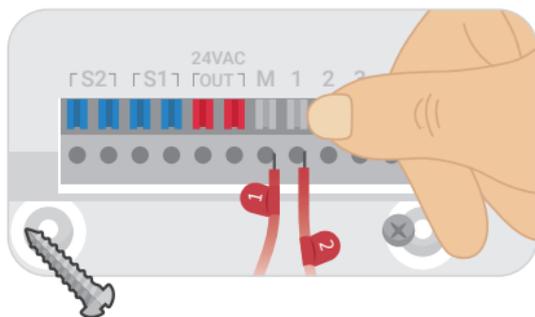


Por favor selecciona el tipo de sensor de lluvia (normalmente abierto o normalmente cerrado) en la app (solo en caso de aplicar).

Si instalas más de una válvula solenoide a una zona, asegúrate de las especificaciones y revisa que el consumo no sea superior a 0.9A en total.



Conecta el cable de energía a la alimentación.

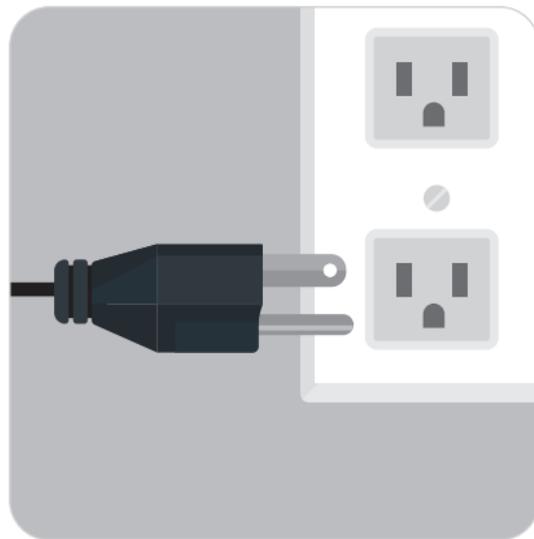

Asegúrate que el contacto cuente con cable a tierra.

Cierra la cubierta.



! Precaución

Este producto contiene una batería CR1225. Existe riesgo de explosión si la batería es reemplazada por otra no compatible.

Descarga la app Yardian

Crea tu cuenta.


Ingresa a la app con tu usuario y contraseña.



iOS 9.0+




Android™ 5.0 Lollipop@+

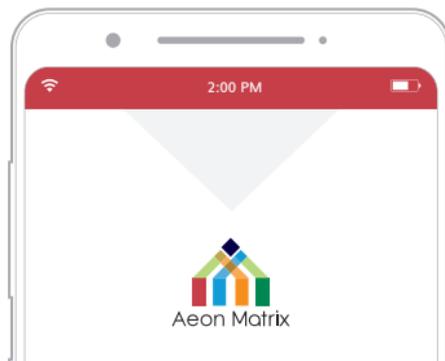


Ingresa con tus credenciales y localiza tu Yardian.

La configuración de localización de Yardian te ayudarán a identificar la información climática con mayor precisión.

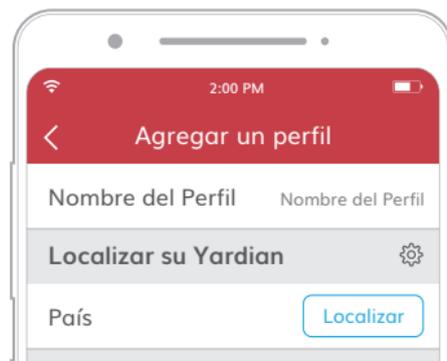

Empareja tu Yardian a tu cuenta

Selecciona Configuración del dispositivo Yardian para emparejarlo.
Ingresa el código de 8 dígitos que se encuentra en el dispositivo (YID).

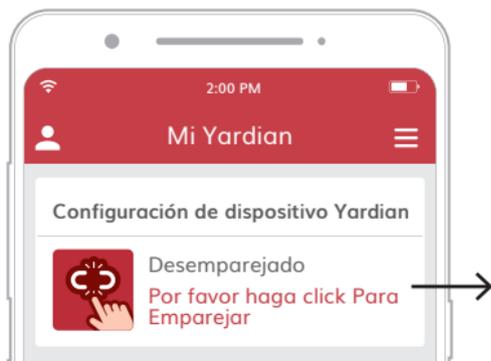

Paso
5

Establece la conexión a internet

Yardian esta ahora conectado con tu perfil. El siguiente paso es establecer la conexión de internet a Yardian.

Puedes elegir entre usar una conexión ethernet (ver paso 5-A) o una conexión Wi-Fi (ver paso 5-B).


Paso 5-A Conexión a Ethernet p.22

Paso 5-B Conexión a Wi-Fi p.24


La conexión por medio de Ethernet tiene preferencia a la conexión de Wi-Fi, por lo que cuando la primera sea detectada tomará prioridad.

Conexión a Ethernet

Conecta el cable Ethernet a Yardian.
Conecta el otro extremo del cable a tu router.

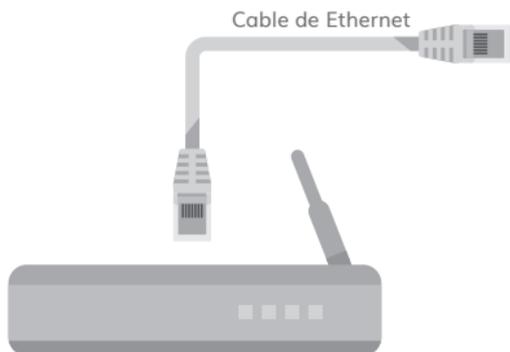

Enrutador de Internet

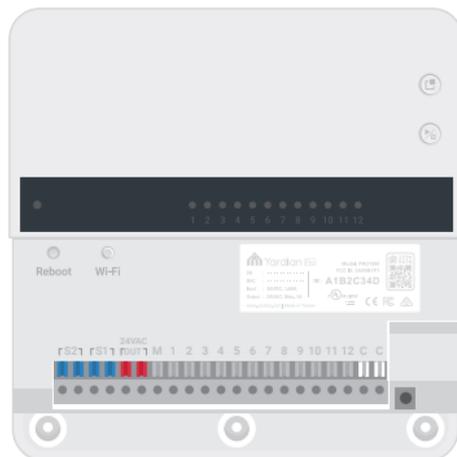

Yardian



Revisa la luz LED: Si esta en azul continuo quiere decir que la conexión a internet ha sido exitosa.

Felicidades! Has completado el proceso de conexión de tu Yardian.

 **PRECAUCION**

El software del equipo puede iniciar una actualización cuando se conecte a internet, por lo que es muy importante **NO APAGAR EL EQUIPO NI DESCONECTARLO** cuando la luz LED parpadee en rojo. Si se interrumpe la actualización del software, el equipo puede resultar dañado.



Conexión Wi-Fi

Por favor, permanece cerca del dispositivo Yardian cuando diga "Conexión a internet".

La app Yardian te guiará automáticamente en el proceso. Si esto no sucede ve a la sección "Configuración de dispositivo Yardian" y selecciona "Conexión a WI FI".




Revisa la luz LED. Tu dispositivo Yardian debería estar en modo Wi-Fi AP para proceder (Luz LED parpadeando en verde y azul).

Si la luz no esta parpadeando en verde y azul, presiona y sosten por 5 segundos el "Boton para reinicio de Wi-Fi" ó hasta que la luz LED sea verde y azul.

! Luz LED en color violeta!

Si tu equipo Yardian está en modo Wi-Fi AP por más de 15 minutos, será necesario que reinicies el sistema, presiona el "Boton para reinicio del equipo".




El proceso de conexión por medio de Wi-Fi es diferente dependiendo de tu sistema operativo. Por favor sigue las instrucciones en base al sistema operativo de tu celular.

Para usuarios Android p.27

Para usuarios iOS p.31


Para usuarios Android

Permite a la app Yardian acceso a la localización de tu dispositivo.

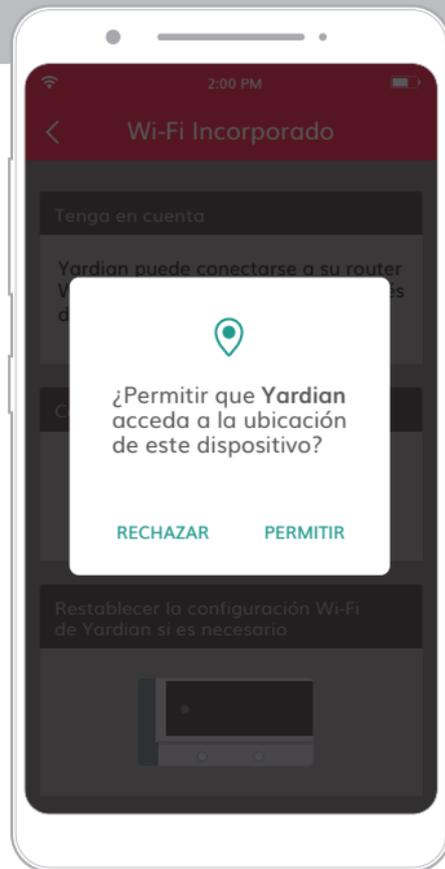

Especifica tu nombre de red WI FI y contraseña.

Selecciona "Inicio registro" y sigue las instrucciones de la app para completar la configuración.

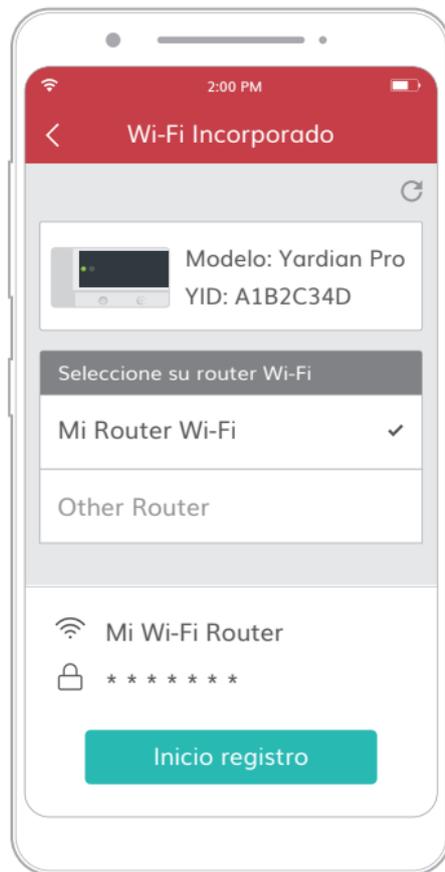

Revisa el estatus en la "Configuración de dispositivo Yardian": si muestra "Conectado", significa que el proceso fue completado con éxito y que tu Yardian esta conectado a internet.





Felicidades! Has completado el proceso de instalación de tu Yardian.

 **PRECAUCION**


El software del equipo puede iniciar una actualización cuando se conecte a internet, por lo que es muy importante **NO APAGAR EL EQUIPO NI DESCONECTARLO** cuando la luz LED parpadee en rojo. Si se interrumpe la actualización del software, el equipo puede resultar dañado.




Para usuarios iOS

Este paso te permitirá incluir tu dispositivo como un accesorio de Apple Home y conectarlo a internet.

Enciende tu teléfono y asegurate de descargar la app de Apple's Home.

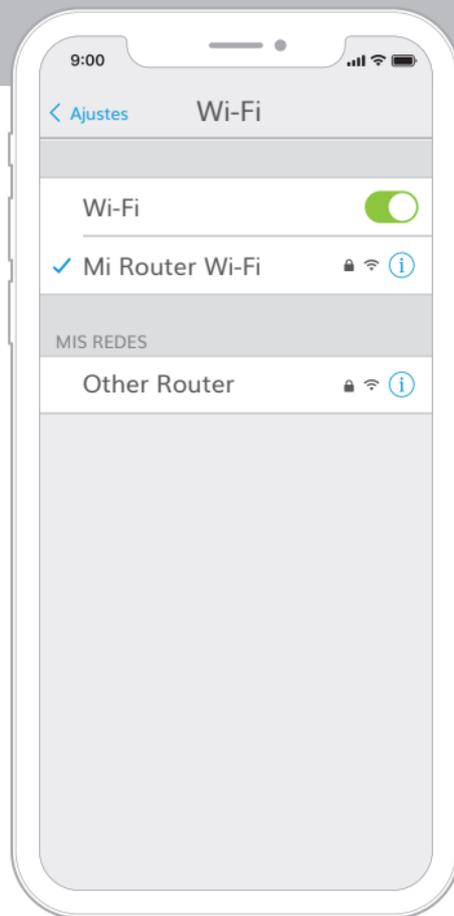


Ingresa a Apple Home app y conecta tu Yardian a la red Wi-Fi & Homekit.

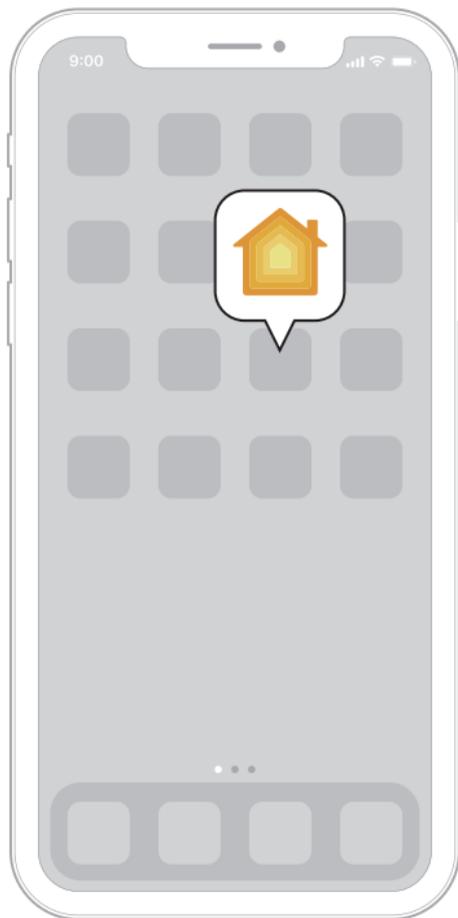

Selecciona "Añadir accesorio" para empezar.

Usa el código de HomeKit en tu equipo Yardian.

Sigue las instrucciones en Home app para completar la configuración.

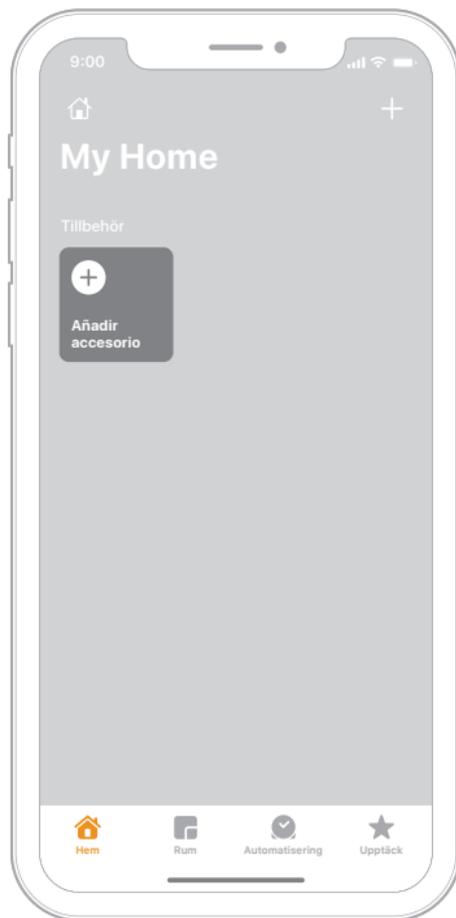

Regresa a la app de Yardian.
Revisa el estatus en la "Configuración de dispositivo Yardian": si muestra "en línea", significa que la conexión a internet fue exitosa.






Felicidades! Has completado el proceso de instalación de tu Yardian.

 **PRECAUCION**

El software del equipo puede iniciar una actualización cuando se conecte a internet, por lo que es muy importante **NO APAGAR EL EQUIPO NI DESCONECTARLO** cuando la luz LED parpadee en rojo. Si se interrumpe la actualización del software, el equipo puede resultar dañado.



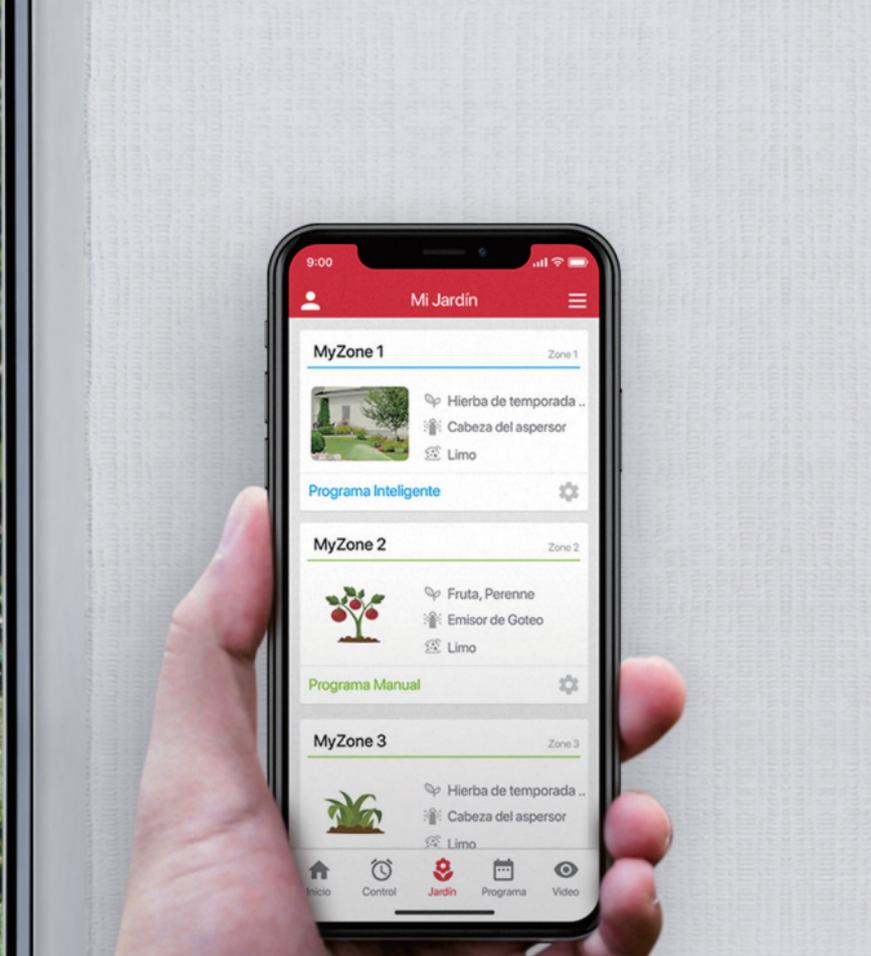

👁 La función de video solo aplica para ciertos modelos.

Configuración de la app Yardian

Fácil acceso con solamente 4 pestañas



Inicio

Puedes revisar toda la información aquí

Recibe toda la información referente a los programas de riego,
notificaciones y más.

Mi Yardian

Configuración de dispositivo Yardian

 YID: A1B2C34D
Conectado

Modo de Espera: Detener todas las actividades de riego 

Programa de riego

 : Inteligente
 : Manual
 : Condicional

°C | °F

6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13
						
79° 72°	81° 72°	81° 72°	81° 72°	81° 72°	82° 73°	82° 72°
-	-		-	-	-	
	-		-		-	

 Inicio
  Control
  Jardín
  Programa
  Video

Programa semanal

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
07	08	09	10	11	12	13

 6/13 Domingo  0%

 [Mostrar todas las zonas](#)



-  MyZone 1 Zone 1
 Programa Inteligente
 05:30 - 05:35
-  MyZone 2 Zone 2
 Programa Manual
 06:30 - 06:35



Control

Puedes controlar todas las zonas desde aquí

Controla las zonas y empieza el riego en cualquier momento con solo seleccionar un botón en tu celular.

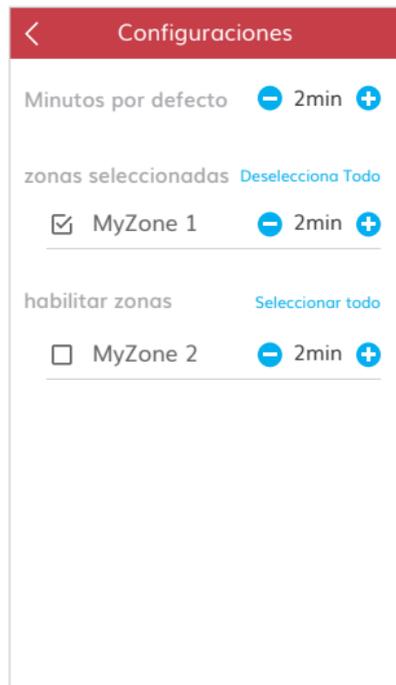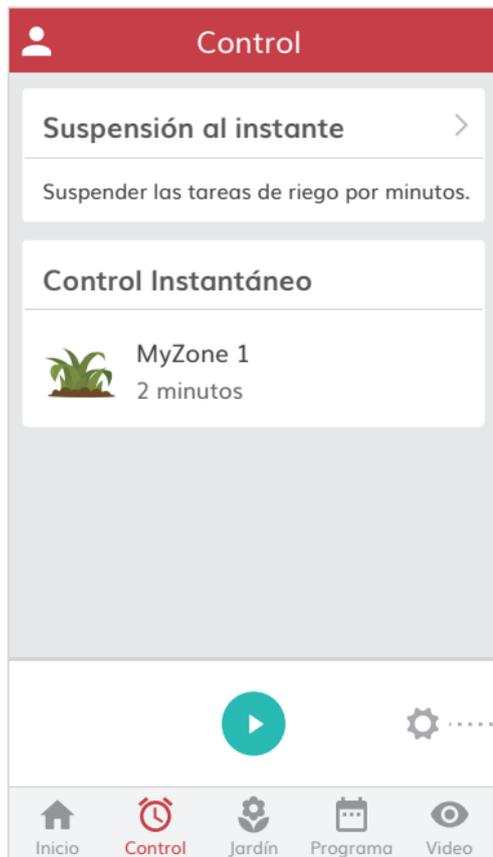



Jardín

Perfila y selecciona el tipo de jardín

Puedes establecer y manejar toda la información de tu jardín desde aquí. Nuestra app puede detectar automáticamente las zonas y habilitarlas.



A Ir a la sección "Jardín".




B Ingresa información sobre tu jardín.



Programa

Programa el calendario de riego

Configura la programación de riego de cada zona de acuerdo a tus necesidades.

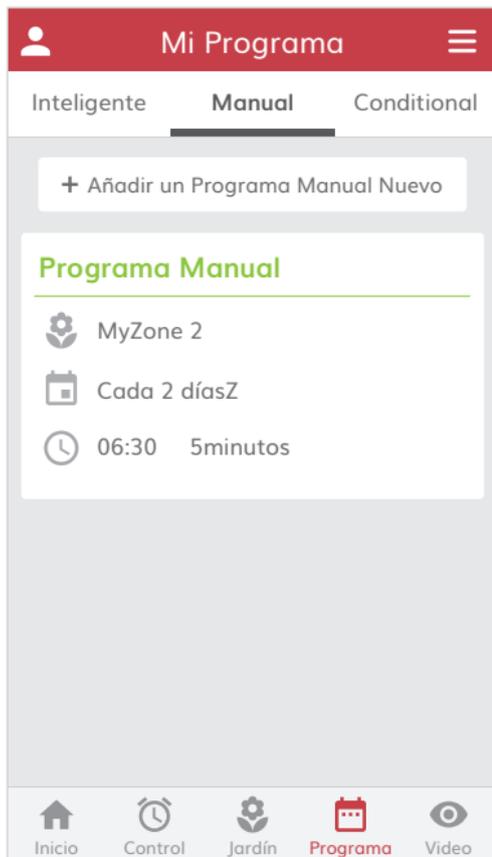

Programa Inteligente, diseña programas con toda la información disponible: zona geográfica, tipo de plantas y terreno, pronóstico climático y tus preferencias para cada zona.

Programa Manual, te permite crear tus propias rutinas. Tienes la opción de aplicar "Ajustes por Temporada" en este tipo de programación.

Programa Condicional, te permite crear un programa de riego basado en eventos que puedan suceder, por ejemplo, cuando exista cierta probabilidad de lluvia, cuando se alcance cierta temperatura ambiente, etc. El "Programa Condicional" se puede usar en adición a cualquier configuración hecha en el "Programa Automático" o el "Programa Manual".



Como usar Apple Home App para controlar Yardian

Los usuarios iOS pueden usar controles básicos de Yardian desde Home app.

Después de haber programado tus preferencias en la app Yardian, ve a Home app y encuentra Yardian, podrás ver los switches de cada zona.


Para controlar este accesorio compatible con HomeKit, se recomienda la versión iOS 9.0.

El uso del logo "Works with Apple HomeKit" significa que este equipo electrónico ha sido diseñado específicamente para conectarse con iPod touch, iPhone, o iPad, respectivamente y que ha sido certificado para funcionar con los estándares establecidos por Apple. Apple no es responsable por la operación de éste producto ni por el cumplimiento de estándares regulatorios ni de seguridad.

Arrastra el switch para iniciar o detener el riego en cada zona.

Selecciona el ícono para cada zona y podrás:

- Habilitar o deshabilitar zonas;
- Nombrar zonas;
- Establecer duración de riego para cada zona.

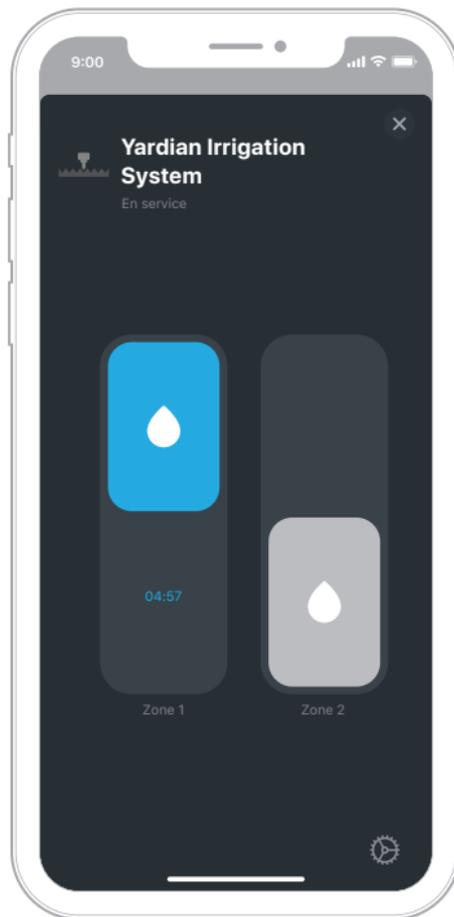

Garantía limitada del controlador inteligente de rociadores Yardian

ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASÍ COMO LIMITACIONES Y EXCLUSIONES QUE PUEDEN APLICARSE EN SU CASO.

LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA; PERIODO DE COBERTURA

Aeon Matrix, Inc. puede restringir este servicio de Garantía limitada para el Producto en el país donde el Producto o sus distribuidores autorizados vendieron originalmente el Producto. Aeon Matrix, Inc. ("Aeon Matrix") garantiza que el producto incluido en esta caja ("Producto") estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de entrega al comprador usuario final (el "Período de Garantía"). Si el Producto no cumple con esta Garantía limitada durante el Período de garantía, Aeon Matrix, a su entera discreción, (a) reparará o reemplazará el Producto defectuoso o cualquier componente del mismo; o (b) aceptar la devolución del Producto y reembolsar el dinero pagado por el comprador minorista por el Producto. La reparación o el reemplazo pueden realizarse con un Producto nuevo o reacondicionado o componentes del mismo, a discreción exclusiva de Aeon Matrix. Si el Producto o un componente incorporado en él ya no está disponible, Aeon Matrix puede reemplazar el Producto o componente en cuestión con un producto similar o un componente de función similar, a exclusivo criterio de Aeon Matrix. Este es su único y exclusivo recurso para el Producto cubierto por la garantía limitada dentro del Período de Garantía. Cualquier Producto o componente del mismo que haya sido reparado o reemplazado bajo la Garantía limitada permanecerá cubierto por los términos de esta Garantía limitada por un período mayor de (a) noventa (90) días a partir de la fecha de entrega del producto reparado o reemplazado, o (b) el resto del período de garantía. Esta Garantía limitada es transferible del comprador minorista original a los propietarios o compradores posteriores, pero el período de garantía no se extenderá en duración ni se ampliará en cobertura para dicha transferencia.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE SATISFACCIÓN TOTAL

Si usted es el comprador minorista original del Producto y no está satisfecho con este Producto por cualquier motivo, puede devolverlo en su estado original dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra original y recibir un reembolso completo.

CONDICIONES DE GARANTÍA; CÓMO OBTENER SERVICIO SI DESEA RECLAMAR BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA

Antes de realizar un reclamo en virtud de esta Garantía limitada, el propietario del Producto debe (a) notificar a Aeon Matrix de la intención de realizar el reclamo visitando support.aeonmatrix.com durante el Período de garantía y proporcionando una descripción razonablemente adecuada de la supuesta no conformidad de Producto o sus componentes, y (b) cumplir con las instrucciones de envío de devolución de Aeon Matrix. Aeon Matrix no tendrá obligaciones de garantía con respecto a un Producto devuelto o componente (s) del mismo si determina, a su discreción razonable después de examinar el Producto devuelto, que el Producto es un Producto no elegible (definido a continuación). Aeon Matrix asumirá todos los costos de envío de devolución al propietario y reembolsará los costos de envío incurridos por el propietario, excepto con respecto a cualquier Producto no elegible, para el cual el propietario asumirá todos los costos de envío.

LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA

Esta Garantía limitada no cubre lo siguiente (colectivamente, "Productos no Elegibles"): Productos o sus componentes marcados como "muestra" o vendidos "TAL CUAL"; o Productos o sus componentes que hayan sido sujetos a: (a) modificaciones o alteraciones no autorizadas, manipulación, mantenimiento o reparaciones no autorizadas o inadecuadas; (b) manipulación, almacenamiento, instalación, prueba o uso que no se ajuste a la Guía del usuario u otras instrucciones proporcionadas por Aeon Matrix; (c) abuso o mal uso del Producto; (d) averías, fluctuaciones o interrupciones en la energía eléctrica o en la red de telecomunicaciones; (e) Actos de fuerza mayor, incluidos, entre otros, rayos, inundaciones, contacto con líquidos, tornados, terremotos, huracanes, accidentes u otras causas externas; (f) usar con un componente o producto de terceros que no cumpla con las especificaciones de los Productos; (g) daño cosmético, incluidos, entre otros, rayones, abolladuras y plástico roto en las piezas, a menos que el daño se deba a defectos en los materiales o la mano de obra del Producto; (h) defectos causados por el desgaste normal o debido al envejecimiento normal del Producto; o (i) si se ha eliminado o desfigurado algún número de serie del Producto. Esta Garantía limitada no cubre las piezas consumibles, como las baterías o los revestimientos protectores que están diseñados para disminuir con el tiempo, a menos que el daño se deba a defectos en los materiales o la mano de obra del Producto (incluso si dichas piezas consumibles se empaquetan o venden con el producto).

El uso no autorizado del Producto o del software puede afectar el rendimiento del Producto y puede invalidar esta Garantía limitada. Esta Garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware o software no proporcionado o autorizado por Aeon Matrix, incluso si está empaquetado o vendido con el Producto Aeon Matrix o el hardware Aeon Matrix. El software distribuido o no por Aeon Matrix no está cubierto por esta limitación. Aeon Matrix no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o sin errores.

RENUNCIA DE GARANTÍAS

EXCEPTO COMO SE INDICA ARRIBA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, Y EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, AEON MATRIX RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS, IMPLÍCITAS Y ESTATUTARIAS CON RESPECTO AL PRODUCTO Y SUS COMPONENTES, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA GARANTÍA IMPLÍCITA. COMERCIALIZACIÓN, NO INFRACCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN LA MEDIDA EN QUE DICHAS GARANTÍAS NO PUEDAN SER RENUNCIADAS, AEON MATRIX LIMITA LA DURACIÓN Y LOS REMEDIOS DE DICHAS GARANTÍAS A LA DURACIÓN Y CONDICIONES DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.

LIMITACIÓN DE DAÑOS

ADEMÁS DE LAS EXENCIONES DE GARANTÍA ANTERIORES Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO AEON MATRIX SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENTE, INCIDENTAL, EJEMPLAR O ESPECIAL, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA DE DATOS O RELACIONADO CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O EL PRODUCTO Y SUS COMPONENTES; Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULATIVA DE AEON MATRIX QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O EL PRODUCTO Y SUS COMPONENTES NO EXCEDERÁN LA CANTIDAD REALMENTE PAGADA POR EL PRODUCTO POR EL COMPRADOR MINORISTA ORIGINAL.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

LOS SERVICIOS EN LÍNEA DE AEON MATRIX ("SERVICIOS") PUEDEN PROPORCIONARLE INFORMACIÓN ("INFORMACIÓN DEL PRODUCTO") SOBRE SU PRODUCTO U OTROS PERIFÉRICOS CONECTADOS A SU PRODUCTO ("PERIFÉRICOS DEL PRODUCTO"). EL TIPO DE PERIFÉRICOS DEL PRODUCTO QUE PUEDEN CONECTARSE A SU PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR DE VEZ EN CUANDO. SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD ANTERIORES, TODA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SE PROPORCIONA PARA SU COMODIDAD "TAL CUAL" Y "SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE". AEON MATRIX NO REPRESENTA O GARANTIZA QUE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESTARÁ DISPONIBLE, EXACTA O FIABLE, NI QUE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O EL USO DE LOS SERVICIOS O EL PRODUCTO EFECTUARÁ EL CONSUMO TOTAL DE AGUA O EL ESTADO DE SUS PLANTAS Y JARDÍN. AEON NI AEON MATRIX REPRESENTA O GARANTIZA QUE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O EL USO DE LOS SERVICIOS O DEL PRODUCTO PROPORCIONARÁN SEGURIDAD EN SU HOGAR. USTED UTILIZA TODA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO, LOS SERVICIOS Y EL PRODUCTO BAJO SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE (Y AEON MATRIX RECHAZA) CUALQUIER PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD O DAÑO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A SUS VÁLVULAS DE CUALQUIER TIPO, BOMBAS, BOMBAS RELÉS, EMISORES DE RIEGO DE CUALQUIER TIPO, CABLEADO, INSTALACIONES, HOGAR, PRODUCTO, PERIFÉRICOS DEL PRODUCTO, COMPUTADORA, DISPOSITIVO MÓVIL Y TODOS LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y MASCOTAS EN SU HOGAR, QUE RESULTEN DE SU USO DE LA INFORMACIÓN, SERVICIOS O PRODUCTO DEL PRODUCTO. LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO PROPORCIONADA POR LOS SERVICIOS NO TIENE LA INTENCIÓN DE SUSTITUIR LOS MEDIOS DIRECTOS DE OBTENER LA INFORMACIÓN.

VARIACIONES QUE PUEDEN APLICARSE A ESTA GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos legales que varían según el estado, provincia o jurisdicción. Asimismo, es posible que algunas de las limitaciones establecidas anteriormente no se apliquen a usted. Los términos de esta Garantía limitada se aplicarán en la medida permitida por la ley aplicable.

LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Esta Garantía limitada y la compra del Producto debe en todos los aspectos ser interpretada y / o ejecutada de acuerdo con las leyes del Estado de California y regidas por ellas. Aparte de lo establecido anteriormente, usted renuncia consciente e irrevocablemente al derecho de iniciar o mantener cualquier acción, reclamo o procedimiento en cualquier tribunal de justicia que surja de o esté relacionado con esta Garantía limitada o el Producto. Además, renuncia irrevocablemente a cualquier derecho a un juicio con jurado de cualquier acción, reclamo o procedimiento no renunciado.



www.aeonmatrix.com



© 2020 Aeon Matrix Inc. Todos los derechos reservados.

Yardian es una marca comercial registrada de Aeon Matrix Inc. Apple, APP Store y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Cualquier otro nombre de producto, marca y compañía en este manual es propiedad de sus respectivos dueños.