




Contrôleur d'arroseur intelligent

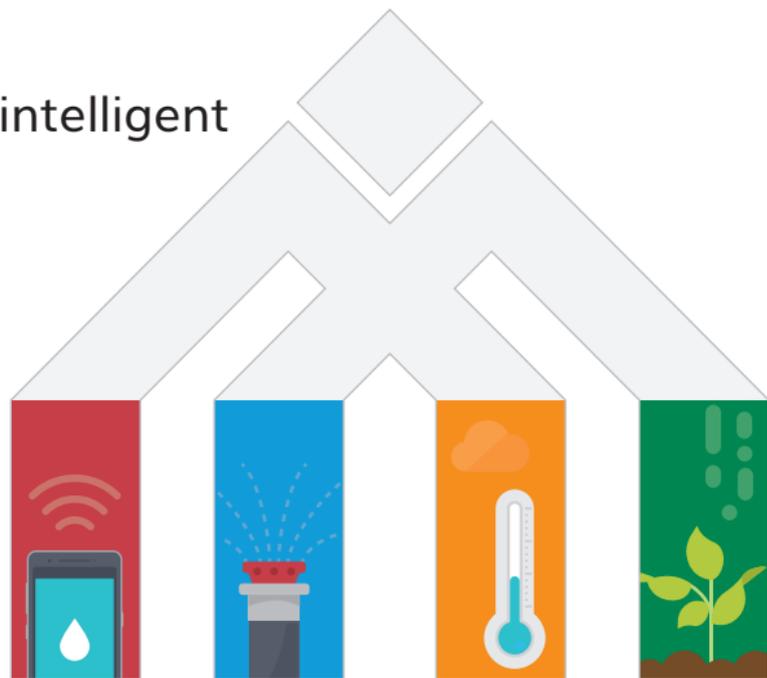

Apple HomeKit

Mode d'emploi VERSION 1.0  
Série PRO19

# Table des matières

---

Qu'y a-t-il dans la boîte .....	4
Bouton de sélection et bouton Marche/Arrêt .....	6
Bouton de redémarrage et bouton de réinitialisation Wi-Fi .....	7
Indicateur LED principal .....	8
Comprenez votre système d'irrigation .....	9
L'installation de Yardian .....	11
• <b>Étape 1</b> Remplacez votre ancien contrôleur .....	12
• <b>Étape 2</b> Installez votre contrôleur Yardian .....	14
• <b>Étape 3</b> Téléchargez l'application Yardian .....	18
• <b>Étape 4</b> Associez votre Yardian à votre profil .....	20

• <b>Étape 5</b> Configurer la connexion Internet .....	21
◦ 5-A Connexion Ethernet .....	22
◦ 5-B L'intégration Wi-Fi .....	24
▸ Pour les utilisateurs d'Android .....	27
▸ Pour les utilisateurs iOS .....	31
<b>Configuration de l'application Yardian .....</b>	<b>37</b>
• Accueil .....	38
• Contrôle .....	40
• Jardin .....	42
• Programme .....	44
<b>Comment utiliser l'application Apple Home pour contrôler Yardian .....</b>	<b>46</b>

# Qu'y a-t-il dans la boîte

## 1. Yardian Pro, la manette

Yardian doit être connecté à l'adaptateur secteur inclus.

Sortie	24VAC, Max. 1A
Température de fonctionnement	-22°F to 140°F (-30°C to 60°C)

## 2. Adaptateur secteur


Entrée	100 – 240VAC, 50 – 60Hz
Sortie	36VDC, 1.66A


## 3. Cordon d'alimentation

## 4. Autocollants d'étiquetage

## 5. Vis et ancrages muraux

Vis	Ø3/16 x 1"
-----	------------

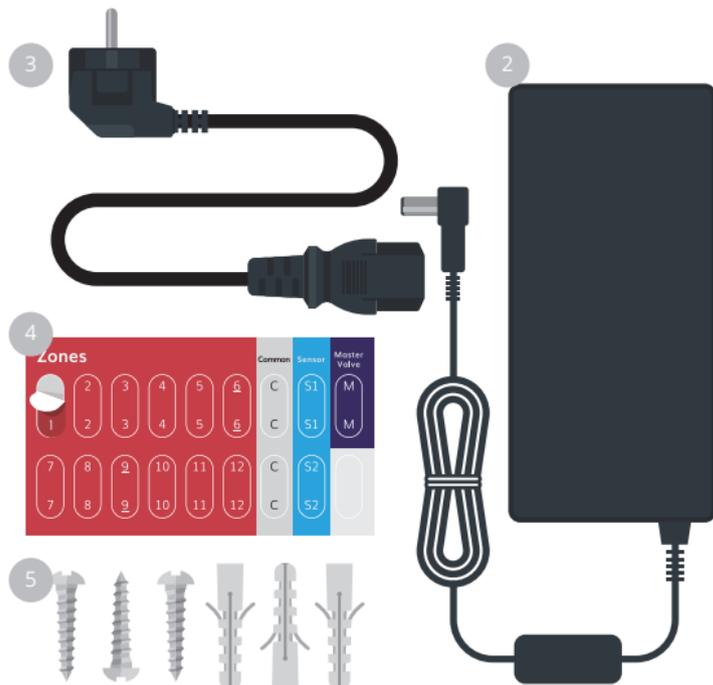

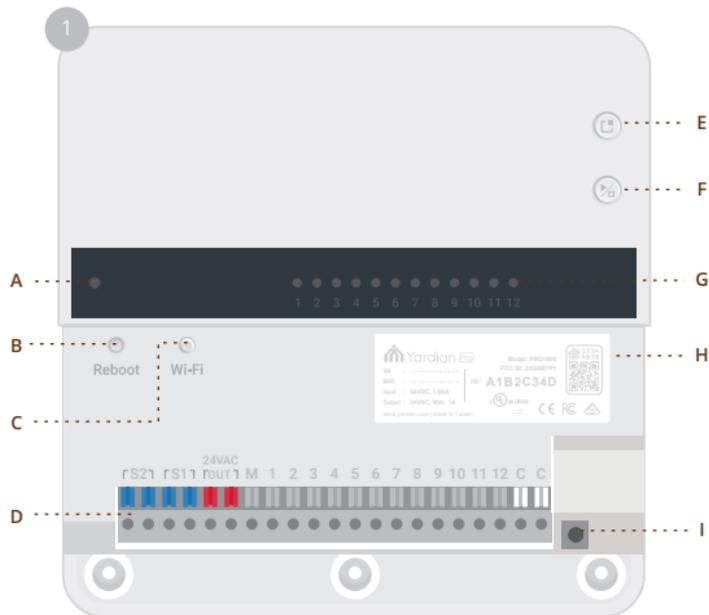

- A** LED Principale
- B** Bouton de redémarrage
- C** Bouton de réinitialisation Wi-Fi
- D** Blocs de raccordement
- E** Bouton de sélection
- F** Bouton Marche/Arrêt
- G** Zone de LED
- H** Étiquette du produit
- I** Port d'alimentation
- J** Port Ethernet
- K** Porta USB

# Bouton de sélection et bouton Marche/Arrêt




Bouton de sélection



Bouton Marche/Arrêt

## Scansione Automatica

- Appuyez/maintenez Sélectionner et Marche/Arrêt en même temps
  - LED verte : électrovanne montée
  - LED rouge : électrovanne défectueuse détectée (surintensité)




## Contrôle instantané

- Cliquez sur Sélectionner en haut pour spécifier une zone en mode de sélection de zone (LED verte).
- Appuyez/maintenez Sélectionner pendant plus d'une seconde pour basculer entre le mode de sélection de zone et le mode de sélection de l'heure (LED en rouge).
- Cliquez sur Sélectionner pour spécifier la durée en min (s) en mode de sélection de l'heure.
- Cliquez sur Exécuter/Arrêter pour exécuter la zone. Pour arrêter l'arrosage à tout moment, maintenez enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 3 secondes.

# Bouton de redémarrage et bouton de réinitialisation Wi-Fi

## Bouton de redémarrage

Appuyez pour redémarrer le système

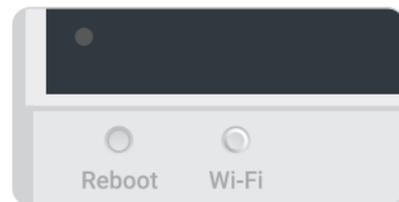

## Bouton de réinitialisation Wi-Fi


### Réinitialiser le Wi-Fi

Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 5 secondes, relâchez lorsque le voyant clignote en vert et bleu.




### Réinitialiser au réglage par défaut

Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 10 secondes, relâchez lorsque la LED devient rouge.



# Indicateur LED principal

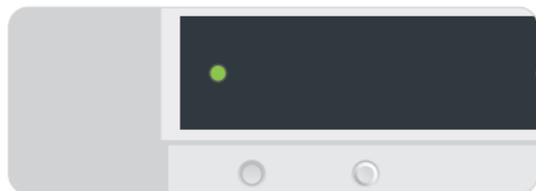

1 seconde      1 seconde

## Système

### Démarrage



### Initialisation



### Mise à jour du micro-logiciel (ne pas couper l'alimentation)



### Redémarrage requis (appuyez sur le bouton de redémarrage)



### Redémarrage requis - Échec de l'action (Appuyez sur le bouton de redémarrage)



## Mode Station Wi-Fi

### Connexion à votre routeur



### Connecté à Internet



### Arrosage



## Mode AP Wi-Fi

### Mode point d'accès



### Arrosage



## Ethernet


### Connecté à Internet



### Arrosage



# Comprenez votre système d'irrigation

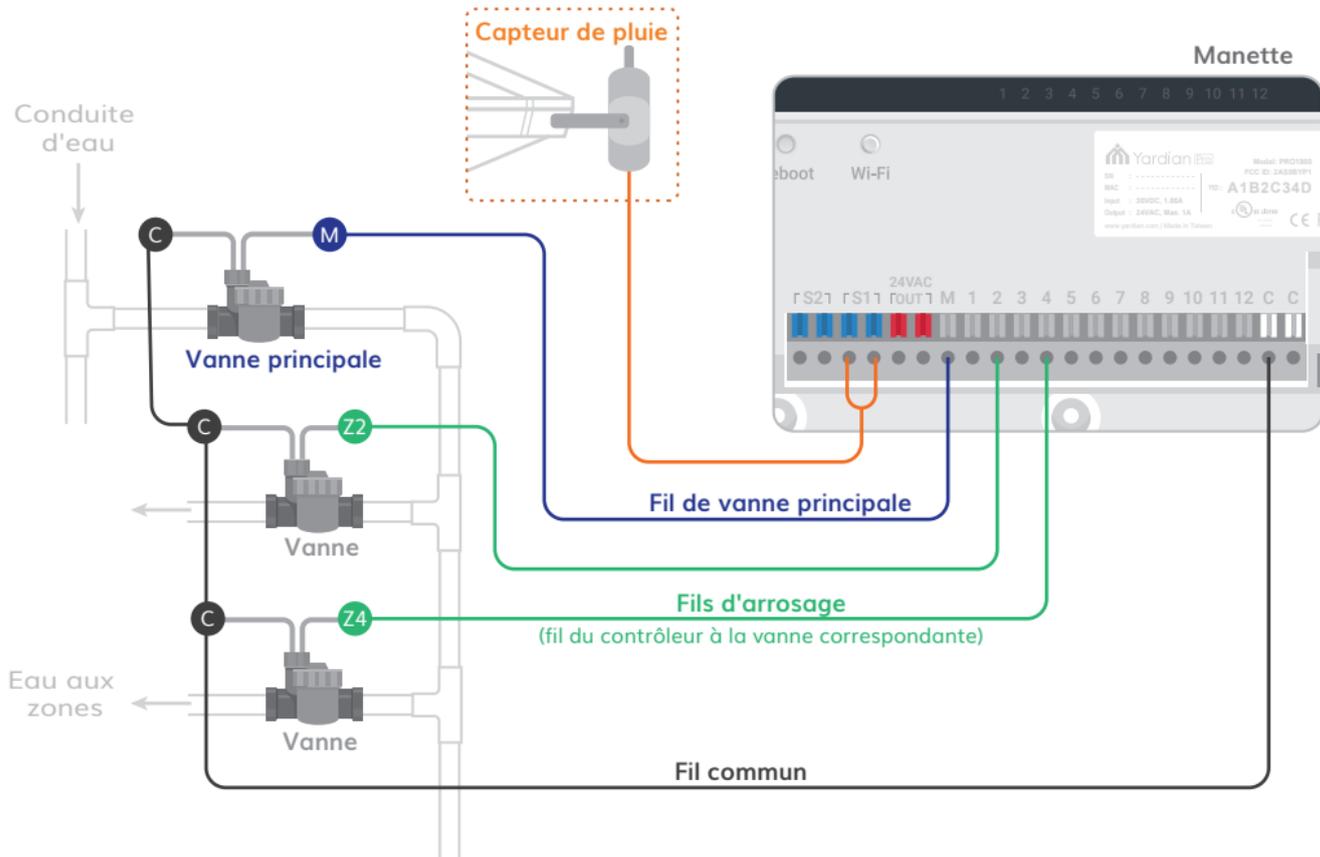



Guide de l'utilisateur de la  
version numérique

# L'installation de Yardian

Configurez votre Yardian en quelques étapes faciles


Le Yardian doit être installé à moins de 6,5 pieds (2 mètres) du sol pour un accès plus facile.

Étape

1

## Remplacez votre ancienne manette

Prenez une photo de votre câblage actuel. Cela vous aidera à identifier la séquence correcte des fils.

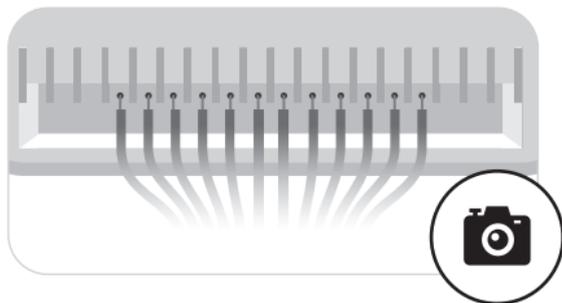


Les fils d'arrosage exposés avec 24VAC peuvent générer un choc électrique dans les endroits humides. Veuillez demander à votre revendeur ou entrepreneur si des accessoires d'arrosage peuvent être nécessaires.



Débranchez votre ancien contrôleur et retirez les fils d'arrosage. Collez un autocollant d'étiquetage numérique pour étiqueter chaque fil associé pour une identification facile.

Retirez votre ancien contrôleur du mur.

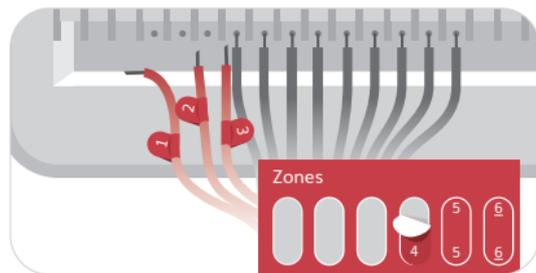


- Zones - fils connectés aux vannes de zone
- Commun - fil commun ou fil de terre
- Capteur de pluie - en option
- Vanne principale - en option

## Installez votre manette Yardian

Ouvrez le capot supérieur.


Montez votre Yardian à l'emplacement souhaité.

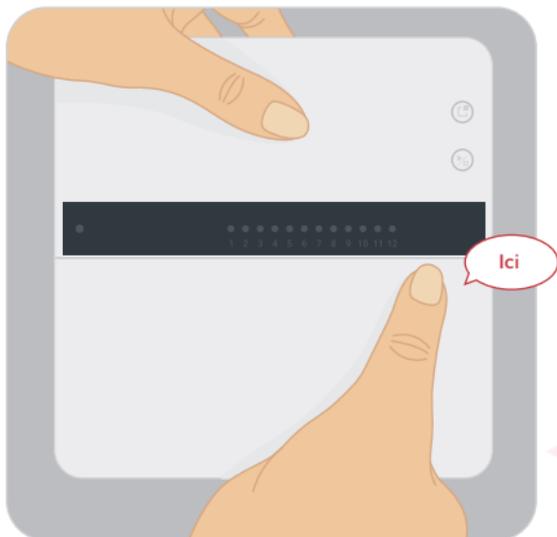

Placez votre pouce dans le coin supérieur droit pour faciliter l'ouverture du couvercle.

Marquez le mur pour les vis. Montez le Yardian avec les vis.

Connectez les fils d'arrosage conformément aux étiquettes correspondantes.

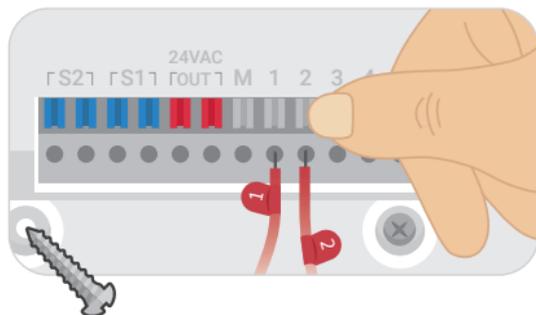


Veillez spécifier le type de capteur de pluie (normalement ouvert ou fermé) dans l'application, le cas échéant.

Si vous connectez plus d'un solénoïde à une zone, veuillez vérifier les spécifications de votre solénoïde et assurez-vous que la consommation de courant globale ne dépasse pas 0,9 A.




Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur.



Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant avec mise à la terre.

Fermez le capot supérieur.

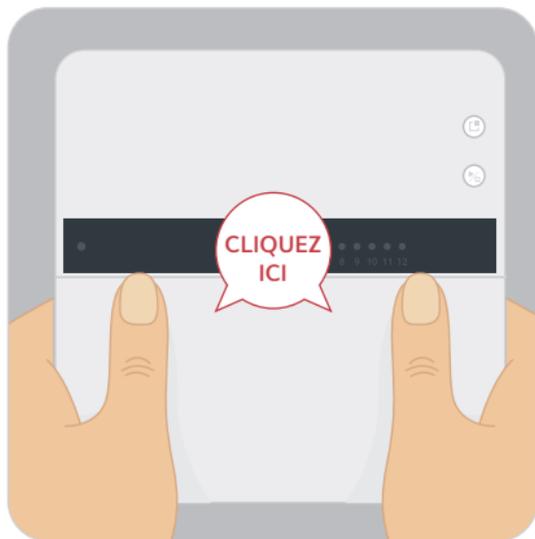

**!** Mise en garde

Ce produit contient une pile CR1225. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

# Téléchargez l'application Yardian

Créer un compte.


Connectez-vous à l'application Yardian avec votre compte.



iOS 9.0+




Android™ 5.0 Lollipop@+

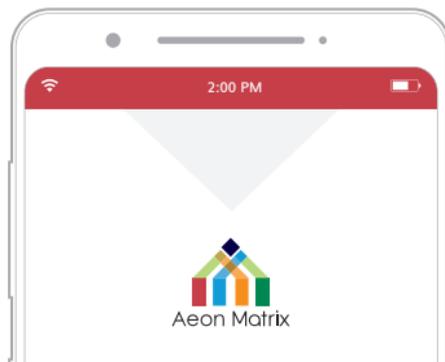

Entrez votre nom de profil et localisez votre Yardian.


Les paramètres de localisation Yardian aideront à obtenir les informations météorologiques avec précision.

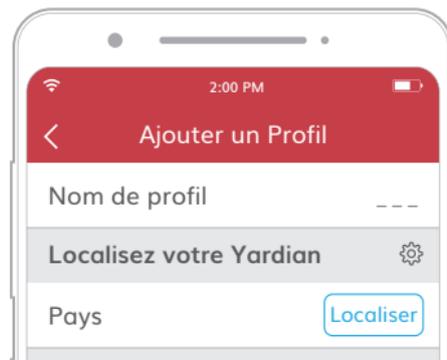

# Associez votre Yardian à votre profil

Sélectionnez la carte des paramètres de l'appareil Yardian pour démarrer le couplage.

Entrez l'ID Yardian à 8 chiffres (YID) sur l'appareil.

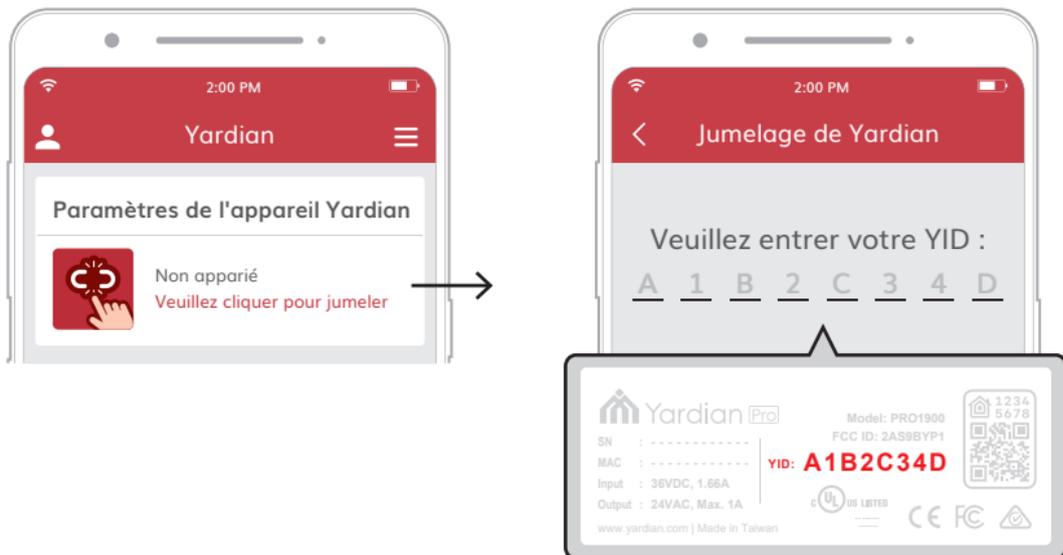

# Étape 5

## Configurer la connexion Internet

Yardian est maintenant associé à votre profil. Ensuite, configurez la connexion Internet pour Yardian.

Vous pouvez choisir d'utiliser une connexion Ethernet (voir l'étape 5-A) ou une connexion Wi-Fi (voir l'étape 5-B).

Étape 5-A Connexion Ethernet p.22


Étape 5-B L'intégration Wi-Fi p.24

La connexion Ethernet a une priorité plus élevée que la connexion Wi-Fi lorsqu'un câble Ethernet est détecté comme étant connecté.

# Connexion Ethernet

Connectez le câble Ethernet à Yardian.

Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à un port ouvert de votre routeur.

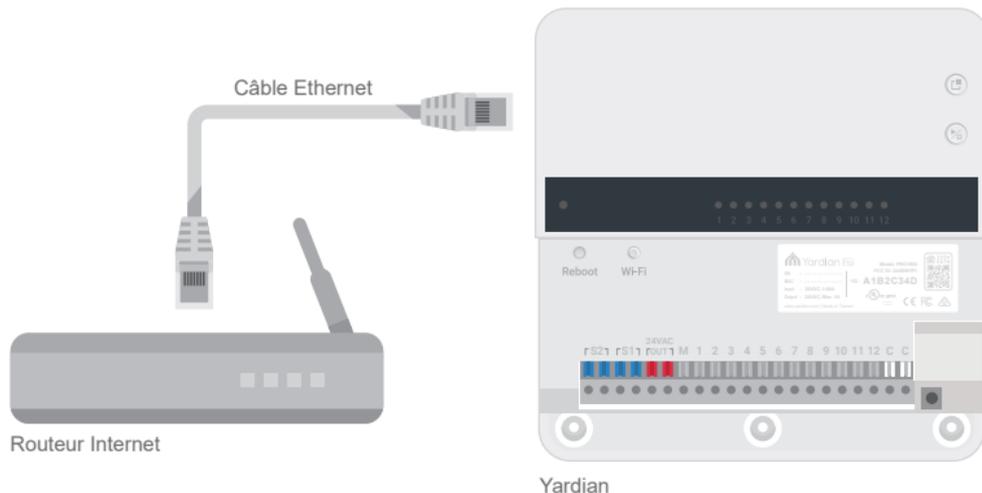



Vérifiez votre LED Yardian: si elle devient bleue fixe, cela signifie que Yardian s'est connecté avec succès à Internet.

Toutes nos félicitations ! Vous avez terminé le processus de configuration de votre Yardian.

 **AVERTISSEMENT**

Le logiciel peut être mis à jour lorsque Yardian est connecté à Internet. Veuillez NE PAS éteindre l'alimentation lorsque la LED clignote en ROUGE. L'interruption du processus de mise à jour du logiciel peut entraîner un dysfonctionnement du système.



## L'intégration Wi-Fi

Veillez rester à proximité de l'appareil Yardian lorsque vous effectuez "l'intégration Wi-Fi".

L'application Yardian vous mènera automatiquement au processus "d'intégration Wi-Fi". Si ce n'est pas le cas, veuillez sélectionner la carte des paramètres de l'appareil Yardian et accéder à "Intégration Wi-Fi".




Vérifiez l'état des voyants de Yardian. Yardian doit être en mode Wi-Fi AP pour continuer (LED verte et bleue clignotante).

Si votre Yardian ne clignote pas en vert et en bleu, maintenez le bouton de réinitialisation Wi-Fi enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en vert et en bleu.

 **LED en violet!**

Si votre Yardian est en mode Wi-Fi AP pendant plus de 15 minutes, il vous sera demandé de redémarrer Yardian (appuyez sur le bouton de redémarrage).



Le processus de connexion Wi-Fi peut varier en fonction du système d'exploitation, veuillez suivre les instructions en fonction du système d'exploitation de votre appareil mobile.

Pour les utilisateurs d'Android


p.27

Pour les utilisateurs iOS

p.31

# Pour les utilisateurs d'Android

Veillez autoriser l'application Yardian à accéder à la position de l'appareil pour obtenir une liste des réseaux disponibles.

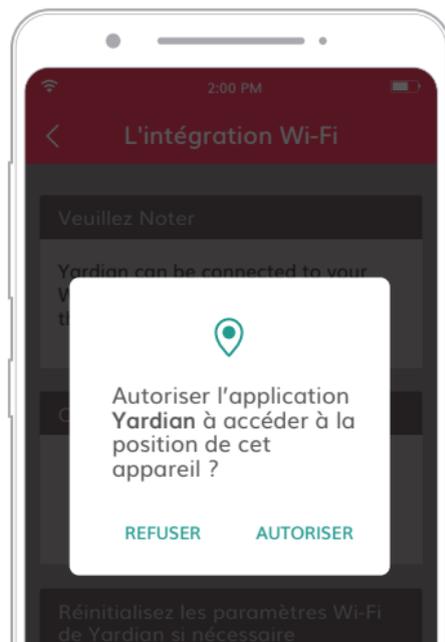

Spécifiez le SSID et le mot de passe de votre routeur Wi-Fi.

Appuyez sur "Démarrer l'intégration" et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



Vérifiez le statut Yardian : s'il indique "En ligne", cela signifie que vous avez connecté avec succès votre Yardian à Internet.





Toutes nos félicitations ! Vous avez terminé le processus de configuration de votre Yardian.

 **AVERTISSEMENT**

Le logiciel peut être mis à jour lorsque Yardian est connecté à Internet. Veuillez NE PAS éteindre l'alimentation lorsque la LED clignote en ROUGE. L'interruption du processus de mise à jour du logiciel peut entraîner un dysfonctionnement du système.



# Pour les utilisateurs iOS


Cette étape vous aidera à faire de votre Yardian un accessoire Apple Home et à vous connecter à Internet.

Veillez activer le Wi-Fi sur votre appareil mobile et assurez-vous d'avoir installé l'application Apple Home.



32 Étape 5-B

Accédez à l'application Home pour connecter Yardian au réseau Wi-Fi et Homekit.

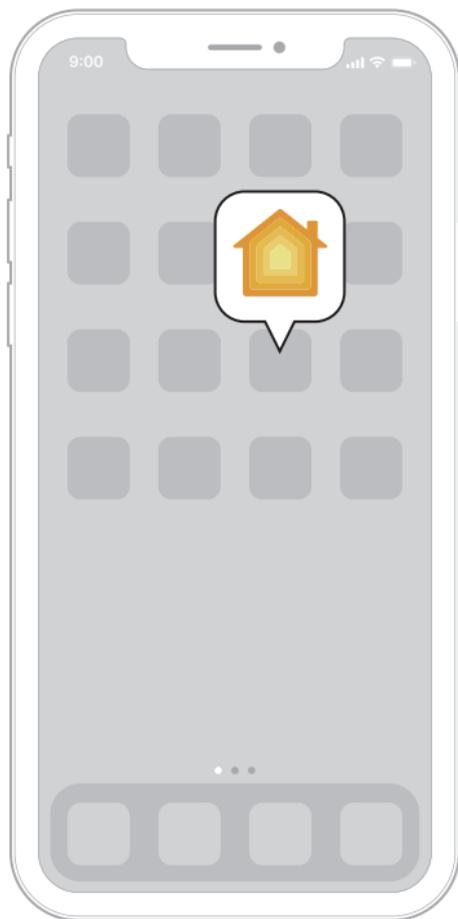

Appuyez sur "Ajouter un accessoire"  
pour commencer.

Utilisez le code de configuration  
Homekit sur l'appareil Yardian.

Suivez les instructions de  
l'application Home pour terminer la  
configuration.



Revenez à l'application Yardian.

Vérifiez le statut Yardian sur la carte Yardian : si elle indique "En ligne", cela signifie que vous avez connecté avec succès votre Yardian à Internet.






Toutes nos félicitations ! Vous avez terminé le processus de configuration de votre Yardian.

 **AVERTISSEMENT**

Le logiciel peut être mis à jour lorsque Yardian est connecté à Internet. Veuillez **NE PAS** éteindre l'alimentation lorsque la LED clignote en **ROUGE**. L'interruption du processus de mise à jour du logiciel peut entraîner un dysfonctionnement du système.



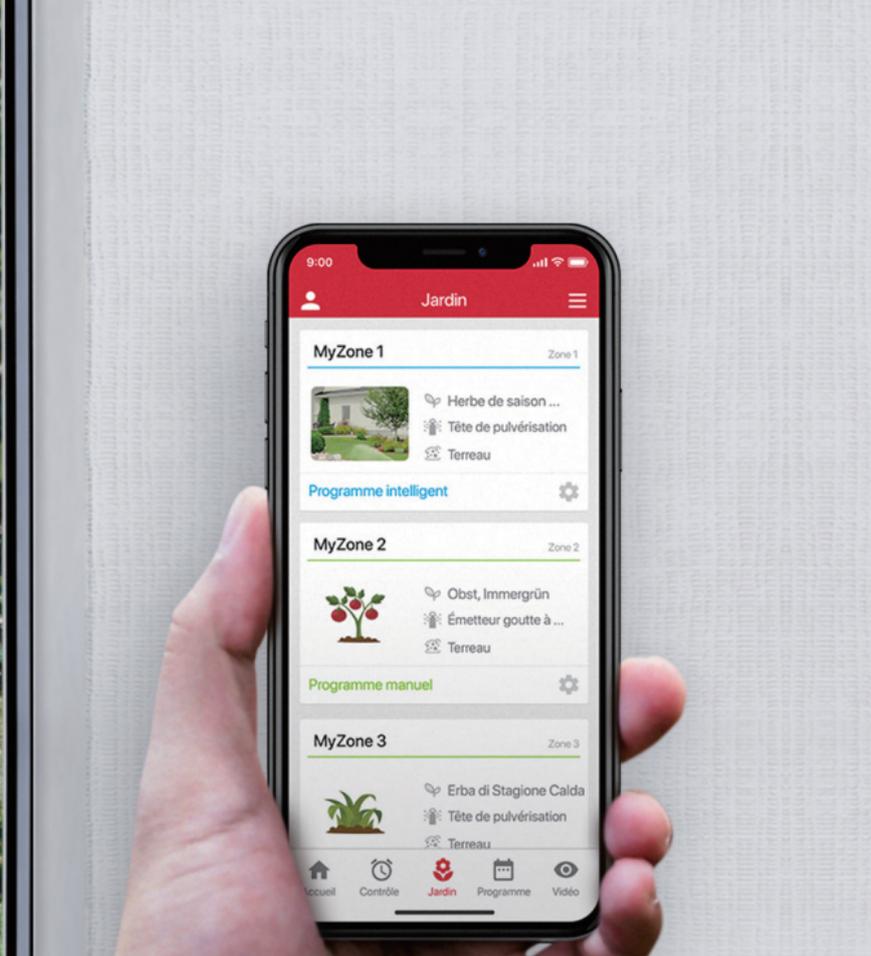

📺 La fonction vidéo n'est disponible que pour certains modèles

# Configuration de l'application Yardian

Accès facile aux paramètres avec 4 onglets simples



Accueil

**Vous pouvez consulter toutes les informations ici**

Recevez les dernières informations concernant votre programme d'arrosage, les notifications Yardian, et plus encore.

**Yardian**

### Paramètres de l'appareil Yardian

 YID: A1B2C34D  
En ligne

Mode veille : Arrête toutes les activités d'arrosage

### Programme d'arrosage

● : Intelligent  
● : Manuel  
● : Conditionnel

°C | °F

Date	Température	Statut
6/7	79° / 72°	Intelligent
6/8	81° / 72°	Intelligent
6/9	81° / 72°	Manuel
6/10	81° / 72°	Intelligent
6/11	81° / 72°	Intelligent
6/12	82° / 73°	Intelligent
6/13	82° / 72°	Manuel

Accueil   Contrôle   Jardin   Programme   Vidéo

### Calendrier de la semaine

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
07	08	09	10	11	12	13

6/13 dimanche 0%

Afficher toutes les zones

- MyZone 1 Zone 1  
 Intelligentes Programm  
 05:30 - 05:35
- MyZone 2 Zone 2  
 Programme manuel  
 06:30 - 06:35



## Contrôle

**Vous pouvez contrôler toutes les zones ici**

Contrôlez vos zones pour commencer à arroser à tout moment souhaité en appuyant simplement sur le bouton de votre appareil mobile.



## Contrôle

**Ignoré instantanément** >

Évitez les tâches d'arrosage pendant quelques minutes

---

**Contrôle instantané**



**MyZone 1**  
2 minutes





Accueil **Contrôle** Jardin Programme Vidéo

## Paramètres

Minutes par défaut  2minutes 

Zones sélectionnées [Tout désélectionner](#)

MyZone 1  2minutes 

Zones activées [Tout sélectionner](#)


MyZone 2  2minutes 




Jardin

## Profil de votre jardin

Vous pouvez configurer et gérer toutes les informations de votre profil de jardin ici. Notre application peut détecter automatiquement les zones connectées et les activer.

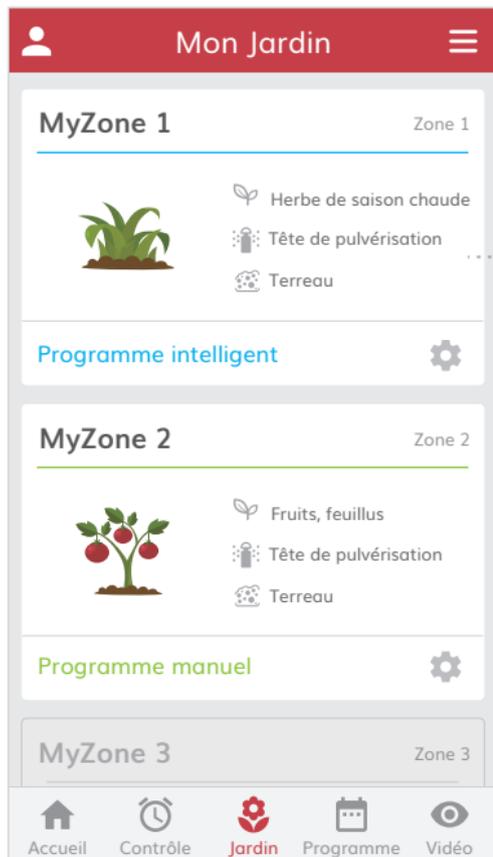

**A** Allez dans l'onglet "Jardin".

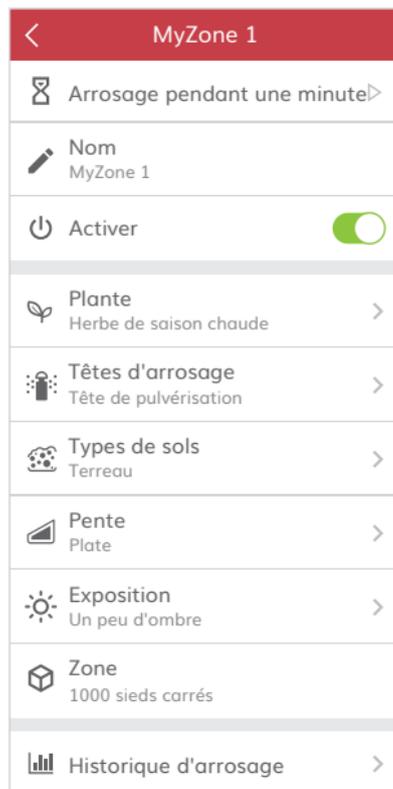


**B** Parlez-nous de votre jardin.



## Programme

# Programmer le programme d'arrosage

Configurez le (s) programme (s) d'arrosage pour chaque zone en fonction de vos besoins.

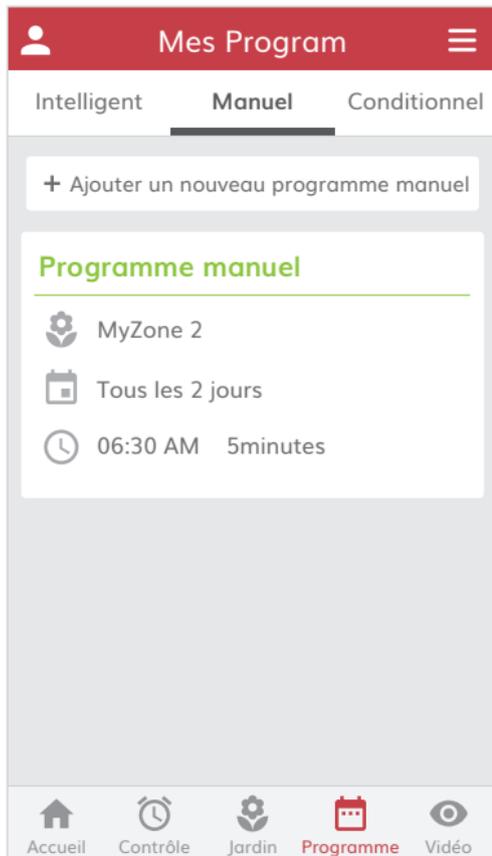

## Intelligent

Programme Intelligent conçoit des programmes d'arrosage automatiques en fonction de vos profils de zone, des données météorologiques, des restrictions d'arrosage et de vos préférences pour chaque zone.

## Manuel

Le programme manuel vous permet de créer votre propre programme d'arrosage. Vous avez le choix d'appliquer le "réglage saisonnier" dans vos programmes manuels.

## Conditionnel

Le programme conditionnel vous permet de créer un programme d'arrosage avec un événement déclencheur, tel que des températures spécifiques. C'est un programme spécial que vous pouvez utiliser en plus d'un programme intelligent ou d'un programme manuel pour votre (vos) zone (s).



# Comment utiliser l'application Apple Home pour contrôler Yardian

Les utilisateurs iOS peuvent également effectuer les commandes de base Yardian à partir de l'application Home.

Après avoir effectué les réglages dans l'application Yardian, accédez à l'application Home et trouvez Yardian, vous pouvez voir les commutateurs pour les zones activées.


Pour contrôler cet accessoire compatible à HomeKit, iOS 9.0 ou une version ultérieure est recommandé.

L'utilisation des Travaux avec le logo Apple HomeKit signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod touch, iPhone ou iPad, respectivement, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Faites glisser l'interrupteur pour exécuter ou arrêter l'arrosage de la zone.

Appuyez sur l'icône d'engrenage pour le réglage de la zone. Dans chaque carte de zone, vous pouvez :

- Activer ou désactiver les zones;
- Nommer la zone;
- Régler la durée d'arrosage pour chaque zone.

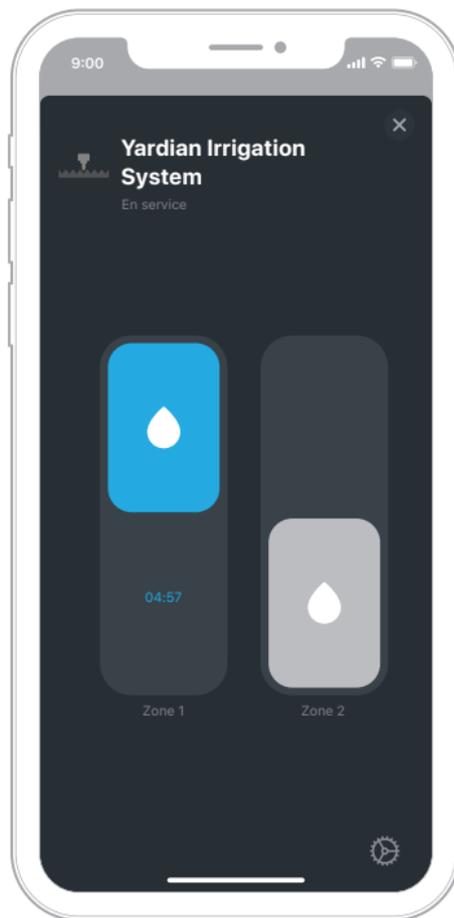

# Garantie Limitée du Contrôleur d'Arroseur Intelligent Yardian

CETTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR VOS DROITS ET OBLIGATIONS, AINSI QUE DES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS QUI PEUVENT VOUS ÊTRE APPLIQUÉES.

## CE QUE COUVRE CETTE GARANTIE LIMITÉE ; PÉRIODE DE COUVERTURE

Aeon Matrix, Inc. peut limiter ce service de Garantie Limitée pour le produit au pays où le produit ou ses distributeurs agréés ont initialement vendu le produit. Aeon Matrix, Inc. ("Aeon Matrix") garantit que le produit ci-joint contenu dans cette boîte ("Produit") sera exempt de défauts dans les matériaux utilisés et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de livraison suivant l'achat au détail d'origine par l'acheteur-utilisateur final (la "période de garantie"). Si le produit ne se conforme pas à cette garantie limitée durant la période de garantie, Aeon Matrix, à son entière discernement, soit (a) réparera ou remplacera le produit défectueux ou l'un de ses composants ; ou (b) acceptera le retour du produit et remboursera la somme entièrement payée par l'acheteur original pour le Produit. La réparation ou le remplacement peut être effectué avec un produit neuf ou remis à neuf ou des composants de celui-ci, à l'entière discernement d'Aeon Matrix. Si le Produit ou un composant incorporé dans celui-ci n'est plus disponible, Aeon Matrix peut remplacer le Produit ou composant en question par un produit similaire ou un composant de fonction similaire, à l'entière discernement d'Aeon Matrix. Ceci est votre seul et unique recours pour le Produit couvert par la garantie limitée pendant la période de garantie. Tout produit ou composant de celui-ci qui a été réparé ou remplacé dans le cadre de la garantie limitée restera couvert par les termes de cette garantie limitée pendant une période d'au plus (a) quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison du produit réparé ou remplacé, ou (b) le reste de la période de garantie. Cette garantie limitée est transférable de l'acheteur original aux propriétaires ou acheteurs ultérieurs, mais la période de garantie ne sera pas prolongée ni étendue en couverture pour un tel transfert.

## POLITIQUE DE RETOUR DE SATISFACTION TOTALE

Si vous êtes l'acheteur original du produit et que vous n'êtes pas satisfait de ce produit pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le retourner dans son état d'origine dans les trente (30) jours suivant l'achat initial et recevoir un remboursement complet.

## CONDITIONS DE GARANTIE ; COMMENT OBTENIR UNE RÉPARATION SI VOUS VOULEZ LA RÉCLAMER DURANT CETTE GARANTIE LIMITÉE

Avant de faire une réclamation au titre de cette garantie limitée, le propriétaire du produit doit (a) informer Aeon Matrix de son intention de faire réclamation en allant sur [support.aeonmatrix.com](http://support.aeonmatrix.com) pendant la période de garantie et en fournissant une description raisonnablement adéquate de la non-conformité alléguée du Produit ou ses composants et (b) doit se conformer aux instructions d'expédition de retour d'Aeon Matrix. Aeon Matrix n'aura aucune obligation de garantie en ce qui concerne un produit retourné ou un ou des composants de celui-ci si elle détermine, de son jugement raisonnable après examen du produit retourné, que le produit est un produit non éligible (défini ci-dessous). Aeon Matrix prendra en charge tous les frais d'expédition de retour au propriétaire et remboursera tous les frais d'expédition engagés par le propriétaire, sauf en ce qui concerne tout produit non éligible, pour lequel le propriétaire sera responsable de tous les frais d'expédition.

## CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie limitée ne couvre pas les éléments suivants (communément "produits non éligibles") : les produits ou leurs composants marqués comme "échantillon" ou vendus "EN L'ÉTAT" ; ou les Produits ou leurs composants qui ont fait l'objet: (a) de modifications ou d'altérations non autorisées, d'altérations, de maintenance ou de réparations non autorisées ou inappropriées ; (b) la manipulation, le stockage, l'installation, les tests ou l'utilisation non conformes au Guide de l'utilisateur ou aux autres instructions fournies par Aeon Matrix ; (c) un abus ou une mauvaise utilisation du Produit ; (d) en cas de pannes, fluctuations ou interruptions de l'alimentation électrique ou du réseau de télécommunications ; (e) les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, la foudre, les inondations, le contact avec des liquides, les tornades, les tremblements de terre, les ouragans, les accidents ou toute autre cause externe ; (f) lors d l'utilisation avec un composant ou un produit tiers qui ne répond pas aux spécifications du Produit ; (g) les dommages esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures, les bosses et le plastique cassé sur les pièces, sauf si les dommages sont dus à des défauts de matériaux ou de fabrication du Produit ; (h) les défauts causés par l'usure normale ou par le vieillissement normal du produit ; ou (i) si un numéro de série a été supprimé ou effacé du Produit. Cette garantie limitée ne couvre pas les pièces consommables, telles que les batteries ou les revêtements de protection conçus pour diminuer avec le temps, à moins que les dommages ne soient dus à des défauts de matériaux ou de fabrication du produit (même si ces pièces consommables sont emballées ou vendues avec le produit).

L'utilisation non autorisée du Produit ou du logiciel peut altérer les performances du Produit et peut invalider cette garantie limitée. Cette Garantie Limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non fourni ou autorisé par Aeon Matrix, même s'il est emballé ou vendu avec un produit Aeon Matrix ou du matériel Aeon Matrix. Les logiciels distribués par Aeon Matrix ou non ne sont pas couverts par cette Garantie Limitée. Aeon Matrix ne garantit pas que le fonctionnement du produit sera ininterrompu ou sans erreur.

## EXCLUSION DE GARANTIES

SAUF COMME INDIQUÉ CI-DESSUS DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE ET DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, AEON MATRIX DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS EXPRESSES, IMPLICITES ET STATUTAIRES CONCERNANT LE PRODUIT ET SES COMPOSANTS, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES QUALITÉ MARCHANDE, NON-INFRACTION À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ET DANS LA MESURE QUE TELLES GARANTIES NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES, AEON MATRIX LIMITE LA DURÉE ET LES RECOURS DE CES GARANTIES À LA DURÉE ET AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE EXPRESSE.

## LIMITATION DES DOMMAGES

EN PLUS DES EXCLUSIONS DE GARANTIE CI-DESSUS ET DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, AEON MATRIX NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE OU SPÉCIAL, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE POUR LA PERTE DE DONNÉES OU D'INFORMATIONS OU LA PERTE DE PROFITS DÉCOULANT DE OU LIÉS À CETTE GARANTIE LIMITÉE OU AU PRODUIT ET SES COMPOSANTS; ET LA RESPONSABILITÉ CUMULATIVE TOTALE DE AEON MATRIX DÉCOULANT DE OU LIÉE À CETTE GARANTIE LIMITÉE OU LE PRODUIT ET SES COMPOSANTS NE DÉPASSERA PAS LE MONTANT RÉELLEMENT PAYÉ POUR LE PRODUIT PAR L'ACHETEUR ORIGINAL.

## LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DES INFORMATIONS

LES SERVICES EN LIGNE AEON MATRIX ("SERVICES") PEUVENT VOUS FOURNIR DES INFORMATIONS ("INFORMATIONS PRODUIT") CONCERNANT VOTRE PRODUIT OU D'AUTRES PÉRIPHÉRIQUES CONNECTÉS À VOTRE PRODUIT ("PÉRIPHÉRIQUES DU PRODUIT"). LE TYPE DE PÉRIPHÉRIQUES DE PRODUIT POUVANT ÊTRE CONNECTÉS À VOTRE PRODUIT PEUT CHANGER DE TEMPS À AUTRE. SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CI-DESSUS, TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS SONT FOURNIES POUR VOTRE COMMODITÉ "TELLES QUELLES" ET "TELLES QUE DISPONIBLES". AEON MATRIX NE REPRÉSENTE PAS, NE GARANTIT NI N'ASSURE QUE LES INFORMATIONS DES PRODUITS SERONT DISPONIBLES, EXACTES OU FIABLES OU QUE LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT OU L'UTILISATION DES SERVICES OU DU PRODUIT AFFECTERA VOTRE CONSOMMATION TOTALE D'EAU OU L'ÉTAT DE VOS PLANTES ET DE VOTRE JARDIN. AEON NE REPRÉSENTE PAS, GARANTIE OU N'ASSURE QUE LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT OU L'UTILISATION DES SERVICES OU PRODUITS FOURNIRONT LA SÉCURITÉ DANS VOTRE MAISON. VOUS UTILISEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT, LES SERVICES ET LE PRODUIT À VOTRE PROPRE DISCERNEMENT ET À VOS PROPRES RISQUES. VOUS SEREZ UNIQUEMENT RESPONSABLE DE (AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DE AEON MATRIX) TOUTES LES PERTES, RESPONSABILITÉS OU DOMMAGES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER VOS VANNES DE TOUT TYPE, POMPES, RELAIS DE POMPES, ÉMETTEURS D'IRRIGATION DE TOUT TYPE, CÂBLAGE, FIXTURES, ÉLECTRICITÉ, MAISON, PRODUIT, PRODUITS PÉRIPHÉRIQUES, ORDINATEUR, APPAREIL MOBILE ET TOUS LES AUTRES ARTICLES ET ANIMAUX DE COMPAGNIE DE VOTRE MAISON, RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT, DES SERVICES OU DU PRODUIT. LES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS FOURNIES PAR LES SERVICES NE SONT PAS DESTINÉES À REMPLACER LES MOYENS DIRECTS D'OBTENIR LES INFORMATIONS.

## LOI APPLICABLE, JURIDICTION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits légaux qui varient selon l'état, la province ou la juridiction. De même, certaines des limitations énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Les conditions de cette garantie limitée s'appliqueront dans la mesure permise par la loi applicable.

## GOVERNING LAW, JURISDICTION, AND DISPUTE RESOLUTION

Cette garantie limitée et l'achat du produit doivent à tous égards être entendus, interprétés et / ou appliqués conformément et régis par les lois de l'État de Californie. Sauf comme indiqué ci-dessus, vous renoncez sciemment et irrévocablement au droit d'intenter ou de maintenir toute action, réclamation ou procédure devant un tribunal de droit découlant de ou lié à cette garantie limitée ou au produit. En outre, vous renoncez irrévocablement à tout droit à un procès devant jury pour toute action, réclamation ou procédure sans renonciation.



[www.aeonmatrix.com](http://www.aeonmatrix.com)



© 2020 Aeon Matrix Inc. Tous droits réservés.

Yardian est une marque déposée d'Aeon Matrix Inc. Apple, APP Store et HomeKit sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google, Android et Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Tous les autres noms de produits, marques et sociétés mentionnés dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.