



Aeon Matrix

Inteligentny sterownik systemu
zraszania Yardian Pro



Apple HomeKit



Podręcznik użytkownika

VERSION 1.2
PRO19 Series



- EN Digital version user guide
- FR Guide de l'utilisateur de la version numérique
- DE Digitale Version der Bedienungsanleitung
- IT Versione digitale della guida utente
- ES Guía de usuario (Versión digital)
- NL Digitale handleiding
- PL Instrukcja obsługi - wersja cyfrowa



www.yardian.com/download/




- EN Download the Yardian app
- FR Téléchargez l'application Yardian
- DE Die Yardian-App herunterladen
- IT Scaricare l'applicazione Yardian
- ES Descarga la app Yardian
- NL Download de Yardian app
- PL Pobierz aplikację Yardian



iOS 10.0+



Android™ 5.0 Lollipop®+

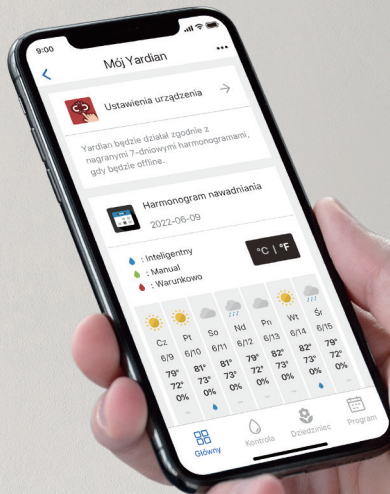

Spis treści

Co jest w pudełku	6
Przycisk wyboru i przycisk uruchamiania/zatrzymywania ...	8
Przycisk ponownego uruchamiania i przycisk resetowania sieci Wi-Fi	9
Główny wskaźnik LED	10
Poznaj swój system nawadniania	11
Instalacja urządzenia Yardian	13
• Krok 1 Wymień stary sterownik	14
• Krok 2 Zainstaluj sterownik Yardian	16
• Krok 3 Pobierz aplikację Yardian	20

- **Krok 4** Utwórz nowy dom i dodaj nowe urządzenie 21
- **Krok 5** Skonfiguruj połączenie internetowe 23
 - 5-Połączenie Ethernet 24
 - 5-B Połączenie z siecią Wi-Fi 26
 - Dla użytkowników systemu Android 28
 - Dla użytkowników systemu iOS 32

Jak używać aplikacji Apple Home do sterowania
urządzeniem Yardian 38

Co jest w pudełku

1. Yardian Pro, sterownik

Yardian must be connected to the power adapter included.

Napięcie wyjściowe	24VAC, maks. 1A
Temperatura pracy	-22°F do 140°F (-30°C do 60°C)

2. Adapter zasilania


Wejście	100 – 240VAC, 50 – 60Hz
Wyjście	36VDC, 1.66A



3. Kabel zasilający

4. Naklejki z oznaczeniami

5. Śruby i kotwy ścienne

Śruba	Ø3/16 x 1"
-------	------------

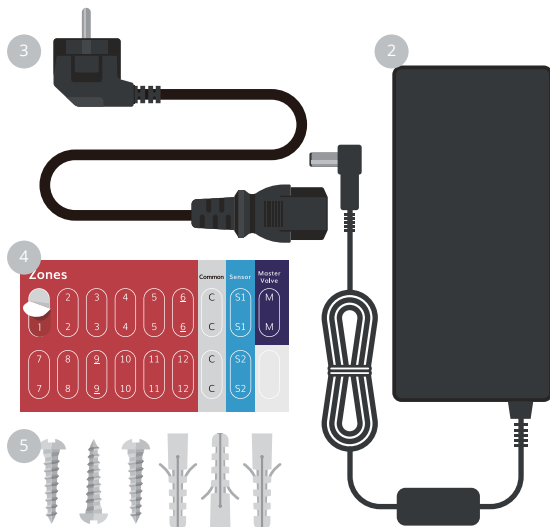

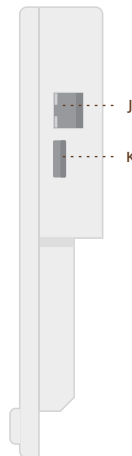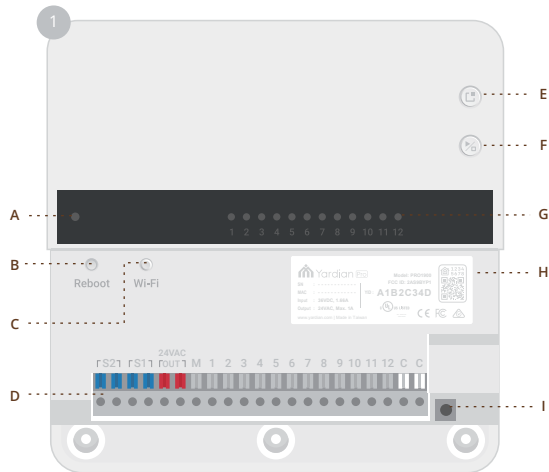

- A Główna dioda LED
- B Przycisk ponownego uruchamiania
- C Przycisk resetowania Wi-Fi
- D Listwa zaciskowa
- E Przycisk wyboru
- F Przycisk Run/Stop
- G Dioda LED stref
- H Etykieta produktu
- I Port zasilania
- J Port Ethernet
- K Port USB


Przycisk Wybierz i przycisk Uruchom/Stop



Select button



Run/Stop button



Automatyczne skanowanie

- Naciśnij/przytrzymaj jednocześnie przyciski Wybierz i Uruchom/Zatrzymaj.
 - Dioda LED w kolorze zielonym: zawór elektromagnetyczny podłączony
 - Dioda LED w kolorze czerwonym: wykryto uszkodzony zawór elektromagnetyczny (nadmiar prądu)


Sterowanie natychmiastowe

- Kliknij przycisk Wybierz na górze, aby określić strefę w trybie wyboru strefy (dioda LED świeci na zielono).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz przez ponad 1 sekundę, aby przełączyć tryb wyboru strefy na tryb wyboru czasu (dioda LED świeci na czerwono).
- Kliknij przycisk Wybierz, aby określić czas trwania w minutach (s) w trybie wyboru czasu.
- Kliknij Uruchom/Zatrzymaj, aby uruchomić strefę. Aby w dowolnym momencie zatrzymać nawadnianie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Run/Stop przez ponad 3 sekundy.

"Przycisk restartu" i "Przycisk resetowania Wi-Fi"

Przycisk ponownego uruchamiania

Naciśnij, aby ponownie uruchomić system



Przycisk resetowania sieci Wi-Fi


Resetowanie sieci Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund, zwolnij, gdy dioda LED zacznie migać na zielono i niebiesko.




Przywróć ustawienia fabryczne

Naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund, a następnie zwolnij, gdy dioda LED zmieni kolor na czerwony.



Główna dioda LED



1 sekunda

1 sekunda

System

Uruchamianie



Inicjalizacja



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (nie wyłączaj zasilania)



Wymagane ponowne uruchomienie (Naciśnij przycisk ponownego uruchomienia)



Wymagane ponowne uruchomienie - działanie nie powiodło się (Naciśnij przycisk ponownego uruchomienia)



Tryb stacji Wi-Fi

Podłączanie do routera



Podłączanie do Internetu



Nawadnianie



Tryb punktu dostępowego Wi-Fi

Tryb punktu dostępowego



Podlewanie




Ethernet


Podłączony do Internetu



Podlewanie



Zapoznaj się z systemem nawadniania

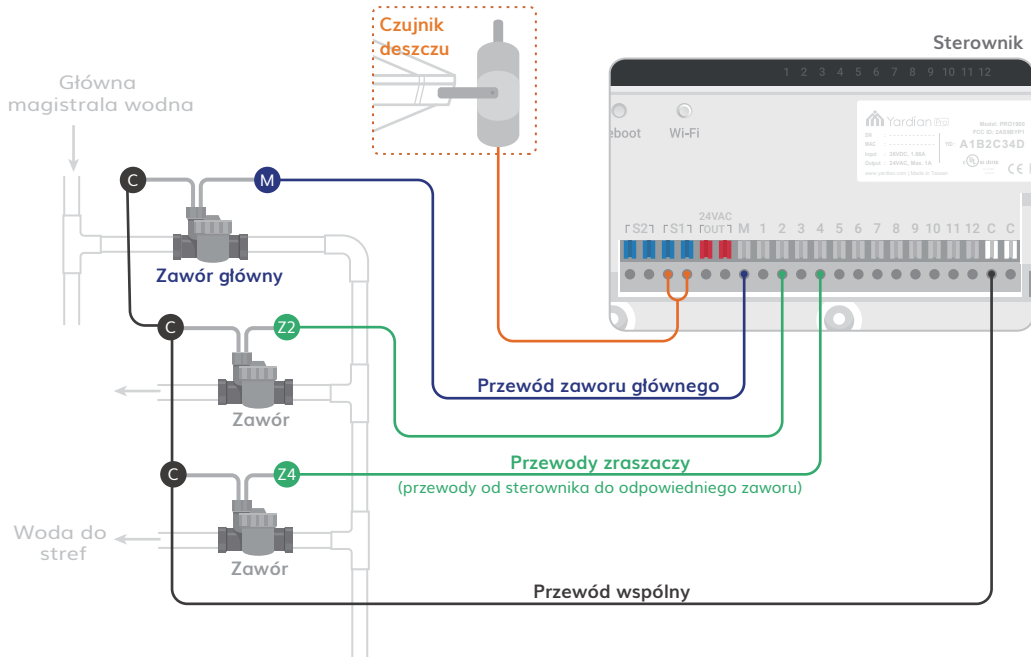

Yardian Pro z obudową zewnętrzną odporną na warunki atmosferyczne



Odporna na
promieniowanie UV



Wodoszczelność IP56



Instrukcja instalacji


Instalacja sterownika Yardian

Skonfiguruj swój Yardian w kilku prostych krokach


Urządzenie Yardian powinno być zamontowane na wysokości mniejszej niż 2 metry od podłogi, aby ułatwić dostęp do niego.

Wymień stary sterownik

Zrób zdjęcie aktualnego okablowania. Pomoże to ustalić prawidłową kolejność przewodów.

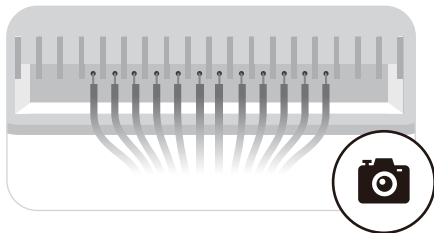


Odśłonięte przewody zraszaczów zasilanych napięciem 24 VAC mogą spowodować porażenie prądem w wilgotnych miejscach. Zapytaj swojego sprzedawcę lub wykonawcę, czy mogą być potrzebne akcesoria do zraszaczy.



Odłącz stary sterownik i usuń przewody zraszaczy. Przyklej numeryczną naklejkę do oznaczenia każdego przewodu, aby ułatwić jego identyfikację.

Zdejmij stary sterownik ze ściany.

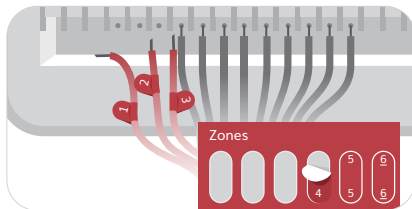


- Strefy - przewody podłączone do zaworów strefowych
- Wspólny - przewód wspólny lub przewód uziemienia
- Czujnik deszczu - opcjonalnie
- Zawór główny - opcjonalnie.

Zainstaluj sterownik Yardian


Otwórz górną pokrywę.

Zamontuj urządzenie Yardian w wybranym miejscu.

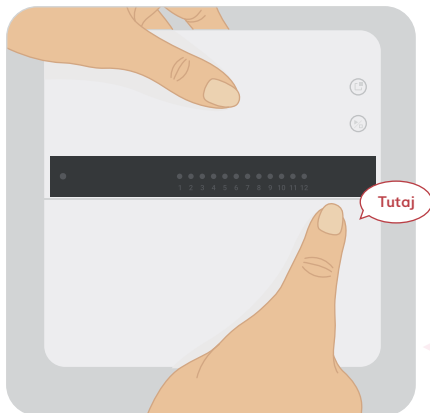

Położ kciuk w prawym górnym rogu,
aby ułatwić otwarcie pokrywy.

Zaznacz na ścianie miejsce na wkręty. Zamontuj Yardian za pomocą wkrętów. Podłącz przewody zraszaczy zgodnie z odpowiednimi etykietami.


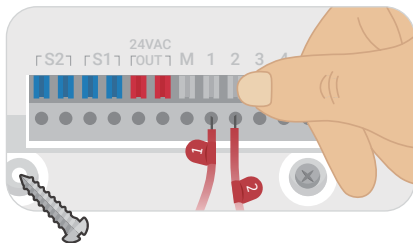


W razie potrzeby określ w aplikacji typ czujnika deszczu (standardowo otwarty lub zamknięty).

Jeśli do jednej strefy dołączono więcej niż jedną cewkę, sprawdź specyfikację cewki i upewnij się, że całkowity pobór prądu nie przekracza 0,9 A.



Podłącz przewód zasilający do gniazdka w domu.



Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka z uziemieniem.



Zamknij górną pokrywę.



! Ostrzeżenie

Ten produkt zawiera baterię CR1225. Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu.

Pobierz aplikację Yardian

Utwórz konto.


Zaloguj się w aplikacji Yardian za pomocą swojego konta.



iOS 10.0+



Android™ 5.0 Lollipop®+





Krok

4

Utwórz nowy dom i dodaj nowe urządzenie


Najpierw dodaj dom, a następnie dodaj nowe urządzenie.

Zawsze możesz stuknąć znak "+", aby utworzyć nowy dom lub dodać nowe urządzenie.



Wprowadź 8-cyfrowy identyfikator Yardian ID (YID) znajdujący się na urządzeniu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć procedurę.

Możesz stuknąć znak " narzędzia, aby zmienić nazwę domu, lokalizację i stację pogodową.

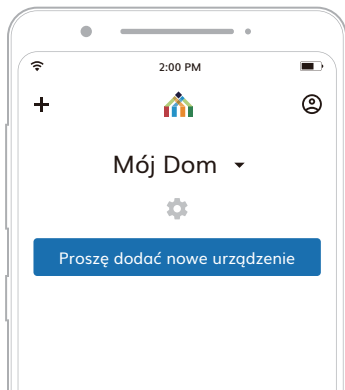

Krok 5

Skonfiguruj połączenie internetowe

Teraz dodałeś swoje urządzenie Yadian do domu. Kontynuuj konfigurowanie połączenia internetowego dla urządzenia Yadian.

Możesz wybrać połączenie ethernetowe (zob. Krok 5-A) lub połączenie Wi-Fi (zob. Krok 5-B).

Krok 5-A

Połączenie Ethernet

p.24

Krok 5-B

Połączenie z siecią Wi-Fi

p.26


Jeżeli zostanie wykryty podłączony kabel ethernetowy to połączenie ethernetowe ma wyższy priorytet niż połączenie Wi-Fi.

Krok
5-A

Połączenie Ethernet

Podłącz kabel Ethernet do Yardiana.

Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do otwartego portu w routerze.

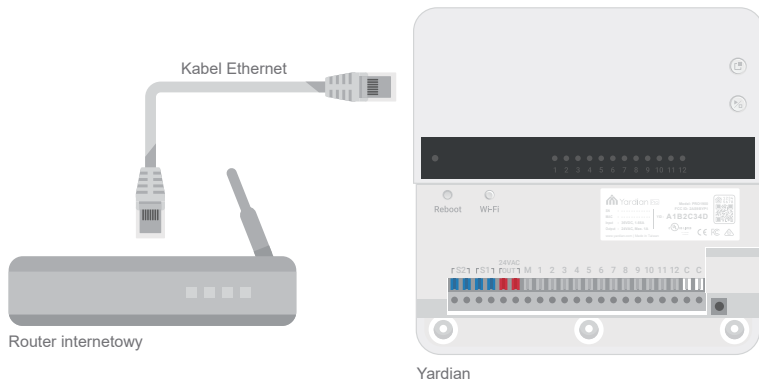



Sprawdź diodę LED Yardiana: jeśli zmieni kolor na stały niebieski, oznacza to, że Yardian pomyślnie połączył się z Internetem.

Gratulacje! Zakończyłeś proces konfiguracji urządzenia Yardian.

 OSTRZEŻENIE

Oprogramowanie może być aktualizowane, gdy Yardian jest podłączony do Internetu. **NIE WYŁĄCZAJ** zasilania, gdy dioda LED miga na CZERWONO. Przerwanie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować nieprawidłowe działanie systemu.



Krok 5-B

Połączenie z siecią Wi-Fi


Podczas tego procesu trzymaj telefon w pobliżu urządzenia Yardian.

Sprawdź stan diody LED urządzenia Yardian. Powinna ona migać na zielono i niebiesko (tryb Wi-Fi AP), aby można było kontynuować.

Jeśli dioda LED nie miga na zielono i niebiesko, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania Wi-Fi przez 5 sekund, aż zobaczysz, że dioda LED miga na zielono i niebiesko.

 **dioda LED w kolorze fioletowym!**

Jeśli dioda LED miga na zielono i niebiesko przez ponad 15 minut, zmieni kolor na fioletowy. Gdy zobaczysz fioletowe światło, naciśnij przycisk restartu, aby ponownie uruchomić Yardian Pro.




Proces łączenia się z siecią Wi-Fi może się różnić w zależności od systemu operacyjnego, postępuj zgodnie z instrukcjami opartymi na systemie operacyjnym Twojego urządzenia mobilnego.

Dla użytkowników systemu Android p.28

Dla użytkowników systemu iOS p.32

Aplikacja Yardian automatycznie przeprowadzi Cię przez "proces włączania Wi-Fi". Jeśli tak się nie stanie, wybierz zakładkę Ustawienia urządzenia Yardian" i przejdź do ""Połączenie z siecią Wi-Fi"".




Dla użytkowników systemu Android

Zezwól aplikacji Yardian na dostęp do lokalizacji urządzenia, aby uzyskać listę dostępnych sieci.




Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona.
Najpierw wybierz identyfikator SSID
sieci Yardian.

Aplikacja Yardian będzie skanować w
poszukiwaniu pobliskich sygnałów
beprzewodowych, aby przedstawić Ci
ich listę do wyboru.

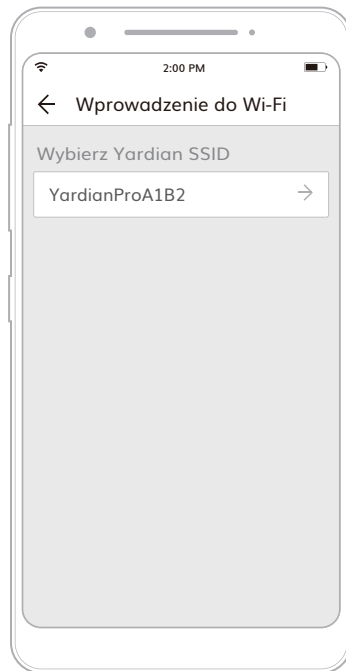

Określ identyfikator SSID domowego routera Wi-Fi i wprowadź hasło.

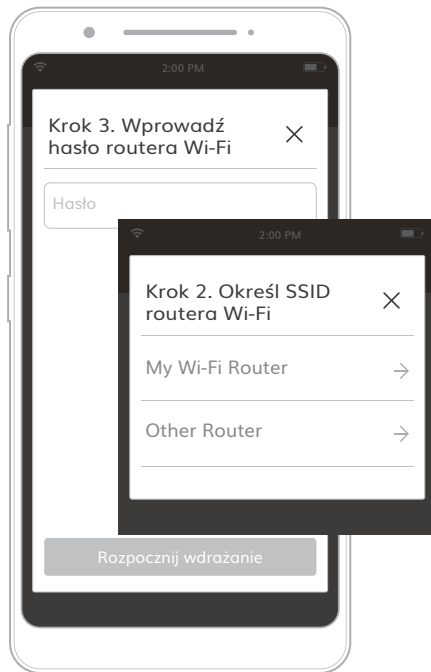



Sprawdź diodę LED: jeśli zmieni kolor na zielony, oznacza to, że Yardian pomyślnie połączył się z Internetem.

Gratulacje! Zakończyłeś proces konfiguracji urządzenia Yardian.

 OSTRZEŻENIE


Oprogramowanie może być aktualizowane, gdy Yardian jest podłączony do Internetu. **NIE WYŁĄCZAJ** zasilania, gdy dioda LED miga na CZERWONO. Przerwanie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować nieprawidłowe działanie systemu.




Dla użytkowników systemu iOS

Ten krok pomoże zbudować Twojego Yardiana jako element akcesorium Apple Home, a także połączyć się z Internetem.

Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona, a aplikacja Apple Home jest zainstalowana.

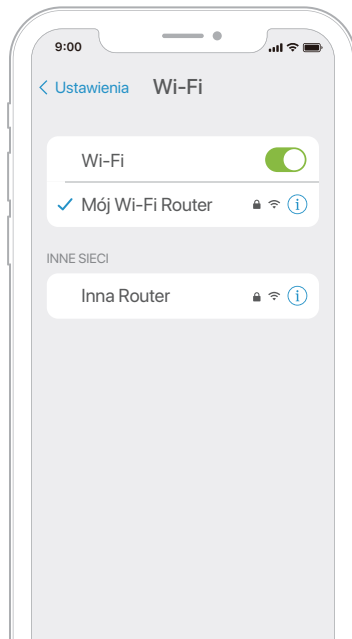



Przejdź do aplikacji Home, aby podłączyć Yardiana do sieci Wi-Fi i Homekit.

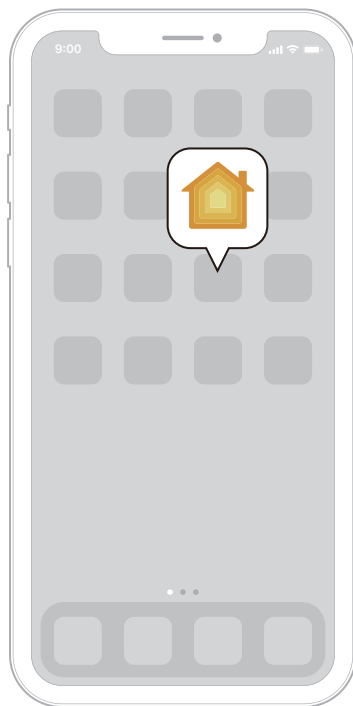

"Stuknij "Dodaj akcesorium", aby rozpocząć.


Użyj kodu konfiguracji HomeKit na urządzeniu Yardian.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

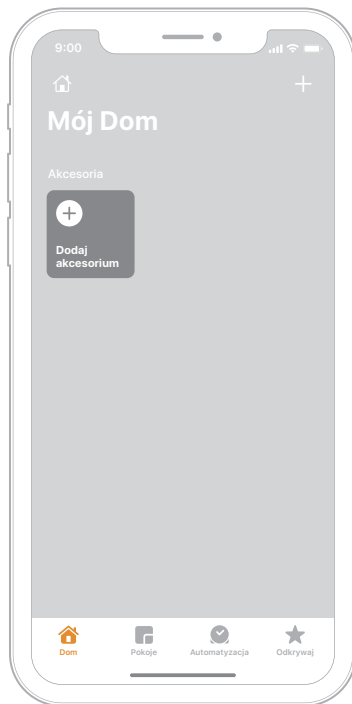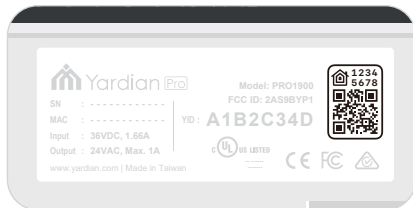

Wróć do aplikacji Yardian.

Sprawdź status urządzenia: jeśli widnieje na nim napis "Online", oznacza to, że Yardian pomyślnie połączył się z Internetem.

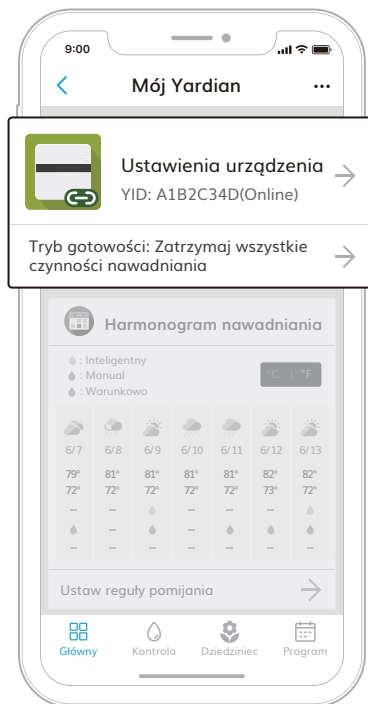



W międzyczasie dioda LED zmieni kolor na zielony.

Gratulacje! Zakończyłeś proces konfiguracji urządzenia Yardian.

 OSTRZEŻENIE


Oprogramowanie może być aktualizowane, gdy Yardian jest podłączony do Internetu. **NIE WYŁĄCZAJ** zasilania, gdy dioda LED miga na CZERWONO. Przerwanie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować nieprawidłowe działanie systemu.





Więcej informacji na temat
aplikacji Yardian można
znaleźć na stronie

www.yardian.com/app

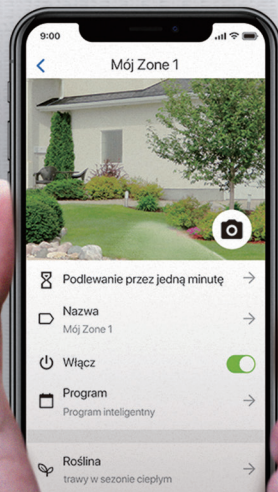



Jak używać aplikacji Apple Home do sterowania Yardianem?

Użytkownicy systemu iOS mogą również sterować podstawowymi funkcjami systemu Yardian z poziomu aplikacji Home.

Po wprowadzeniu ustawień w aplikacji Yardian, przejdź do aplikacji Home i odszukaj Yardian, możesz znaleźć przełączniki dla dostępnych stref.

Do sterowania tym akcesorium obsługującym HomeKit zalecany jest system iOS 10.0 lub nowszy.

Użycie logo Works z Apple HomeKit oznacza, że urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do łączenia się odpowiednio z iPodem touch, iPhone'm lub iPadem i uzyskało od twórcy certyfikat zgodności ze standardami wydajności firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami.

Przeciągnij przełącznik, aby uruchomić lub zatrzymać nawadnianie strefę.

Stuknij ikonę narzędzia aby ustawić daną strefę. Na każdej karcie strefy można:

- Włączać lub wyłączać strefy
- Ustawić czas trwania nawadniania dla każdej strefy
- Nadać nazwy strefom.

Zmiany nazw stref wprowadzone w aplikacji Apple Home nie zostaną odzwierciedlone w aplikacji Yardian. Zalecamy używanie tej samej nazwy w aplikacji Apple Home i w aplikacji Yardian.



Yardian Inteligentny Sterownik Nawadniania Ograniczona gwarancja

NINIEJSZA GWARANCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PRAW I OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE OGRANICZEN Z WYŁĄCZENIAMI, KTÓRE MOGĄ DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

OKRES GWARANCJI

Aeon Matrix, Inc. może ograniczyć niniejszą Gwarancję na produkt w kraju, w którym jego sprzedawcy nie są dystrybutorami a sprzedali produkt. Aeon Matrix, Inc. "Aeon Matrix") gwarantuje, że załączony produkt zawarty w tym pudełku będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch (2) lat od daty dostawy po pierwotnym zakupie detalicznym przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym. Jeśli Produkt nie będzie zgodny z niniejszą Gwarancją firma Aeon Matrix, według własnego uznania, (a) naprawi lub wymieni wadliwy Produkt lub dowolną jego część; (b) przyjmie zwrot Produktu i zwróci pieniądze faktycznie zapłacone za Produkt przez pierwotnego nabywcę detalicznego. Naprawa lub wymiana na nowy może zostać dokonana przez serwis. Jeśli Produkt lub jego komponent nie jest już dostępny, Aeon Matrix może zastąpić dany Produkt lub komponent podobnym produktem lub komponentem o podobnej funkcji. według uznania Aeon Matrix. Jest to jedyny i wyłączny środek zaradczy objęty ograniczoną gwarancją. Każdy Produkt lub jego element, który został naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji, pozostaje objęty okresem dziewięćdziesiąt (90) dni od daty dostawy naprawy lub wymienianego produktu.

POLITYKA ZWROTU PEŁNEJ SATYSFAKCJI

Jeśli jesteś pierwotnym nabywcą detalicznym Produktu i z jakiegokolwiek powodu nie jesteś z niego zadowolony, możesz go zwrócić w oryginalnym stanie w ciągu trzydziestu (30) dni od daty pierwotnego zakupu i otrzymać pełny zwrot kosztów.

WARUNKI GWARANCJI RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI

Przed zgłoszeniem roszczenia w ramach niniejszej j Gwarancji właściciel Produktu musi (a) powiadomić dystrybutora produktu Irriga Sp.j o zamiarze roszczenia, odwiedzając stronę www.irriga.pl w Okresie Gwarancji i dostarczając rozsądny opis domniemanej niezgodności Produktu lub jego komponentu(ów),. Aeon Matrix nie ma żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do zwróconego Produktu lub jego komponentu(ów), jeśli ustalili, według własnego uznania, po zbadaniu zwróconego Produktu, że Produkt jest Produktem nienaprawialnym z winy użytkownika właściciela.

CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków, które były poddane: (a) nieautoryzowanym modyfikacjom lub zmianom, manipulacjom, nieautoryzowanej lub niewłaściwej konserwacji lub naprawom; (b) obsłudze, przechowywaniu, instalacji, testowaniu lub używaniu niezgodnym z podręcznikiem użytkownika lub innymi instrukcjami dostarczonymi przez

Aeon Matrix; (c) nadużyciu lub niewłaściwemu użyciu Produktu; (d) awariom, wahanom lub przerwom w dostawie energii elektrycznej lub sieci telekomunikacyjnej; (e) działaniom sił wyższych, w tym między innymi uderzeniu pioruna, powodzi, kontaktowi z cieczą, , trzęsieniu ziemi, huraganowi, wypadkowi lub innej przyczynie zewnętrznej; (f) użycia z komponentem lub produktem strony trzeciej, który nie spełnia specyfikacji Produktu; (g) uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zadrapań, wgnieceń i pęknięć plastiku na częściach, chyba że uszkodzenie jest spowodowane wadami materiałowymi lub wykonawczymi Produktu; (h) wad spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się Produktu; lub (i) jeśli z Produktu usunięto lub zniekształcono numer seryjny. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części zużywających się, takich jak baterie lub powłoki ochronne, które z czasem ulegają zużyciu, chyba że uszkodzenie jest spowodowane wadami materiałowymi lub wykonawczymi Produktu (nawet jeśli takie części zużywające się są pakowane lub sprzedawane wraz z produktem). Nieuprawnione użycie Produktu lub oprogramowania może pogorszyć działanie produktu i unieważnić niniejszą gwarancję. Niniejsza Gwarancja nie dotyczy żadnych produktów sprzętowych ani oprogramowania, które nie zostały dostarczone lub autoryzowane przez Aeon Matrix, nawet jeśli zostały zapakowane lub sprzedane wraz z Produktem Aeon Matrix lub sprzętem Aeon Matrix. Oprogramowanie dystrybuowane przez Aeon Matrix lub nie przez Aeon Matrix nie jest objęte niniejszym Ograniczeniem. Aeon Matrix nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH POWYŻEJ W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, AEON MATRIX ZRZĘKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I JEGO KOMPONENTÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, O ILE TAKIE GWARANCJE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE, AEON MATRIX OGRANICZA CZAS TRWANIA I ŚRODKI ZARADCZE WYNIKAJĄCE Z TAKICH GWARANCJI DO CZASU TRWANIA I WARUNKÓW NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ GWARANCJI.

OGRANICZENIE SZKÓD

W UZUPEŁNIENIU POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ GWARANCJI I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU AEON MATRIX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE LUB SPECJALNE, W TYM ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB INFORMACJI LUB UTRACONYCH ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ LUB PRODUKTEM I JEGO KOMPONENTAMI; A CAŁKOWITA SKUMULOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ AEON MATRIX WYNIKAJĄCA Z LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ LUB PRODUKTEM I JEGO KOMPONENTAMI NIE PRZEKROCZY KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT PRZEZ PIERWOTNEGO NABYWCĘ DETALICZNEGO.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE

USŁUGI ONLINE AEON MATRIX ("USŁUGI") MOGĄ DOSTARCZAĆ CI INFORMACJI ("INFORMACJE O PRODUKCIE") DOTYCZĄCYCH TWOJEGO PRODUKTU LUB INNYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PODŁĄCZONYCH DO TWOJEGO PRODUKTU ("URZĄDZENIA PERYFERYJNE PRODUKTU"). RODZAJ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODŁĄCZONE DO PRODUKTU UŻYTKOWNIKA, MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ OD CZASU DO CZASU. BEZ OGRANICZENIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ, WSZYSTKIE INFORMACJE O PRODUKCIE SĄ DOSTARCZANE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA "W STANIE, W JAKIM SĄ" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". AEON MATRIX NIE OŚWIADCZA, NIE GWARANTUJE, ANI NIE ZAPEWNI, ŻE INFORMACJE O PRODUKCIE BĘDĄ DOSTĘPNE, DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, ANI ŻE INFORMACJE O PRODUKCIE LUB KORZYSTANIE Z USŁUG LUB PRODUKTU WPŁYNIE NA CAŁKOWITE ZUŻYCIE WODY LUB STAN ROŚLIN I OGRODU. AEON ANI AEON MATRIX NIE OŚWIADCZA, NIE GWARANTUJE ANI NIE ZAPEWNI, ŻE INFORMACJE O PRODUKCIE LUB KORZYSTANIE Z USŁUG LUB PRODUKTU ZAPEWNI BEZPIECZEŃSTWO W DOMU UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE WSZYSTKICH INFORMACJI O PRODUKCIE, USŁUG I PRODUKTU WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ (A AEON MATRIX ZRZĘKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI) ZA WSZELKIE STRATY, ZOBOWIĄZANIA LUB SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA WSZELKIEGO RODZAJU ZAWORY, POMPY, PRZEKĄŹNIKI POMP, EMITERY NAWADNIAJĄCE WSZELKIEGO RODZAJU, OKABLOWANIE, INSTALACJE, ELEKTRYCZNOŚĆ, DOM, PRODUKT, URZĄDZENIA PERYFERYJNE PRODUKTU, KOMPUTER, URZĄDZENIE MOBILNE ORAZ WSZYSTKIE INNE PRZEDMIOTY I ZWIERZĘTA DOMOWE W DOMU UŻYTKOWNIKA, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z INFORMACJI O PRODUKCIE, USŁUG LUB PRODUKTU. INFORMACJE O PRODUKTACH DOSTARCZANE PRZEZ USŁUGI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ZASTĄPIENIA BEZPOŚREDNICH SPOSOBÓW UZYSKIWANIA INFORMACJI.

ZMIANY, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI

Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa a warunki niniejszej gwarancji będą miały zastosowanie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsza gwarancja będzie pod każdym względem interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym i będą podlegać jego przepisom. Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, użytkownik świadomie i nieodwołalnie zręka się prawa do wszczęcia lub prowadzenia jakichkolwiek działań, roszczeń lub postępowań w jakimkolwiek sądzie wynikających z niniejszej gwarancji.



www.aeonmatrix.com



© 2022 Aeon Matrix Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Yardian jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Aeon Matrix Inc. Apple, APP Store i HomeKit są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Google, Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszelkie inne nazwy produktów, marek i firm występujące w niniejszej instrukcji są własnością ich odpowiednich właścicieli.