

Yardian Pro
Smart Sprinkler Controller



Apple HomeKit



Handleiding

VERSIE 1.0

PRO19 Serie

Inhoudsopgave

Wat zit er in de doos	4
Selecteerknop en Start/Stop Knop	6
Rebootknop en Wifi Resetknop	7
Hoofd led-indicator	8
Hoe werkt uw irrigatiesysteem	9
Installatie van de Yardian	11
• Stap 1 Vervang uw oude controller	12
• Stap 2 Installeer uw Yardian controller	14
• Stap 3 Download de Yardian app	18
• Stap 4 Koppel uw Yardian aan uw profiel	20

• Stap 5 Stel de internetverbinding in	21
◦ 5-A Ethernetverbinding	22
◦ 5-B Wifi-aanmeldingsproces	24
▸ Voor Android gebruikers	27
▸ Voor iOS gebruikers	31
 Instellen van de Yardian app	 37
• Home	38
• Regelen	40
• Tuin	42
• Programma	44
 Yardian bedienen via de Apple Home app	 46

Wat zit er in de doos

1. Yardian Pro, de controller

Yardian moet aangesloten worden op de bijgeleverde stroomadapter.

Ausgang	24VAC, Max. 1A
Werkings temperatuur	-22°F to 140°F (-30°C to 60°C)

2. Stroomadapter


Input	100 – 240VAC, 50 – 60Hz
Output	36VDC, 1.66A



3. Stroomkabel

4. Markeringsstickers

5. Muurschroeven en pluggen

Schroef	Ø3/16 x 1"
---------	------------

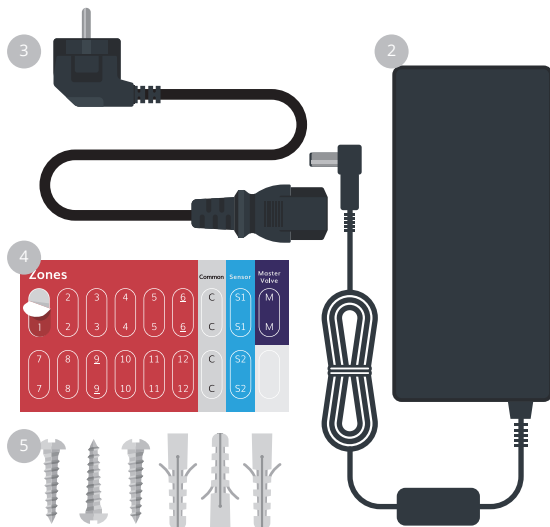

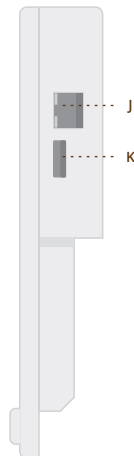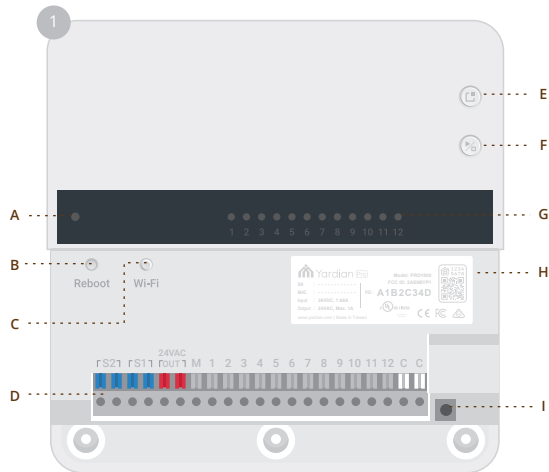

- A** Hoofd led
- B** Rebootknop
- C** Wifi Resetknop
- D** Aansluitblokken
- E** Selecteerknop
- F** Start/Stop knop
- G** Zones led
- H** Productlabel
- I** Stroomvoorzieningspoort
- J** Ethernetpoort
- K** USB-poort

Selecteerknop en Start/Stop knop




Selecteerknop



Start/Stop knop

Automatische scan

- Druk Selecteer en Start/Stop gelijktijdig in en houdt ze ingedrukt
 - Led is groen: magneetventiel verbonden
 - Led is rood: ondeugdelijk magneetventiel gedetecteerd (stroompiek)




Rechtstreekse bediening

- Klik bovenaan op Selecteer om een zone in de Zone Selectie Modus te specificeren (led is groen).
- Houdt Selecteer langer dan 1 seconde ingedrukt om te schakelen tussen de Zone Selectie Modus en de Tijd Selectie Modus (led is rood).
- Klik Selecteer om de tijdsduur in minuten te specificeren in de Tijd Selectie Modus.
- Klik Start/Stop om te zone te activeren. Om de besproeiing op elk willekeurig moment te beëindigen, houdt Start/Stop langer dan 3 seconden ingedrukt.

Rebootknop en Wifi Resetknop

Rebootknop

Druk in om het systeem te herstarten



Wifi Resetknop


Reset wifi

Houd ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat los zodra de led groen en blauw knippert.




Reset naar fabrieksstandaard

Houd ongeveer 10 seconden ingedrukt en laat los zodra de led rood wordt.



Hoofd led-indicator



1 seconde

1 seconde

Systeem

Aan het opstarten



Aan het initialiseren



Firmware aan het updaten
(schakel de elektriciteit niet uit)



Herstarten vereist
(druk de Rebootknop in)



Herstarten vereist - actie mislukt
(druk de Rebootknop in)



Wifi Station Modus

Verbinding maken met uw router



Verbonden met het internet



Besproeiing



Wifi AP Modus

Toegangspunt Modus



Besproeiing



Ethernet


Verbonden met het internet



Besproeiing



Hoe werkt uw irrigatiesysteem

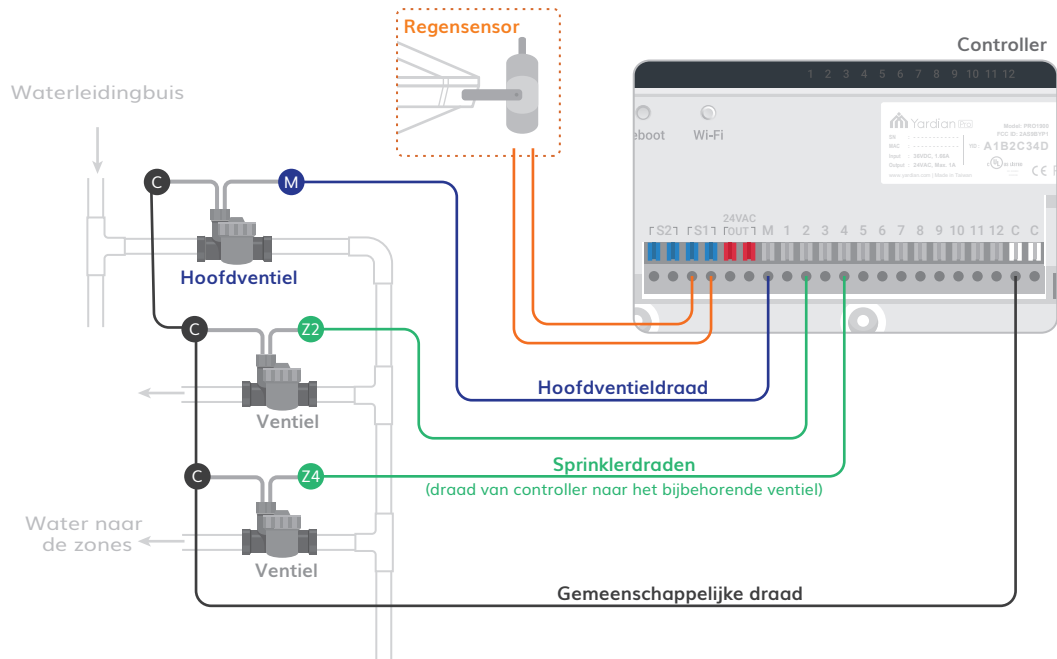




Installatie van de Yardian

Stel in een paar simpele stappen uw Yardian in

De Yardian dient maximaal 2 meter hoog opgehangen te worden zodat u er makkelijk bij kunt.

Vervang uw oude controller

Neem een foto van uw huidige bedrading. Dit helpt bij het bepalen van de juiste volgorde van de draden.

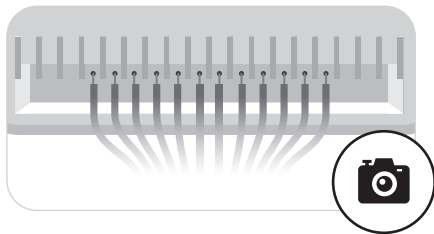

Onbeschermd 24V-sprinklerdraden kunnen in natte locaties een elektrische schok veroorzaken. Vraag uw verkoper of aannemer of u sprinkleraccessoires nodig hebt.




⚠ WAARSCHUWING

Elektrisch
Gevaar

Koppel uw oude controller los en verwijder de sprinklerdraden. Plak op elke bijbehorende draad een cijfersticker zodat de draad makkelijk geïdentificeerd kan worden.

Verwijder uw oude controller van de muur.

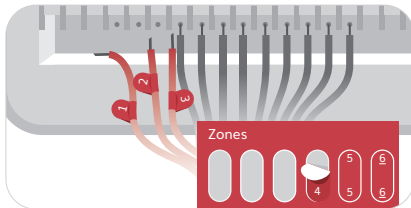


- Zones - draden verbonden aan zoneventielen
- Gemeenschappelijk - gemeenschappelijke draad of aardleiding
- Regensensor - optioneel
- Hoofdventiel - optioneel

Stap
2

Installeer uw Yardian controller

Open de afdekplaat.


Hang uw Yardian op de gewenste locatie op.

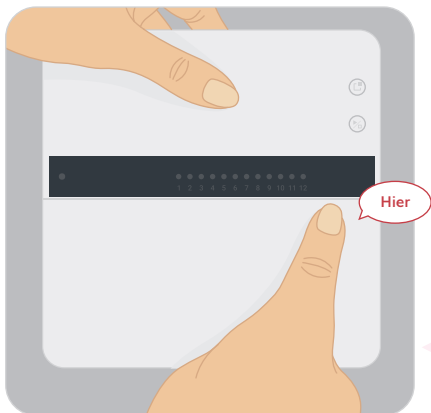

Plaats uw duim op de rechterbovenhoek om de afdekplaat makkelijker te openen.

Markeer op de muur de plaats voor de schroeven. Bevestig de Yardian met de schroeven.

Verbind de sprinklerdraden volgens de bijbehorende stickers.


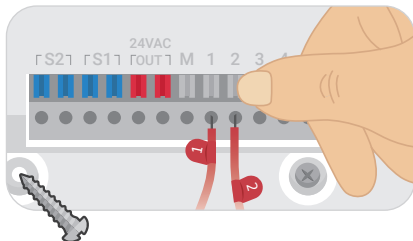


Specificeer uw type regensensor (normaliter open of gesloten) in de app indien van toepassing.

Als u meer dan een magneetventiel aan een zone verbindt, controleer dan de specificaties ervan en zorg ervoor dat het totale elektriciteitsverbruik niet meer is dan 0,9A.



Stop de stroomkabel in het stopcontact van het huis.



Zorg ervoor dat de stroomkabel in een geaard stopcontact zit.



Sluit de afdekplaat.



! Voorzichtig

Dit product bevat een CR1225 batterij. Er bestaat explosiegevaar als de batterij door een onjuist type wordt vervangen.

Download de Yardian app

Maak een account aan.


Meldt u op de Yardian app aan met uw account.



iOS 9.0+




Android™ 5.0 Lollipop®+



Voer uw profielnaam in en lokaliseer uw Yardian.

Met de Yardian locatie-instellingen krijgt u accurate weersinformatie.



Stap
4

Koppel uw Yardian aan uw profiel

Selecteer het Yardian scherm voor apparaatinstellingen om de koppeling te starten.

Voer de 8-cijferige Yardian ID (YID) in op het apparaat.



Stap 5

Stel de internetverbinding in

Yardian is nu gekoppeld aan uw profiel. Stel vervolgens de internetverbinding voor Yardian in.

U kunt ervoor kiezen om een ethernetverbinding (zie Stap 5-A) of een wifi-verbinding te gebruiken (zie Stap 5-B).

Stap 5-A

Ethernetverbinding

p.22

Stap 5-B

Wifi-aanmeldingsproces

p.24


Als er een ethernetkabel wordt gedetecteerd heeft de ethernetverbinding een hogere prioriteit dan de wifi-verbinding.

Stap
5-A

Ethernetverbinding

Verbind de ethernetkabel met Yardian.

Verbind het andere uiteinde van de ethernetkabel met een open poort op uw router.

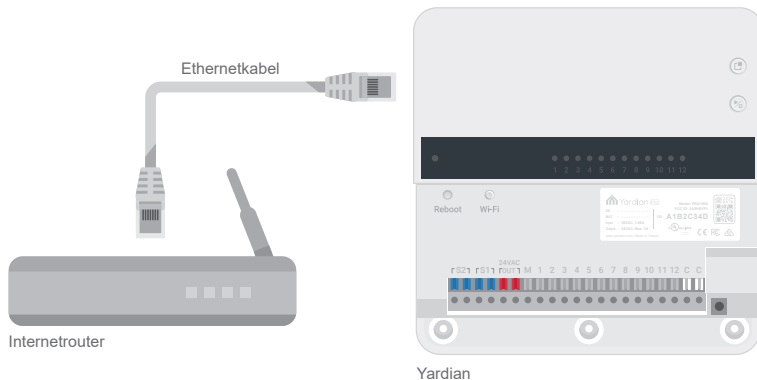



Controleer de led van uw Yardian: als de lamp constant blauw gaat branden betekent dat dat Yardian succesvol is aangesloten op het internet.

Gefeliciteerd! U heeft uw Yardian succesvol geïnstalleerd.



WAARSCHUWING

Software wordt geüpdatet wanneer Yardian verbonden is met het internet. Schakel de elektriciteit NIET uit als de led rood knippert. Onderbreking van het software updateproces kan leiden tot een systeemstoring.



Wifi-aanmeldingsproces

Blijf in de buurt van het Yardian apparaat tijdens het "Wifi-aanmeldingsproces".

De Yardian app leidt u automatisch naar het "Wifi-aanmeldingsproces". Als dit niet gebeurt, selecteer dan het Yardian scherm voor apparaatinstellingen en ga naar "Wifi-aanmeldingsproces".




Controleer de led-status van Yardian. Yardian moet in de Wifi AP Modus staan om door te gaan (led knippert groen en blauw).

Als uw Yardian niet groen en blauw knippert, houd de Wifi Resetknop gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de led groen en blauw knippert.

 **Led is paars!**

Als uw Yardian langer dan 15 minuten in de Wifi AP Modus staat, wordt u gevraagd Yardian opnieuw op te starten (druk de Rebootknop in).



Het wifi-verbindingsproces varieert afhankelijk van het besturingssysteem, volg de instructies gebaseerd op het besturingssysteem van uw mobiele apparaat.

Voor Android gebruikers


p.27

Voor iOS gebruikers

p.31


Voor Android gebruikers

Verleen de Yardian app toegang tot de locatie van het apparaat om een lijst van beschikbare netwerken te krijgen.

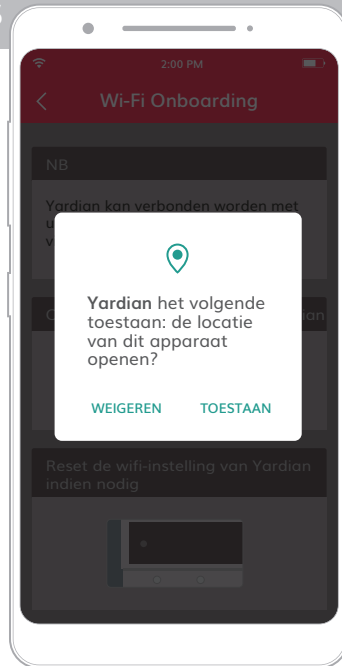

Specificeer de SSID van uw wifi-router en voer het wachtwoord in.

Tik op "Start Aanmeldingsproces" en volg de instructies in de app om de configuratie te voltooien.

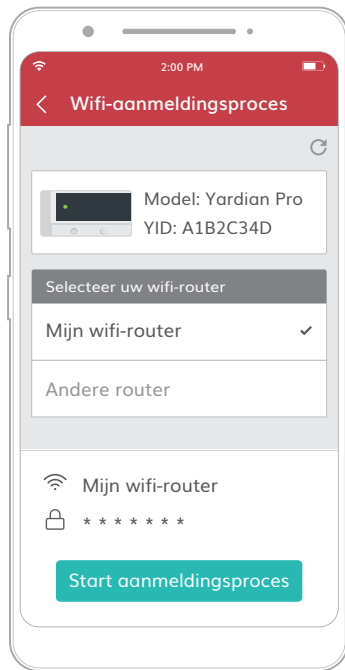

Controleer de status van Yardian:
als u "Online" ziet staan, heeft u uw
Yardian succesvol verbonden met
het internet.





Gefeliciteerd! U heeft uw Yardian succesvol geïnstalleerd.



WAARSCHUWING


Software wordt geüpdatet wanneer Yardian verbonden is met het internet. Schakel de elektriciteit NIET uit als de led rood knippert. Onderbreking van het software updateproces kan leiden tot een systeemstoring.




Voor iOS gebruikers

Deze stap voegt uw Yardian als accessoire op Apple Home toe en verbindt Yardian met het internet.

Schakel wifi op uw mobiele apparaat in en zorg ervoor dat u de Apple Home app geïnstalleerd heeft.

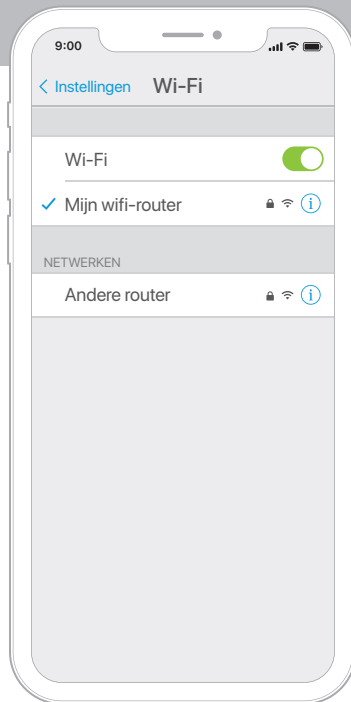



Ga naar de Home app om Yardian te verbinden met het wifi & Homekit netwerk.

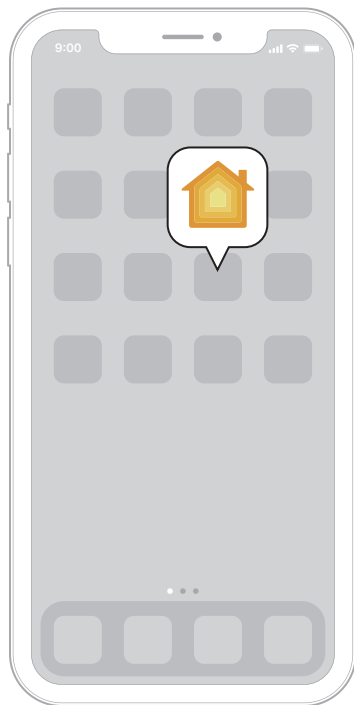

Tik "Nieuw accessoire" om te beginnen.


Gebruik de setup code van Homekit op het Yardian apparaat.

Volg de instructies in de Home app om de configuratie te voltooien.

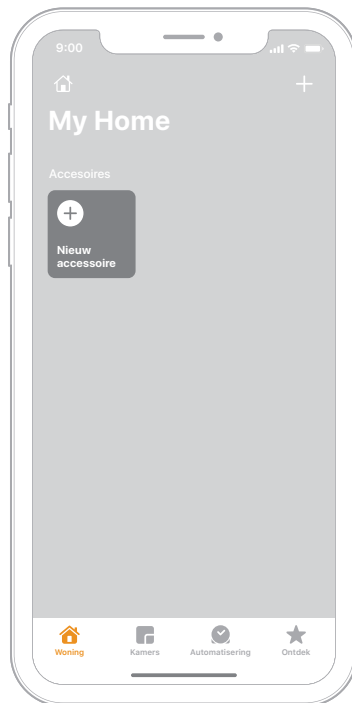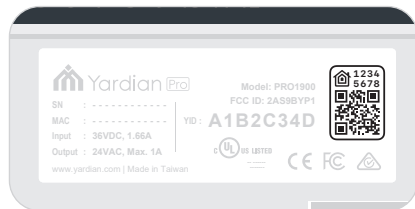

Ga terug naar de Yardian app.

Controleer de status van Yardian op het scherm: als u "Online" ziet staan, heeft u uw Yardian succesvol verbonden met het internet.

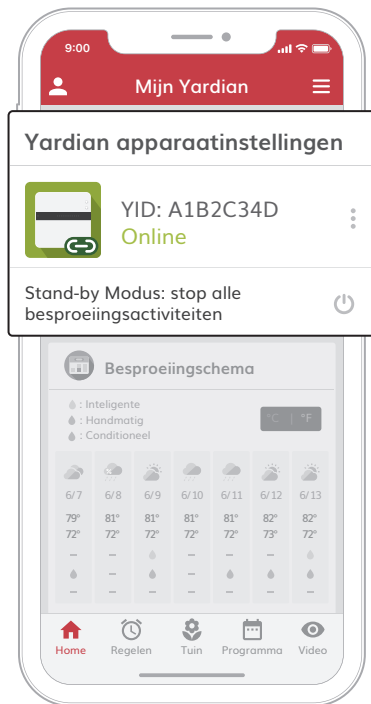




Gefeliciteerd! U heeft uw Yardian succesvol geïnstalleerd.



WAARSCHUWING

Software wordt geüpdatet wanneer Yardian verbonden is met het internet. Schakel de elektriciteit NIET uit als de led rood knippert. Onderbreking van het software updateproces kan leiden tot een systeemstoring.



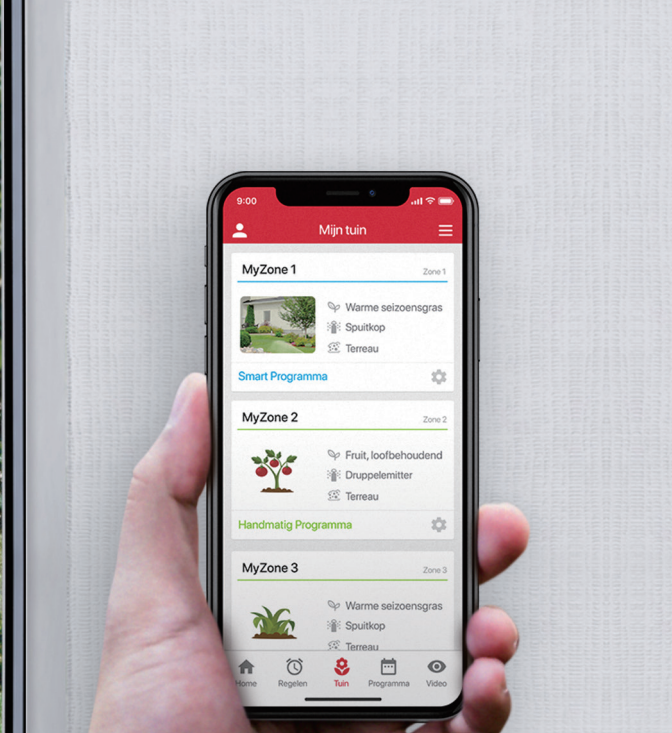

📺 Videofunctionaliteit is uitsluitend beschikbaar voor bepaalde modellen

Instellen van de Yardian app

Eenvoudige toegang tot de instellingen met
4 makkelijke tabbladen



Home

U kunt hier alle informatie bekijken

Ontvang actuele informatie over uw besproeiingsschema, meldingen van Yardian en meer.


Mijn Yardian


Yardian apparaatinstellingen



YID: A1B2C34D


Online

Stand-by Modus: stop alle besproeiingsactiviteiten


Besproeiingschema 2021-06-07

 : Smart
 : Handmatig
 : Conditioneel

°C | °F

 6/7 79° 72° — 	 6/8 81° 72° — 	 6/9 81° 72°  	 6/10 81° 72° — 	 6/11 81° 72° — 	 6/12 82° 73° — 	 6/13 82° 72°  
--	--	---	---	---	---	--

 **Home**
 **Regelen**
 **Tuin**
 **Programma**
 **Video**


Weekschema

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
07	08	09	10	11	12	13


6/13 Zondag
 0%

 **Toon alle zones**

 **MyZone 1** Zone 1

 **Smart Programma**

 05:30 - 05:35

 **MyZone 2** Zone 2

 **Handmatig Programma**



 06:30 - 06:35



Regelen

U kunt hier alle zones beheren

Beheer uw zones om de besproeiing ervan op elk gewenst moment te beginnen met één druk op de knop van uw mobiele apparaat.

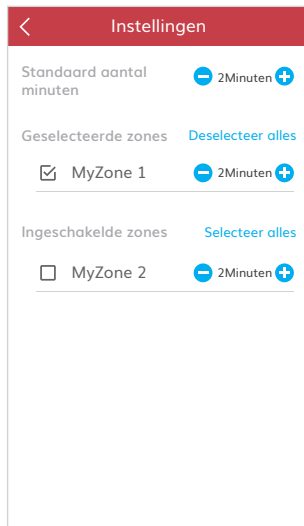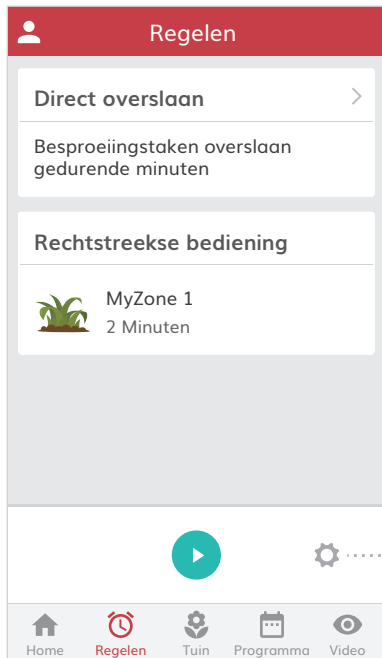





Tuin

Profileer uw tuin

U kunt alle informatie over uw tuinprofiel hier instellen en beheren. Onze app kan de verbonden zones automatisch detecteren en inschakelen.

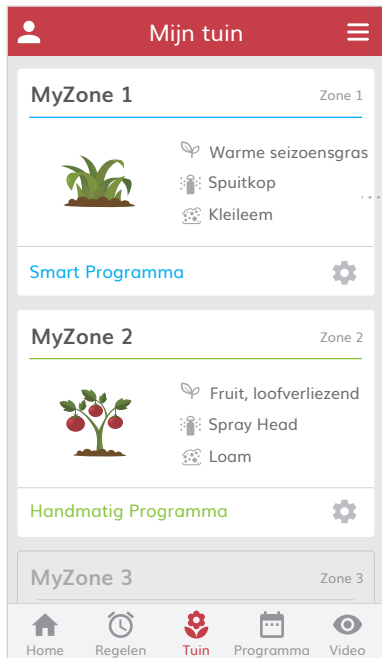

A Ga naar het tabblad "Tuin".

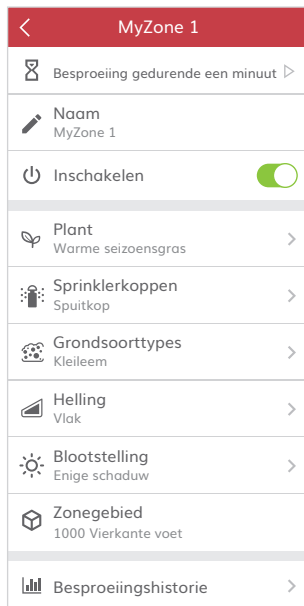


B Vertel ons meer over uw tuin.



Programma

Programmeer het besproeiingsschema

Stel voor elke zone naar behoefte een of meer besproeiingsprogramma's in.

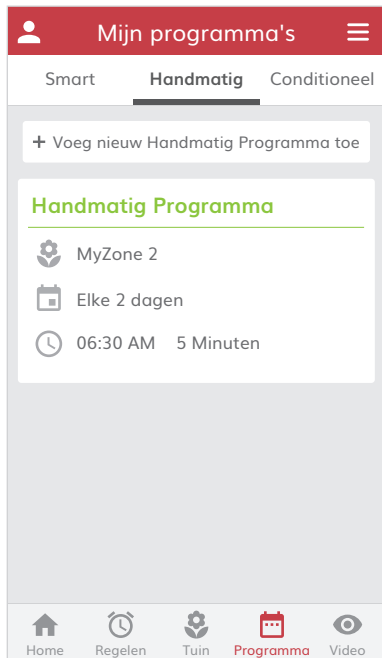

Smart Programma

Smart Programma ontwerpt automatisch besproeiingsschema's voor elke zone op basis van uw zoneprofielen, weersinformatie, besproeiingsrestricties en voorkeur.

Handmatig Programma

Handmatig Programma biedt de mogelijkheid uw eigen besproeiingsschema te maken. U kunt "Seizoensgebonden Compensatie" op uw Handmatig Programma toepassen.

Conditioneel Programma

Conditioneel Programma biedt de mogelijkheid een besproeiingsschema met een triggergebeurtenis, zoals bepaalde temperaturen, aan te maken. Het is een speciaal programma dat u naast Smart Programma of Handmatig Programma op uw zone(s) kunt toepassen.



Yardian bedienen via de Apple Home app

iOS gebruikers kunnen de basisbesturing van Yardian ook vanaf de Home app doen.

Ga nadat u de instellingen in de Yardian app voltooid heeft, naar de Home app en zoek Yardian; daar ziet u schakelaars voor ingeschakelde zones.

Voor het besturen van deze accessoire via HomeKit wordt iOS 9.0 of later aanbevolen.

Gebruik van Works met het Apple HomeKit logo betekent dat er een elektronisch accessoire gecreëerd is om specifiek verbinding te maken met iPod touch, iPhone of iPad, en waarvan de ontwikkelaar verklaart dat die voldoet aan de prestatiecriteria van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het al dan niet voldoen ervan aan veiligheids- en regelgevingen.

Sleep de schakelaar naar start of stop de besproeiing van de zone.

Klik op het tandwielicoon om de zones in te stellen. Op elke zonescherm kunt u:

- Zones inschakelen of uitschakelen;
- De zone een naam geven;
- Voor elke zone de duur van de besproeiing instellen.



Beperkte Garantie voor de Yardian Smart Sprinkler Controller

DEZE BEPERKTE GARANTIE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN PLICHTEN EN OVER BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE VOOR U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN.

DEKKING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE; DEKKINGSTERMIJN

Aeon Matrix, Inc. kan deze Beperkte Garantieservice voor het Product beperken tot het land waar de productfabrikant of de geautoriseerde distributeur het Product oorspronkelijk verkocht hebben. Aeon Matrix, Inc. ("Aeon Matrix") garandeert dat het product in deze doos ("Product") gedurende een periode van twee (2) jaar na de leveringsdatum volgens op de oorspronkelijke aankoop door de eindgebruiker vrij is van materiaal- en constructiefouten (de "Garantieperiode"). Indien het Product gedurende de Garantieperiode niet voldoet aan de in de Beperkte Garantie gestelde eisen, zal Aeon Matrix, uitsluitend naar eigen goeddunken, (a) het gebrekkige Product of onderdelen daarvan repareren of vervangen; dan wel (b) de teruggave van het Product accepteren en het bedrag dat de oorspronkelijke koper daadwerkelijk voor het Product betaald heeft restitueren. Reparatie of vervanging kan naar uitsluitend eigen goeddunken van Aeon Matrix geschieden door middel van een nieuw of gereviseerd Product of onderdelen daarvan. Indien het Product of een daarin verwerkt onderdeel niet meer beschikbaar is, kan Aeon Matrix naar uitsluitend eigen goeddunken het Product of het betreffende onderdeel vervangen door een soortgelijk product of onderdeel met een soortgelijke werking. Bovenstaande is uw enige en uitsluitende remedie ten aanzien van het Product dat binnen de Garantieperiode onder de dekking van de Beperkte Garantie valt. Een Product of onderdeel daarvan dat gerepareerd of vervangen is onder de Beperkte Garantie blijft vallen onder de voorwaarden van deze Beperkte Garantie gedurende naar gelang wat langer is (a) negentig (90) dagen na de leverdatum van het gerepareerde of vervangen product, of (b) het restant van de Garantieperiode. Deze Beperkte Garantie is overdraagbaar van de oorspronkelijke koper op volgende eigenaren of kopers. Zodanige overdracht heeft betekend dat de looptijd van de Garantieperiode wordt verlengd of dat de dekking ervan wordt uitgebreid.

RETOURNERINGSBELEID op basis van VOLLE TEVREDENHEID

Indien u de oorspronkelijke koper bent van het Product en u bent om welke reden dan ook niet tevreden over dit Product, kunt u het binnen dertig (30) dagen na de oorspronkelijke aankoop in de oorspronkelijke staat retourneren en krijgt u het aankoopbedrag volledig vergoed.

GARANTIEVOORWAARDEN; ONZE DIENSTVERLENING BIJ CLAIMS ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE

Alvorens een claim in te dienen onder deze Beperkte Garantie, dient de eigenaar van het Product (a) Aeon Matrix te informeren over diens voornemen een claim in te dienen door tijdens de Garantieperiode support.aeonmatrix.com te bezoeken en een redelijke en voldoende omschrijving te geven van de beweerde tekortkoming van het Product of een of meer onderdelen daarvan en (b) de instructies van Aeon Matrix voor het terugzenden op te volgen. Aeon Matrix heeft geen garantieverplichtingen ten aanzien van een geretourneerd Product of onderdelen daarvan als Aeon Matrix in redelijkheid naar eigen goeddunken na onderzoek van het Product bepaalt dat het Product een Niet in Aanmerking Komend Product is (als hieronder omschreven). Aeon Matrix draagt alle kosten voor de retourzending aan de eigenaar en vergoedt alle verzendkosten die door de eigenaar gemaakt zijn, behalve voor een Niet in Aanmerking Komend Product, waarvoor de eigenaar alle verzendkosten draagt.

WAT VALT NIET ONDER DE DEKKING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE

Het volgende valt niet onder de dekking van deze Beperkte Garantie (gezamenlijk "Niet in Aanmerking Komende Producten"): Producten of onderdelen daarvan die gemarkeerd zijn als "monster" of die verkocht worden "AS IS"; of Producten of onderdelen daarvan die zijn blootgesteld aan: (a) onbevoegde bewerkingen of wijzigingen, manipulatie, onbevoegd of onoordeelkundig onderhoud of reparaties; (b) behandeling, opslag, installatie, testen, of gebruik dat niet in overeenstemming is met de Handleiding of andere door Aeon Matrix gegeven instructies; (c) misbruik of verkeerd gebruik van het Product; (d) storingen, schommelingen of onderbrekingen van de stroomvoorziening of het telecommunicatienetwerk; (e) overmacht waaronder begrepen maar niet beperkt tot bliksem, overstromingen, contact met vloeistoffen, tornado's, aardbevingen, orkanen, ongelukken of andere oorzaken van buitenaf; (f) gebruik in combinatie met een onderdeel of product van een derde dat niet voldoet aan de Productspecificaties; (g) cosmetische schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot krassen, deuken en beschadigd plastic op onderdelen, tenzij de schade veroorzaakt wordt door materiaal- of constructiefouten van het Product; (h) gebreken die veroorzaakt worden door normale gebruiksslijtage of anderszins door de normale veroudering van het Product; of (i) indien een serienummer van het Product verwijderd of beschadigd is. Deze Beperkte Garantie dekt geen verbruiksonderdelen zoals batterijen of beschermende coatings die zo ontworpen zijn dat de werking ervan na verloop van tijd minder wordt, tenzij de schade veroorzaakt wordt door materiaal- of constructiefouten van het Product (ook wanneer zulke verbruiksonderdelen samen met het Product verpakt of verkocht worden).

Gebruik van het Product of de software voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn kan de prestaties van het Product negatief beïnvloeden en deze Beperkte Garantie ongeldig maken. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op hardware producten of software die niet verstrekt of toegelaten zijn door Aeon Matrix, ook niet als ze samen met het Aeon Matrix Product of de Aeon Matrix hardware verpakt of verkocht zijn. Software die al dan niet door Aeon Matrix gedistribueerd wordt valt buiten de dekking van deze Beperkte Garantie. Aeon Matrix garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van het Product.

UITSLUITING VAN GARANTIE

BEHALVE ALS BOVENVERMELD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE EN TOT HET MAXIMALE TOEGESTANE ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT, SLUIT AEON MATRIX ALLE EXPLICITE, IMPLICITE EN WETTELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN UIT TEN AANZIEN VAN HET PRODUCT EN DE ONDERDELEN DAARVAN, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICITE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. TOT HET MAXIMALE TOEGESTANE ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT, VOOR ZOVER DEZE GARANTIES NIET UITGESLOTEN KUNNEN WORDEN, BEPERKT AEON MATRIX DE LOOPTIJD EN REMEDIES VAN ZULKE GARANTIES TOT DE LOOPTIJD EN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EXPLICITE GARANTIE.

BEPERKING VAN SCHADE

IN AANVULLING OP BOVENSTAANDE GEVALLEN VAN UITSLUITING VAN GARANTIE EN TOT HET MAXIMALE TOEGESTANE ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT, IS AEON MATRIX IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG-, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE OF BIJZONDERE SCHADE, WAARONDER SCHADE TEN GEVOLGE VAN VERLOREN GEGANE GEGEVENS OF INFORMATIE OF GEDERFDE WINST DIE VOORKOMEN UIT OF VERBANDHOUDEN MET DEZE BEPERKTE GARANTIE OF MET HET PRODUCT EN DE ONDERDELEN DAARVAN; DE

TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN AEON MATRIX DIE VOORTKOMT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE BEPERKTE GARANTIE OF HET PRODUCT EN DE ONDERDELEN DAARVAN BEDRAAGT NIET MEER DAN HET BEDRAG DAT DE OORSPRONKELIJKE KOPER DAADWERKELIJK VOOR HET PRODUCT BETAALD HEEFT.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INFORMATIE

U KUNT VIA DE ONLINESERVICES VAN AEON MATRIX ("SERVICES") INFORMATIE ONTVANGEN OVER UW PRODUCT ("PRODUCTINFORMATIE") OF OVER ANDERE RANDAPPARATUUR DIE VERBONDEN IS MET UW PRODUCT ("RANDAPPARATUUR"). HET SOORT RANDAPPARATUUR DAT VERBONDEN IS MET UW PRODUCT KAN VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD WORDEN. ONVERMINDERD DE ALGEMEENHEID VAN DE BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN, WORDT ALLE PRODUCTINFORMATIE GEMAKSHALVE VERSTREKT "AS IS" EN "INDIEN BESCHIKBAAR". AEON MATRIX VERKLAART, WAARBORGT OF GARANDEERT NIET DAT DE PRODUCTINFORMATIE BESCHIKBAAR, JUIST OF BETROUWBAAR IS OF DAT DE PRODUCTINFORMATIE OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICES OF HET PRODUCT INVLOED ZAL HEBBEN OP UW TOTALE WATERVERBRUIK OF DE STAAT VAN UW PLANTEN EN TUIN. DAARNAAST VERKLAART, WAARBORGT OF GARANDEERT AEON MATRIX NIET DAT UW HUIS VEILIG WORDT DOOR DE PRODUCTINFORMATIE, OF DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES OF HET PRODUCT. HET GEBRUIK VAN ALLE PRODUCTINFORMATIE, SERVICES EN HET PRODUCT IS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO. U BENT UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK (TERWIJL AEON MATRIX ALLE VERANTWOORDELIJKHEID AFWIJST) VOOR VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE VAN OF AAN ONDER ANDERE, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW VENTIENEN (VAN WELKE SOORT OOK), POMPEN, POMPRELAIS, BEVLOEIINGSEMITTERS (VAN WELKE SOORT OOK), BEDRADING, KLEMMEN, ELEKTRICITEIT, HUIS, PRODUCT, RANDAPPARATUUR, COMPUTER, MOBIELE APPARAAT EN ALLE ANDERE VOORWERPEN EN HUIDSDIEREN IN UW HUIS, DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTINFORMATIE, SERVICES OF HET PRODUCT. DE PRODUCTINFORMATIE DIE VIA DE SERVICES VERSTREKT WORDT IS NIET BEDOELD ALS VERVANGING VAN RECHTSTREEKSE MANIEREN OM DE INFORMATIE IN TE WINNEN.

VARIANTEN DIE VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP DEZE BEPERKTE GARANTIE

Deze Beperkte Garantie verleent u bijzondere wettelijke rechten. U kunt daarnaast andere wettelijke rechten hebben die per land, provincie of rechtsgebied kunnen verschillen.

Om die reden kan het zijn dat een aantal van de bovengenoemde beperkingen niet op u van toepassing zijn. De bepalingen van deze Beperkte Garantie gelden voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht.

HEERSEND RECHT, RECHTSGEBIED EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze Beperkte Garantie en de aankoop van het Product wordt in alle opzichten opgevat, uitgelegd en/of uitgevoerd in overeenstemming met en wordt beheerst door het recht van de Staat Californië. Met uitzondering van het bovenstaande, doet u welbewust en onherroepelijk afstand van het recht een geding, vordering of procedure bij de rechtbank in te stellen die voortkomt uit of verband houdt met deze Beperkte Garantie of het Product. Daarnaast doet u onherroepelijk afstand van het recht op juryrechtspraak inzake een geding, vordering of procedure waarvan u geen afstand hebt gedaan.



www.aeonmatrix.com



© 2020 Aeon Matrix Inc. Alle rechten voorbehouden.

Yardian is een wettig gedeponiseerd handelsmerk van Aeon Matrix Inc. Apple, APP Store en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc., ingeschreven in de VS en in andere landen. Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere product-, merk- en bedrijfsnamen in deze handleiding zijn het eigendom van de desbetreffende houders ervan.