



Yardian Pro

Intelligente Sprinkler-Steuerung



Apple-HomeKit

Bedienungsanleitung

VERSION 1.0

PRO19-Serie

Inhaltsverzeichnis

Verpackungsinhalt	4
Auswahl- und Run/Stop-Taste	6
Neustart- und Wi-Fi-Reset-Taste	7
Haupt-LED-Anzeige	8
Beschreibung des Bewässerungssystems	9
Den Yardian installieren	11
• Schritt 1 Den alten Controller ersetzen	12
• Schritt 2 Den Yardian-Controller installieren	14
• Schritt 3 Die Yardian-App herunterladen	18
• Schritt 4 Den Yardian mit Ihrem Profil paaren	20

• Schritt 5	Einrichten der Internetverbindung	21
◦	5-A Ethernet-Verbindung	22
◦	5-B Wi-Fi-Onboarding	24
▸	Für Android-Benutzer	27
▸	Für iOS-Benutzer	31
Einrichtung der Yardian-App		37
•	Home	38
•	Steuerung	40
•	Yard	42
•	Programm	44
Anwendung der Apple Home-App zur Steuerung des Yardian		46

Verpackungsinhalt

1. Yardian Pro, der Controller

Yardian muss an das mitgelieferte Netzteil angeschlossen werden.

Ausgang	24VAC, Max. 1A
Betriebstemperatur	-22°F to 140°F (-30°C to 60°C)

2. Netzteil


Eingang	100 – 240VAC, 50 – 60Hz
Ausgang	36VDC, 1.66A



3. Netzkabel

4. Beschriftungsaufkleber

5. Wandschrauben und Dübel

Schraube	Ø3/16 x 1"
----------	------------

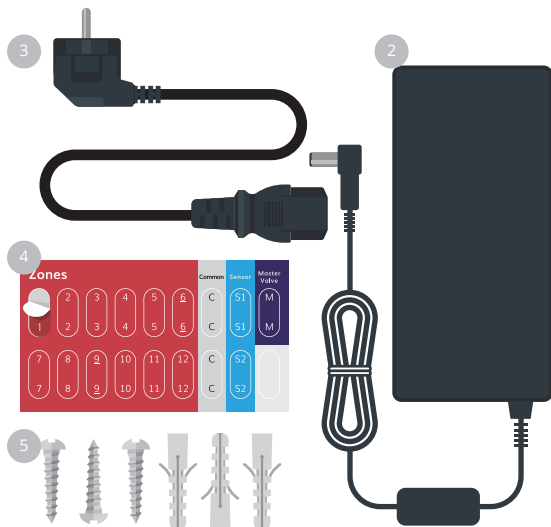

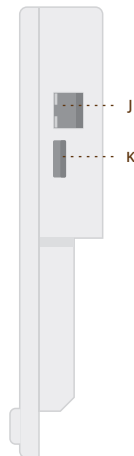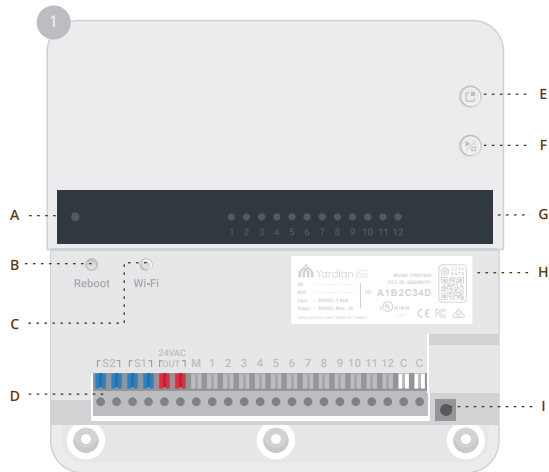

- A** Haupt-LED
- B** Neustart-Taste
- C** Wi-Fi-Reset-Taste
- D** Klemmenblöcke
- E** Auswahlstastede
- F** Run/Stop-Taste
- G** Zonen-LED
- H** Produkt-Etikett
- I** Stromversorgungsanschluss
- J** Ethernet-Port
- K** USB-Port

Auswahl- und Run/Stop-Taste




Auswahlstaste



Run/Stop-Taste

Automatisches Scannen

- Die Auswahl- und Run/Stop-Taste gleichzeitig drücken/halten
 - LED in **grün**: Magnetventil angeschlossen
 - LED in **rot**: fehlerhaftes Magnetventil festgestellt (Überstrom)




Sofortige Steuerung

- Oben auf Select klicken, um eine Zone im Zonenauswahlmodus festzulegen (LED grün).
- Die Auswahlstaste länger als 1 Sekunde drücken/halten, um zwischen dem Zonenauswahlmodus und dem Zeitauswahlmodus zu wechseln (LED rot).
- Auf Auswählen klicken, um die Dauer in Min(s) im Zeitauswahlmodus anzugeben.
- Auf Run/Stop klicken, um die Zone auszuführen. Run/Stop länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um die Bewässerung jederzeit zu stoppen.

Neustart- und Wi-Fi-Reset-Taste

Neustart-Taste

Drücken, um das System neu zu starten



Wi-Fi-Reset-Taste


Wi-Fi rücksetzen

Etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten und loslassen, wenn die LED grün und blau blinkt.




Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Etwa 10 Sekunden lang gedrückt halten und loslassen, wenn die LED rot leuchtet.



Haupt-LED-Anzeige



1 Sekunde

1 Sekunde

System

Starten

Initialisierung

Firmware-Aktualisierung
(Strom nicht ausschalten)

Neustart erforderlich
(die Neustart-Taste drücken)

Neustart erforderlich -
Vorgang fehlgeschlagen
(die Neustart-Taste drücken)

Wi-Fi-Stationsmodus

Verbindung mit Ihrem Router herstellen

Mit dem Internet verbunden

Bewässerung

Wi-Fi AP-Modus

Access Point-Modus


Bewässerung

Ethernet

Mit dem Internet verbunden

Bewässerung

Beschreibung des Bewässerungssystems

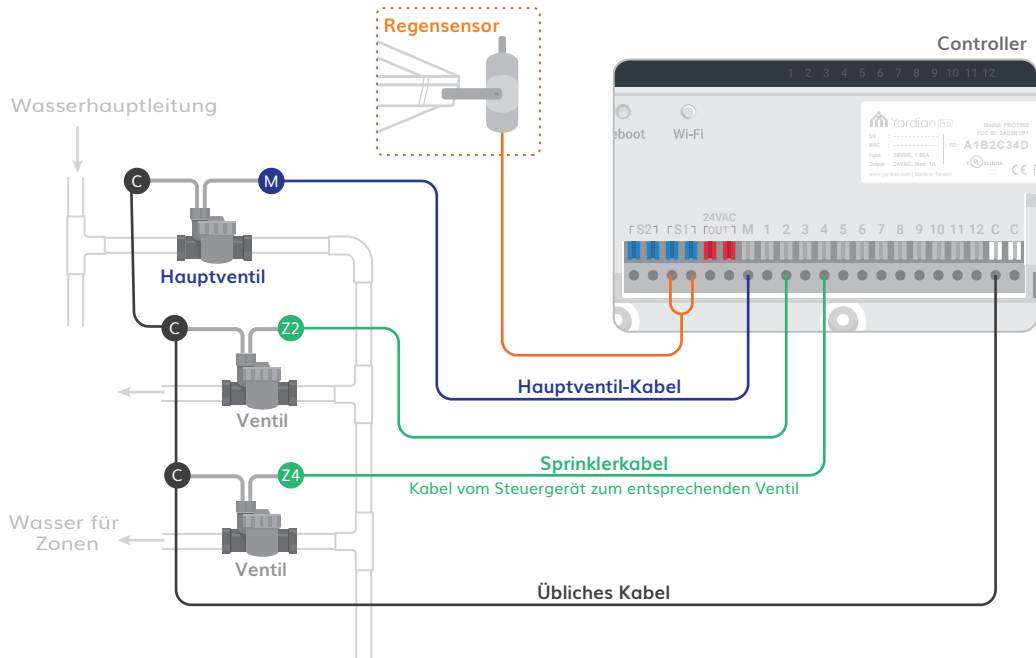



Digitale Version der Bedienungsanleitung


Den Yardian installieren

Den Yardian in wenigen einfachen Schritten installieren

Für eine einfache Zugänglichkeit muss der Yardian weniger als 2 Meter (6,5 Fuß) vom Boden entfernt montiert werden.

Den alten Controller ersetzen

Machen Sie ein Bild Ihrer aktuellen Verkabelung. Dies wird Ihnen helfen, die richtige Reihenfolge der Kabel zu erkennen.

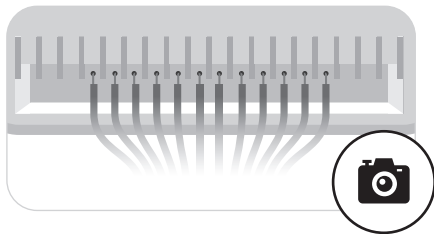

Freiliegende Sprinklerkabel mit 24 V AC können an nassen Orten einen elektrischen Schlag erzeugen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Einzelhändler, ob eventuell Sprinklerzubehör benötigt wird.




⚠ **WARNUNG**

Gefahr durch
Stromschlag

Den alten Controller abtrennen und die Sprinklerkabel entfernen. Einen numerischen Aufkleber anbringen, um jedes zugehörige Kabel zur einfachen Identifizierung zu kennzeichnen.

Den alten Controller von der Wand entfernen.

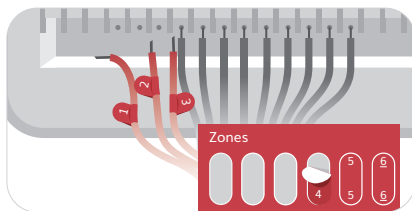


- Zonen - an Zonenventile angeschlossene Kabel
- Üblich - übliches Kabel oder Erdungskabel
- Regensensor - optional
- Hauptventil - optional

Den Yardian-Controller installieren


Die obere Abdeckung öffnen.

Den Yardian an der gewünschten Stelle montieren.

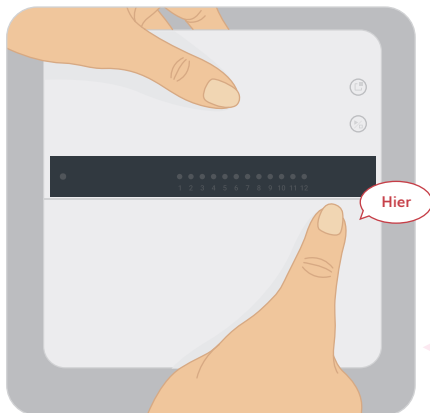

Den Daumen auf die rechte obere Ecke legen, um den Deckel leichter zu öffnen.

Die Wand für die Schrauben markieren. Den Yardian mit den Schrauben montieren.
Die Sprinklerkabel gemäß den entsprechenden Beschriftungen anschließen.


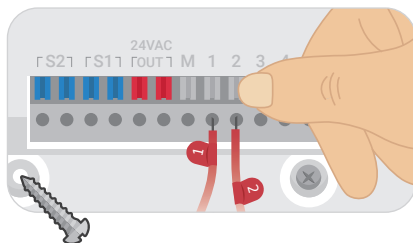


Ggf. den Regensensortyp
(normalerweise geöffnet oder
geschlossen) in der App angeben.

Wenn Sie mehr als einen Magneten an eine Zone anschließen,
überprüfen Sie bitte Ihre Magnetspezifikationen und stellen
sicher, dass die Gesamtstromaufnahme 0,9 A nicht übersteigt.




Das Netzkabel an die Steckdose zu Hause anschließen.



Sicherstellen, dass das Netzkabel an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen wird.



Die obere Abdeckung schließen.

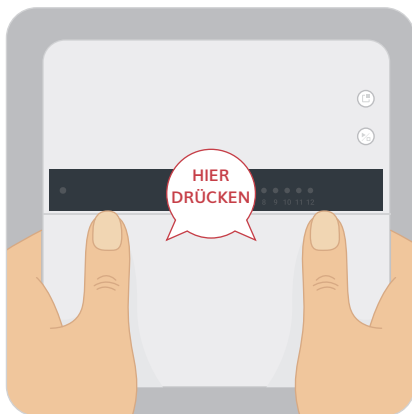

! Achtung

Dieses Produkt enthält eine CR1225-Batterie. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Die Yardian-App herunterladen

Ein Konto erstellen.


Melden Sie die Yardian-App in Ihrem Konto an.



iOS 9.0+




Android™ 5.0 Lollipop®+



Den Profilnamen eingeben und den Yardian lokalisieren.

Die Standorteinstellungen des Yardian helfen, die Wetterinformationen mit Genauigkeit zu erhalten.



Den Yardian mit Ihrem Profil paaren

Die Yardian-Geräte-Einstellungskarte wählen, um mit der Paarung zu beginnen.
Die 8-stellige Yardian-ID (YID) auf dem Gerät eingeben.



Schritt 5

Einrichten der Internetverbindung

Yardian ist jetzt mit Ihrem Profil gepaart. Als nächstes die Internetverbindung für Yardian einrichten.

Sie können wählen, ob Sie eine Ethernet-Verbindung (siehe Schritt 5-A) oder eine Wi-Fi-Verbindung (siehe Schritt 5-B) verwenden möchten.

Schritt 5-A Ethernet-Verbindung p.22


Schritt 5-B Wi-Fi-Onboarding p.24

Die Ethernet-Verbindung hat eine höhere Priorität als die Wi-Fi-Verbindung, wenn ein Ethernet-Kabel als angeschlossen erkannt wird.

Ethernet-Verbindung

Das Ethernet-Kabel an Yardian anschließen.

Das andere Ende des Ethernet-Kabels an einen offenen Port Ihres Routers anschließen.

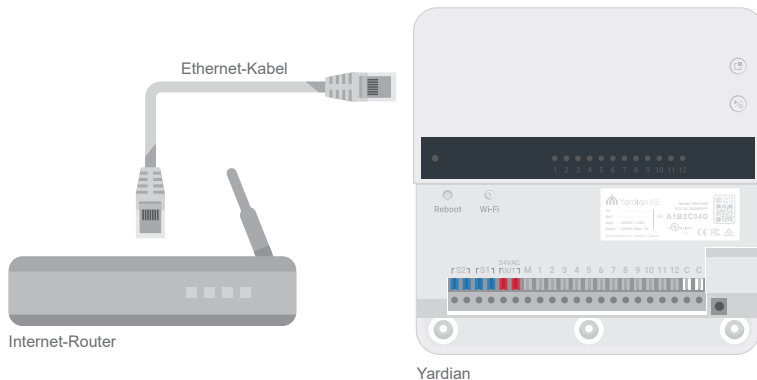



Überprüfen Sie Ihre Yardian-LED: Wenn sie blau leuchtet, bedeutet dies, dass Yardian erfolgreich mit dem Internet verbunden ist.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Einrichtungsvorgang für Ihren Yardian abgeschlossen.

 WARNUNG


Die Software kann aktualisiert werden, wenn Yardian mit dem Internet verbunden ist. Den Strom NICHT ausschalten, wenn die LED ROT blinkt. Eine Unterbrechung des Software-Aktualisierungsvorgangs kann zu einer Fehlfunktion des Systems führen.



Wi-Fi-Onboarding

Bleiben Sie beim „Wi-Fi-Onboarding“ in der Nähe des Yardian-Geräts.

Die Yardian-App führt Sie automatisch zum „Wi-Fi-Onboarding“-Vorgang. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie die Yardian-Geräte-Einstellungskarte und gehen zu „Wi-Fi-Onboarding“.

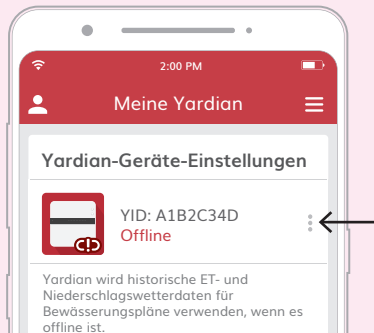


Den LED-Status des Yardian überprüfen. Der Yardian sollte sich im Wi-Fi AP-Modus befinden, um fortzufahren (LED blinkt grün und blau).

Wenn Ihr Yardian nicht grün und blau blinkt, drücken Sie bitte den Wi-Fi-Reset-Knopf und halten ihn etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED grün und blau blinkt.

 **LED violett!**

Wenn sich Ihr Yardian länger als 15 Minuten im Wi-Fi AP-Modus befindet, werden Sie aufgefordert, den Yardian neu zu starten (die Neustart-Taste drücken).



Der Wi-Fi-Verbindungsvorgang kann je nach Betriebssystem variieren. Die Anweisungen befolgen, die auf dem Betriebssystem Ihres Mobilgeräts basieren.

Für Android-Benutzer


p.27

Für iOS-Benutzer

p.31


Für Android-Benutzer

Erlauben Sie der Yardian-App den Zugriff auf den Standort des Geräts, um eine Liste der verfügbaren Netzwerke zu erhalten.

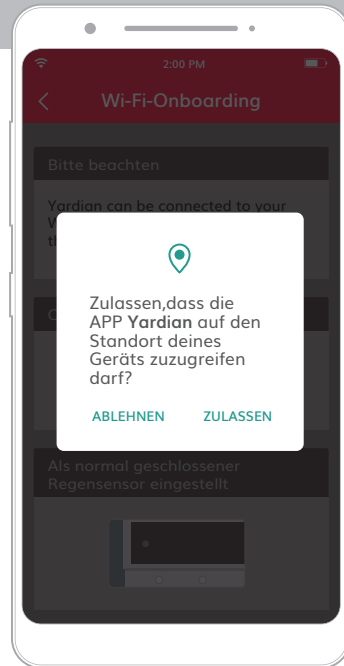


Die SSID und das Kennwort Ihres Wi-Fi-Routers angeben.

Auf „Onboarding beginnen“ tippen und die In-App-Anweisungen befolgen, um die Konfiguration abzuschließen.

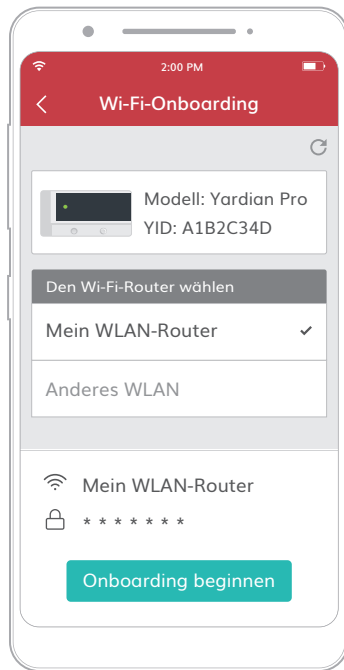

Den Status des Yardian überprüfen:
Wenn er „Online“ anzeigt, bedeutet
dies, dass Sie Ihren Yardian erfolgreich
mit dem Internet verbunden haben.

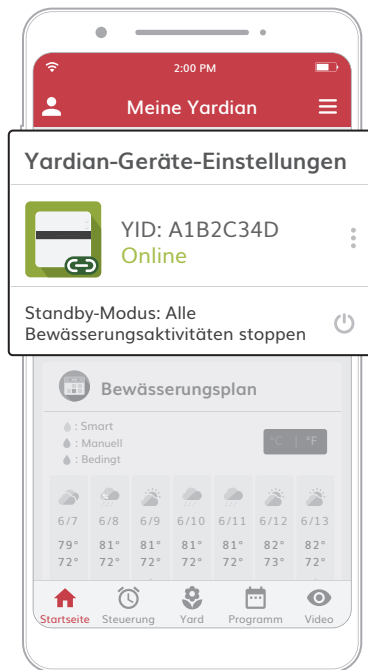



Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Einrichtungsvorgang für Ihren Yardian abgeschlossen.



WARNUNG


Die Software kann aktualisiert werden, wenn Yardian mit dem Internet verbunden ist. Den Strom NICHT ausschalten, wenn die LED ROT blinkt. Eine Unterbrechung des Software-Aktualisierungsvorgangs kann zu einer Fehlfunktion des Systems führen.




Für iOS-Benutzer

Dieser Schritt wird Ihnen helfen, Ihren Yardian als Apple Home-Zubehör zu errichten und eine Verbindung zum Internet herzustellen.

Schalten Sie Wi-Fi auf Ihrem mobilen Gerät ein und stellen sicher, dass Sie die Home-App von Apple installiert haben.

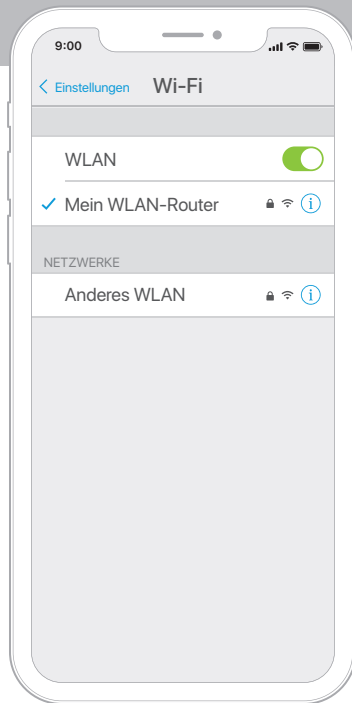

Die Home-App aufrufen, um Yardian mit dem Wi-Fi & Homekit-Netzwerk zu verbinden.

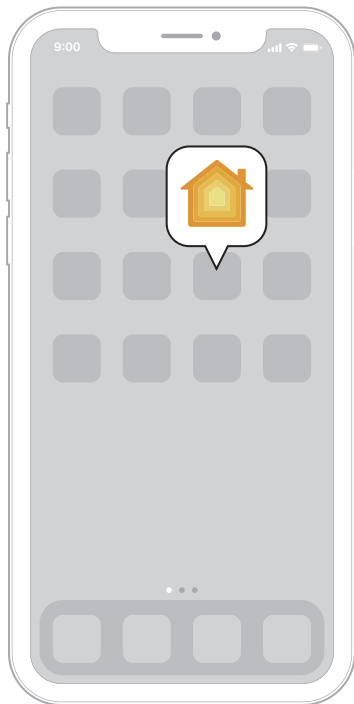

Zum Starten auf „Gerät hinzufügen“ tippen.

Den Homekit-Setup-Code auf dem Yardian-Gerät verwenden.

Die Anweisungen in der Home-App befolgen, um die Konfiguration abzuschließen.



Zurück zur Yardian-App.

Den Yardian-Status in der Yardian-Karte überprüfen: Wenn sie „Online“ anzeigt, bedeutet dies, dass Sie Ihren Yardian erfolgreich mit dem Internet verbunden haben.






Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Einrichtungsvorgang für Ihren Yardian abgeschlossen.

 WARNUNG

Die Software kann aktualisiert werden, wenn Yardian mit dem Internet verbunden ist. Den Strom NICHT ausschalten, wenn die LED ROT blinkt. Eine Unterbrechung des Software-Aktualisierungsvorgangs kann zu einer Fehlfunktion des Systems führen.



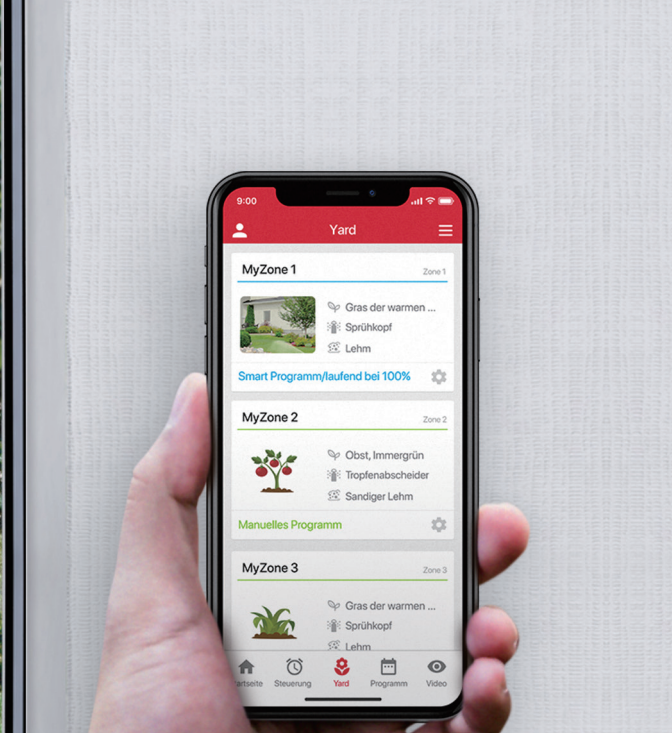

Einrichtung der Yardian-App

Einfacher Zugang zu den Einstellungen mit
4 einfachen Registerkarten



Home

Sie können alle Informationen hier einsehen

Erhalten Sie die neuesten Informationen zu Ihrem Bewässerungsplan, Yardian-Benachrichtigungen und mehr.

Meine Yardian

Yardian-Geräte-Einstellungen

YID: A1B2C34D
Online

Standby-Modus: Alle Bewässerungsaktivitäten stoppen

Bewässerungsplan

2021-06-07

: Smart
 : Manuell
 : Bedingt

°C | °F

6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13
79° 72°	81° 72°	81° 72°	81° 72°	81° 72°	82° 73°	82° 72°
-	-		-	-	-	
	-		-		-	

Startseite
 Steuerung
 Yard
 Programm
 Video

Wochenplan

Mon	Die	Mit	Don	Fre	Sam	Son
07	08	09	10	11	12	13

6/13 Sonntag
 0%

Alle Zonen anzeigen

MyZone 1 Zone 1

Intelligentes Programm

05:30 - 05:35

MyZone 2 Zone 2

Manuelles Programm



06:30 - 06:35



Steuerung

Hier können Sie alle Zonen steuern

Die Zonen so steuern, dass die Bewässerung zu jeder gewünschten Zeit mit nur einem Knopfdruck auf Ihrem mobilen Gerät beginnt.

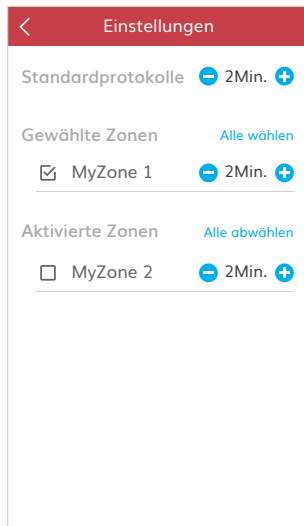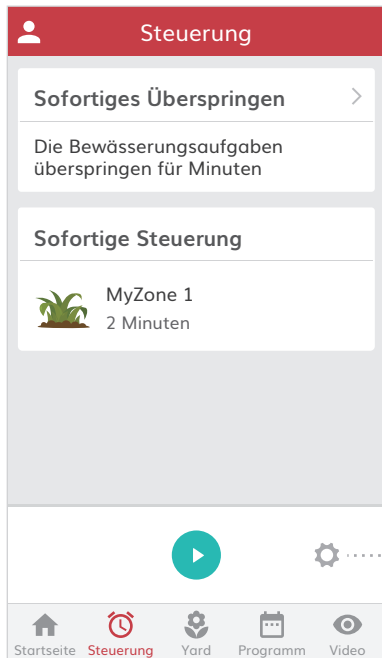




Yard

Profil Ihres Yard

Hier können Sie alle Informationen zu Ihrem Yard-Profil einrichten und verwalten. Unsere App kann die angeschlossenen Zonen automatisch erkennen und aktivieren.

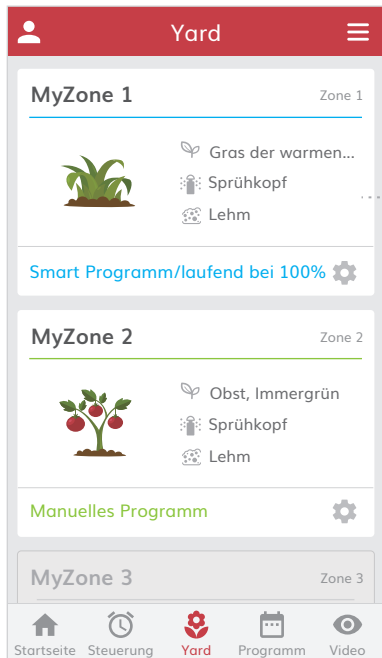

A Gehen Sie zur „Yard“-Registerkarte.




B Erzählen Sie uns von Ihrem Garten.



Programm

Programmieren Sie den Bewässerungsplan

Richten Sie für jede Zone (ein) Bewässerungsprogramm(e) entsprechend Ihren Bedürfnissen ein.

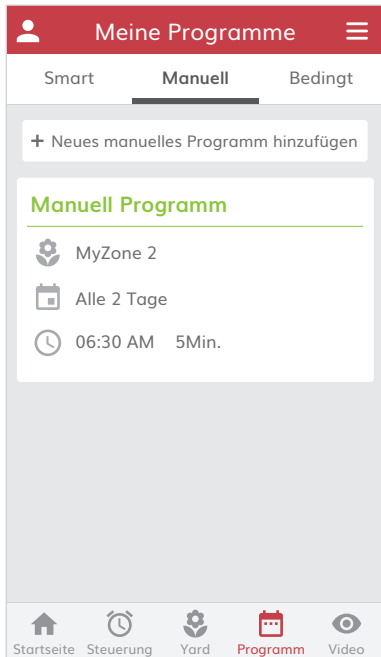

Smart

Das Smart-Programm entwirft automatische Bewässerungspläne auf der Grundlage Ihrer Zonenprofile, Wetterdaten, Bewässerungsbeschränkungen und Ihrer Präferenzen für jede Zone.

Manuell

Mit dem manuellen Programm können Sie Ihren eigenen Bewässerungsplan erstellen. Sie haben die Wahl, in Ihren manuellen Programmen die „saisonale Anpassung“ anzuwenden.

Bedingt

Mit dem Bedingten Programm können Sie einen Bewässerungsplan mit einem Auslöseereignis, wie z.B. bestimmten Temperaturen, erstellen. Es handelt sich um ein spezielles Programm, das Sie zusätzlich zu einem Smart-Programm oder manuellen Programm für Ihre Zone(n) verwenden können.



Anwendung der Apple Home-App zur Steuerung des Yardian

iOS-Benutzer können Yardian-Basissteuerungen auch von der Home-App aus ausführen.

Nachdem Sie die Einstellungen in der Yardian-App vorgenommen haben, gehen Sie zur Home-App und suchen den Yardian. Dort sehen Sie Schalter für aktivierte Zonen.

Zur Steuerung dieses HomeKit-fähigen Zubehörs wird iOS 9.0 oder höher empfohlen.

Die Verwendung des Logos „Works with Apple HomeKit“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an den iPod-Touch, das iPhone bzw. das iPad entwickelt und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards verantwortlich.

Den Schalter ziehen, um die Bewässerung der Zone auszuführen oder zu beenden.

Auf das Zahnradsymbol für die Zoneneinstellung tippen. In jeder Zonenkarte können Sie:

- Zonen aktivieren oder deaktivieren;
- Die Zone benennen;
- Die Bewässerungsdauer für jede Zone einstellen.



Eingeschränkte Garantie des Yardian Smart Sprinkler-Controllers

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER IHRE RECHTE UND PFLICHTEN SOWIE ÜBER EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE, DIE FÜR SIE GELTEN KÖNNEN.

GÜLTIGKEIT DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE; ZEITRAUM DER GARANTIE

Aeon Matrix, Inc. kann diesen eingeschränkten Garantieservice für das Produkt auf das Land beschränken, in dem das Produkt oder dessen autorisierten Händler das Produkt ursprünglich verkauft haben. Aeon Matrix, Inc. („Aeon Matrix“) garantiert, dass das in diesem Karton enthaltene Produkt („Produkt“) für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Lieferdatum nach dem ursprünglichen Einzelhandelskauf durch den Endbenutzer-Käufer (der „Garantiezeitraum“) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn das Produkt während des Garantiezeitraums nicht mit dieser eingeschränkten Garantie übereinstimmt, wird Aeon Matrix nach eigenem Ermessen entweder (a) das defekte Produkt oder eine Komponente davon reparieren oder ersetzen; oder (b) das Produkt zurücknehmen und den vom ursprünglichen Einzelhandelskäufer für das Produkt tatsächlich gezahlten Betrag zurückerstatten. Wenn das Produkt oder eine darin enthaltene Komponente nicht mehr verfügbar ist, kann Aeon Matrix das betreffende Produkt oder die Komponente nach eigenem Ermessen durch ein ähnliches Produkt oder eine Komponente mit ähnlicher Funktion ersetzen. Dies ist Ihr einziges und ausschließliches Rechtsmittel für Produkte, die unter die eingeschränkte Garantie innerhalb der Garantiezeit fallen. Jedes Produkt oder eine Komponente davon, das/die im Rahmen der eingeschränkten Garantie repariert oder ausgetauscht wurde, bleibt für den längeren Zeitraum von (a) neunzig (90) Tagen ab dem Datum der Lieferung des reparierten oder ausgetauschten Produkts oder (b) der verbleibenden Garantiezeit von den Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt. Diese eingeschränkte Garantie ist vom ursprünglichen Einzelhandelskäufer auf nachfolgende Besitzer oder Käufer übertragbar, wobei die Garantiezeit jedoch bei einer solchen Übertragung weder verlängert noch in der Abdeckung erweitert wird.

RÜCKGABERECHT BEI KEINER VOLLEN ZUFRIEDENHEIT

Wenn Sie der ursprüngliche Einzelhandelskäufer des Produkts sind und aus irgendeinem Grund mit diesem Produkt nicht zufrieden sind, können Sie es innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem ursprünglichen Kauf im Originalzustand zurückgeben und erhalten eine vollständige Rückerstattung.

GARANTIEBEDINGUNGEN; ERHALT DES SERVICES BEI GELTENDMACHUNG DER ANSPRÜCHE IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE

Bevor ein Anspruch unter dieser eingeschränkten Garantie geltend gemacht werden kann, muss der Eigentümer des Produkts (a) Aeon Matrix über die Absicht, einen Anspruch geltend zu machen, informieren, indem er während des Garantiezeitraums support.aeonmatrix.com besucht und eine angemessene Beschreibung der angeblichen Nichtkonformität des Produkts oder dessen Komponente(n) liefert, und (b) die Anweisungen von Aeon Matrix für den Rückversand befolgen. Aeon Matrix hat keine Gewährleistungsverpflichtungen in Bezug auf ein zurückgegebenes Produkt oder dessen Komponente(n), wenn Aeon Matrix nach angemessenem Ermessen nach Prüfung des zurückgegebenen Produkts feststellt, dass es sich bei dem Produkt um ein nicht zulässiges Produkt (siehe unten) handelt. Aeon Matrix trägt alle Kosten für den Rückversand an den Eigentümer und erstattet alle dem Eigentümer entstandenen Versandkosten, außer für nicht zulässige Produkte, für die der Eigentümer alle Versandkosten trägt.

BEREICHE, WORAUF SICH DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT ERSTRECKT

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für die folgenden Produkte (zusammenfassend „nicht zulässige Produkte“): Produkte oder deren Komponenten, die als „Muster“ gekennzeichnet sind oder „im Ist-Zustand“ verkauft werden; oder Produkte oder deren Komponenten, die Gegenstand von: (a) unbefugte Modifikationen oder Veränderungen, Manipulationen, unbefugte oder unsachgemäße Wartung oder Reparaturen; (b) Handhabung, Lagerung, Installation, Prüfung oder Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch oder anderen von Aeon Matrix bereitgestellten Anweisungen erfolgt; (c) Missbrauch oder Fehlgebrauch des Produkts; (d) Ausfälle, Schwankungen oder Unterbrechungen der elektrischen Energie oder des Telekommunikationsnetzes; (e) Höhere Gewalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Blitzschlag, Überschwemmung, Kontakt mit Flüssigkeiten, Tornado, Erdbeben, Hurrikan, Unfall oder andere externe Ursachen; (f) Verwendung mit Komponenten oder Produkten von Drittanbietern, die nicht den Produktspezifikationen entsprechen; (g) kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen und gebrochenes Plastik an Teilen, es sei denn, der Schaden ist auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Produkts zurückzuführen; (h) Defekte, die durch normalen Verschleiß oder anderweitig durch die normale Alterung des Produkts verursacht wurden; oder (i) wenn eine Seriennummer vom Produkt entfernt oder unkenntlich gemacht wurde. Diese eingeschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, wie z.B. Batterien oder Schutzbeschichtungen, die sich auf Dauer abnutzen, es sei denn, der Schaden ist auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Produkts zurückzuführen (auch wenn solche Verschleißteile mit dem Produkt verpackt oder verkauft werden). Die nicht zugelassene Verwendung des Produkts oder der Software kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen dieser eingeschränkten Garantie führen. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Hardwareprodukte oder Software, die nicht von Aeon Matrix bereitgestellt oder zugelassen wurde, auch wenn sie mit einem Aeon Matrix Produkt oder Aeon Matrix Hardware verpackt oder verkauft wurde. Von Aeon Matrix vertriebene oder nicht von Aeon Matrix vertriebene Software wird von dieser beschränkten Garantie nicht abgedeckt. Aeon Matrix garantiert nicht, dass der Betrieb des Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei ist.

GARANTIEAUSSCHLUSS

MIT AUSNAHME DER OBEN IN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE GENANNTEN AUSNAHMEN UND IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG LEHNT AEON MATRIX ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN UND GESETZLICHEN GARANTIEEN UND BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DAS PRODUKT UND DESSEN KOMPONENTEN AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN DER MARKTFÄHIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON GEISTIGEM EIGENTUM UND DER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK. IM GRÖSSTMÖGLICHEN NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG BESCHRÄNKT AEON MATRIX, SOWEIT SOLCHE GARANTIEEN NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, DIE DAUER UND DIE RECHTSMITTEL AUF DIE DAUER UND DIE BEDINGUNGEN DIESER AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE.

SCHADENSBEGRENZUNG

ZUSÄTZLICH ZU DEN OBEN GENANNTEN GARANTIEAUSSCHLÜSSEN UND IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG IST AEON MATRIX IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, EXEMPLARISCHE SCHÄDEN ODER SPEZIELLE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN FÜR VERLORENE DATEN ODER INFORMATIONEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, DIE SICH AUS DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE ODER DEM PRODUKT UND DESSEN KOMPONENTEN ERGEBEN ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHEN; UND DIE GESAMTE KUMULATIVE HAFTUNG VON AEON MATRIX, DIE SICH AUS DIESER

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE ODER DEM PRODUKT UND DESSEN KOMPONENTEN ERGIBT ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHT, DARF DEN VOM URSPRÜNGLICHEN EINZELHANDELSKÄUFER FÜR DAS PRODUKT TATSÄCHLICH GEZAHLTEN BETRAG NICHT ÜBERSCHREITEN.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG FÜR INFORMATIONEN

DIE AEON MATRIX ONLINE SERVICES („SERVICES“) KÖNNEN IHNEN INFORMATIONEN („PRODUKTINFORMATIONEN“) BEZÜGLICH IHRES PRODUKTS ODER ANDERER MIT IHREM PRODUKT VERBUNDENER PERIPHERIEGERÄTE („PRODUKTPERIPHERIEGERÄTE“) LIEFERN. DIE ART DER PRODUKTPERIPHERIEGERÄTE, DIE AN IHR PRODUKT ANGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, KANN SICH VON ZEIT ZU ZEIT ÄNDERN. OHNE DIE ALLGEMEINGÜLTIGKEIT DER OBIGEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE EINZUSCHRÄNKEN WERDEN ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ZU IHREM ZWECK „IM IST-ZUSTAND“ UND „WIE VERFÜGBAR“ BEREITGESTELLT. AEON MATRIX GIBT KEINE ZUSICHERUNGEN, GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNGEN AB, DASS DIE PRODUKTINFORMATIONEN VERFÜGBAR, GENAU ODER ZUVERLÄSSIG SIND ODER DASS DIE PRODUKTINFORMATIONEN ODER DIE NUTZUNG DER SERVICES ODER DES PRODUKTS IHREN GESAMTWASSERVERBRAUCH ODER DEN ZUSTAND IHRER PFLANZEN UND IHRES GARTENS BEEINFLUSSEN. WEDER AEON NOCH AEON MATRIX VERTRETEN, GEWÄHRLEISTEN ODER GARANTIEREN, DASS DIE PRODUKTINFORMATIONEN ODER DIE VERWENDUNG DES SERVICES ODER DES PRODUKTS DIE SICHERHEIT IN IHREM HAUS GEWÄHRLEISTEN. SIE VERWENDEN ALLE PRODUKTINFORMATIONEN, DEN SERVICE UND DAS PRODUKT NACH EIGENEM ERMESSEN UND AUF EIGENES RISIKO. SIE TRAGEN DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR (UND AEON MATRIX LEHNT AB) JEGLICHE VERLUSTE, HAFTUNGEN ODER SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF IHRE VENTILE JEGLICHER ART, PUMPEN, PUMPENRELAIS, BEWÄSSERUNGSSTRAHLER JEGLICHER ART, VERKABELUNG, EINRICHTUNGEN, STROM, HAUS, PRODUKTE, PRODUKTPERIPHERIEGERÄTE, COMPUTER, MOBILE GERÄTE UND ALLE ANDEREN GEGENSTÄNDE UND HAUSTIERE IN IHREM HAUS, DIE SICH AUS IHRER NUTZUNG DER PRODUKTINFORMATIONEN, DIENSTLEISTUNGEN ODER DES PRODUKTS ERGEBEN. DIE VON DEN SERVICES BEREITGESTELLTEN PRODUKTINFORMATIONEN SIND NICHT ALS ERSATZ FÜR DIE DIREKTE BESCHAFFUNG DER INFORMATIONEN GEDACHT.

ABWEICHUNGEN, DIE FÜR DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE GELTEN KÖNNEN

Diese eingeschränkte Garantie räumt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte ein. Sie können auch andere gesetzliche Rechte haben, die je nach Staat, Provinz oder Gerichtsbarkeit variieren. Ebenso treffen einige der oben genannten Einschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zu. Die Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie gelten in dem Umfang, der nach dem anwendbaren Recht zulässig ist.

GELTENDES RECHT, GERICHTSBARKEIT UND STREITBEILEGUNG

Diese eingeschränkte Garantie und der Kauf des Produkts sind in jeder Hinsicht gemäß den Gesetzen des Staates Kalifornien auszulegen, zu interpretieren und/oder durchzusetzen und unterliegen diesen. Abgesehen von den oben genannten Punkten verzichten Sie wissentlich und unwiderruflich auf das Recht, eine Klage, einen Anspruch oder ein Verfahren vor einem Gericht einzuleiten oder aufrechtzuerhalten, das sich aus dieser eingeschränkten Garantie oder dem Produkt ergibt oder damit in Zusammenhang steht. Sie verzichten ferner unwiderruflich auf das Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren für alle nicht verzichteten Klagen, Ansprüche oder Verfahren.



www.aeonmatrix.com



© 2020 Aeon Matrix Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Yardian ist eine eingetragene Marke von Aeon Matrix Inc. Apple, APP Store und HomeKit sind Marken von Apple Inc. und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC. Alle anderen Produkt-, Marken- und Firmennamen in diesem Handbuch sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.