Yardian Pro

Centralina per l'Irrigazione Smart

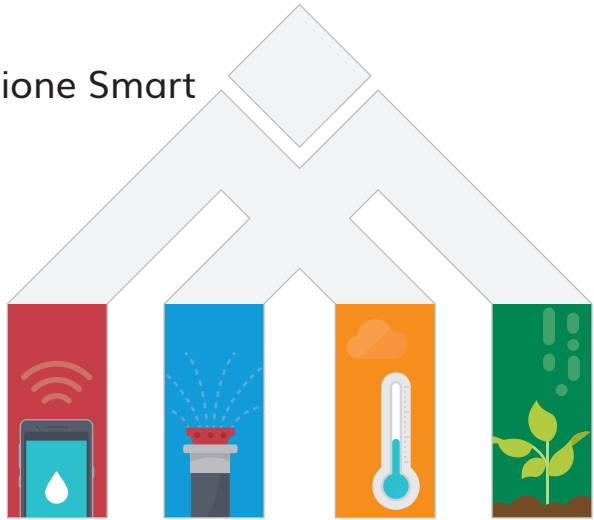

Apple HomeKit

Guida Utente

VERSIONE 1.0

Serie PRO19

Indice

Contenuto della Confezione 4

Tasto di Selezione e Tasto Run/Stop 6

Tasto di Riavvio e Tasto di Reset Wi-Fi 7

Indicatore LED Principale 8

Conosci il Tuo Sistema di Irrigazione 9

Installazione Yardian 11

- Passaggio 1 Sostituire la vecchia centralina 12
- Passaggio 2 Installare la centralina Yardian 14
- Passaggio 3 Scaricare l'applicazione Yardian 18
- Passaggio 4 Abbinare il dispositivo Yardian al proprio profilo 20

- Passaggio 5 Configurare la connessione Internet 21
  - 5-A Connessione Ethernet 22
  - 5-B Connessione alla Rete Wi-Fi 24
    - Per utenti Android 27
    - Per utenti iOS 31

Configurazione dell'applicazione Yardian 37

- Home 38
- Comandi 40
- Yard 42
- Programma 44

Come usare l'Applicazione Apple Home per Controllare Yardian 46

Contenuto della Confezione

1. Yardian Pro, la centralina

Yardian deve essere connesso usando l'adattatore dell'alimentazione in dotazione.

Uscita	24VAC, Max. 1A
Temperatura operativa da	-22°F to 140°F (-30°C to 60°C)

2. Adattatore dell'alimentazione

Ingresso	100 – 240VAC, 50 – 60Hz
Uscita	36VDC, 1.66A

3. Cavo di alimentazione

4. Etichette adesive

5. Viti e attacchi da muro

Vite	Ø3/16 x 1''

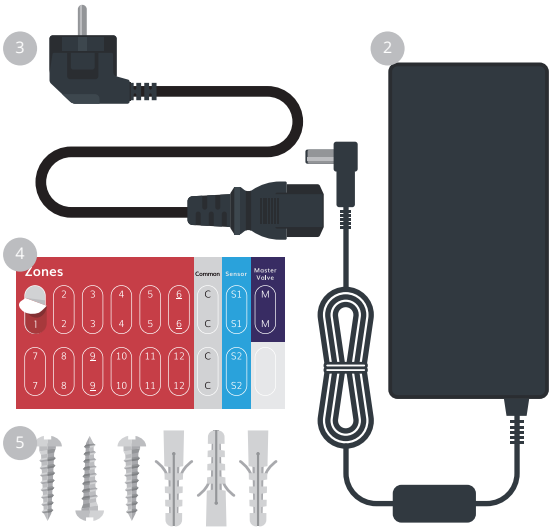

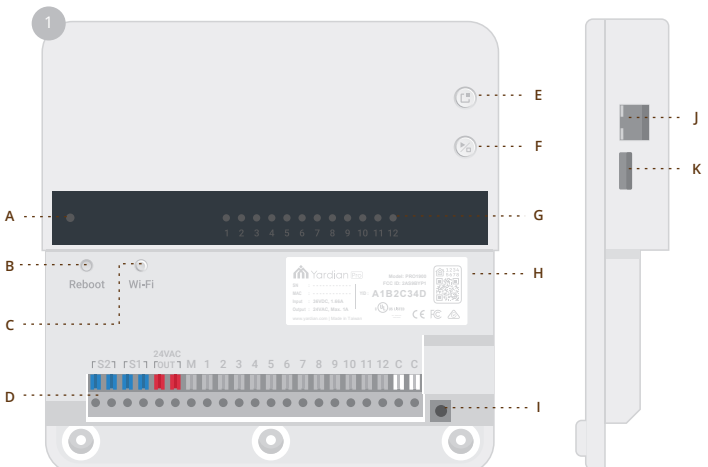

- A LED Principale
- B Tasto di Riavvio
- C Tasto di Reset Wi-Fi
- D Morsettiere
- E Tasto di Selezione
- F Tasto Run/Stop
- G LED Zone
- H Etichetta del Prodotto
- I Porta dell'alimentazione
- J Porta Ethernet
- K Porta USB

Tasto di Selezione e Tasto Run/Stop

Tasto di Selezione **Tasto Run/Stop**



Scansione Automatica

- Premere il tasto di Selezione e Run/Stop allo stesso momento
  - LED verde: valvola del solenoide connessa
  - LED rosso: rilevata valvola del solenoide difettosa (sovracorrente)

Controllo Immediato

- Cliccare Seleziona in alto per specificare una zona in Modalità di Selezione Zona (LED verde).
- Premere il tasto di Selezione per più di un secondo per passare dalla Modalità di Selezione Zona alla Modalità di Selezione Orario (LED rosso).
- Cliccare Seleziona in alto per specificare la durata in minuto/i della Modalità di Selezione Orario.
- Cliccare Run/Stop per rendere operativa la zona. Per interrompere l'irrigazione in qualsiasi momento, premere il tasto Run/Stop per più di 3 secondi.

Tasto di Riavvio e Tasto di Reset Wi-Fi

Tasto di Riavvio

Premere per riavviare il sistema



Tasto di Reset Wi-Fi

Reset del Wi-Fi
Premere per circa 5 secondi, fino a quando la luce del LED lampeggia in verde e blu.

Reimposta ai valori predefiniti di fabbrica
Premere per circa 10 secondi, fino a quando la luce del LED diventa rossa.



Indicatore LED Principale



Sistema

Riavvio in Corso

Inizializzazione

Aggiornato Firmware in Corso
Aggiornato Firmware in Corso

Riavvio Necessario
(Premere il Tasto di Riavvio)

Riavvio Necessario - Azione Fallita
(Premere il Tasto di Riavvio)

Modalità Stazione Wi-Fi

Connessione al Router in Corso

Connesso a Internet

Irrigazione

Modalità Wi-Fi AP

Modalità Punto di Accesso

Irrigazione

Ethernet

Connesso a Internet

Irrigazione

Conosci il Tuo Sistema di Irrigazione

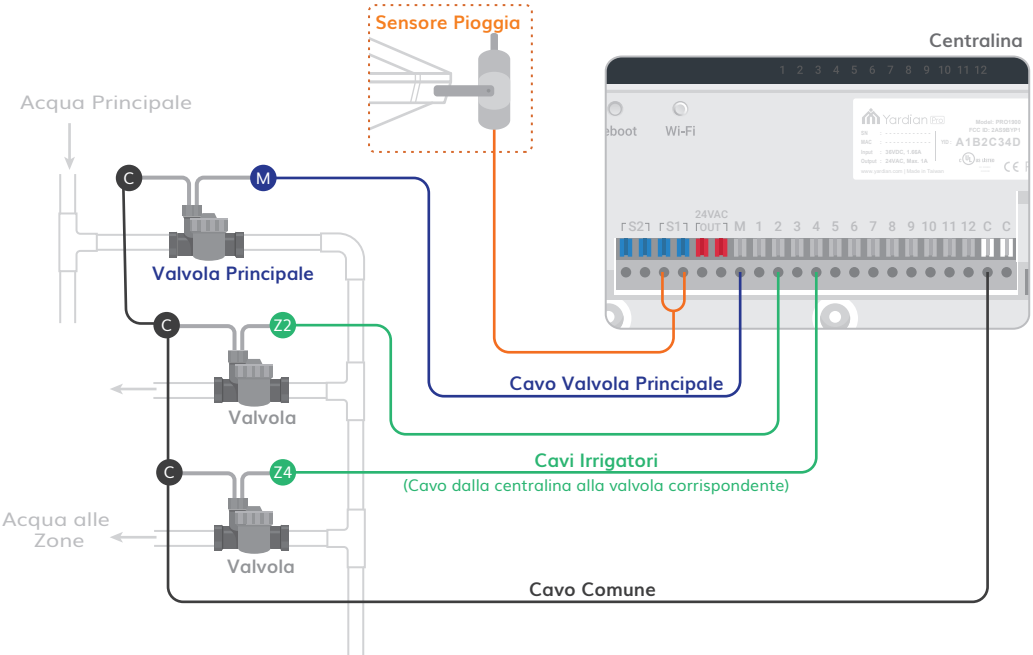

Yardian Pro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Installazione Yardian

Configurare Yardian in pochi semplici passaggi

Yardian deve essere montato a meno di 6,5 piedi (2 metri) dal terreno in modo da poter essere facilmente accessibile.

Passaggio
1

Sostituire la vecchia centralina

Scattare una foto dei cavi nella configurazione corrente. La foto servirà come riferimento per la sequenza corretta dei cavi.

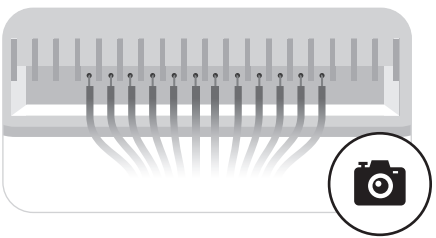

I cavi degli irrigatori esposti con 24VAC potrebbero generare shock elettrici in ambienti umidi. Chiedere al proprio rivenditore o fornitore qualora sia necessario usare accessori per gli irrigatori.

Disconnettere la centralina vecchia e rimuovere i cavi dell'irrigatore. Attaccare un'etichetta adesiva numerata ad ogni cavo per agevolare l'identificazione.

Sostituire la vecchia centralina dall'installazione a muro.

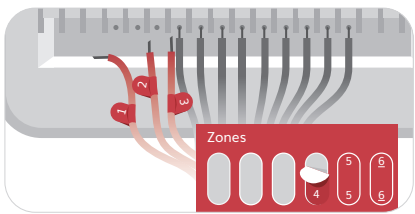

- Zone - cavi connessi alle valvole della zona
- Comune - cavi comuni o cavi di terra
- Sensore Pioggia - opzionale
- Valvola Principale - opzionale

Passaggio 2

Installare la centralina Yardian

Aprire la copertura superiore.

Installare Yardian nella posizione desiderata.

Posizionare il pollice sull'angolo in alto a destra per agevolare l'apertura della copertura.

Contrassegnare la posizione delle viti sul muro. Montare Yardian usando le viti.

Connettere i cavi degli irrigatori in base alle etichette corrispondenti.

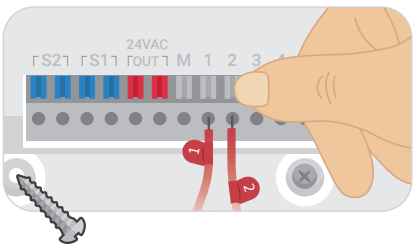

Specificare il tipo di sensore pioggia (normalmente aperto o chiuso) sull'applicazione, se applicabile.

Se si collega più di 1 solenoide ad una zona, controllare le specifiche del solenoide e assicurarsi che il consumo della corrente complessiva non superi i 0,9A.

Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.





Assicurarsi di connettere il cavo dell'alimentazione ad una presa della corrente con connessione di messa a terra.

Chiudere la copertura superiore.

Avvertenza

Questo prodotto contiene una batteria CR1225. Se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto, si può incorrere in rischi di esplosione.

Passaggio 3

Scaricare l'applicazione Yardian

Crea un Account.

Accedere all'applicazione Yardian con il proprio account.

Download on the App Store

iOS 9.0+

GET IT ON Google Play

Android™ 5.0 Lollipop®+



Inserire il proprio nome profilo e localizzare il dispositivo Yardian.

Le impostazioni della posizione di Yardian serviranno ad ottenere informazioni meteorologiche accurate.



Passaggio
4

Abbinare il dispositivo Yardian al proprio profilo

Selezionare la scheda delle impostazioni del dispositivo Yardian per avviare l'abbinamento.

Inserire l'ID di 8 cifre di Yardian (YID) sul dispositivo.

Passaggio 5

Configurare la connessione Internet

Yardian è ora abbinato al tuo profilo. Di seguito, configurare la connessione Internet per Yardian.

Puoi scegliere una connessione ethernet (vedi Passaggio 5-A) o una connessione Wi-Fi (vedi Passaggio 5-B).

Passaggio 5-A Connessione Ethernet p.22

Passaggio 5-B Connessione alla Rete Wi-Fi p.24

La connessione Ethernet ha priorità sulla connessione Wi-Fi quando un cavo Ethernet viene rilevato.

Passaggio

5-A Connessione Ethernet

Connessione a Yardian con cavo Ethernet.

Connettere l'altro capo del cavo Ethernet ad una porta disponibile sul proprio router.

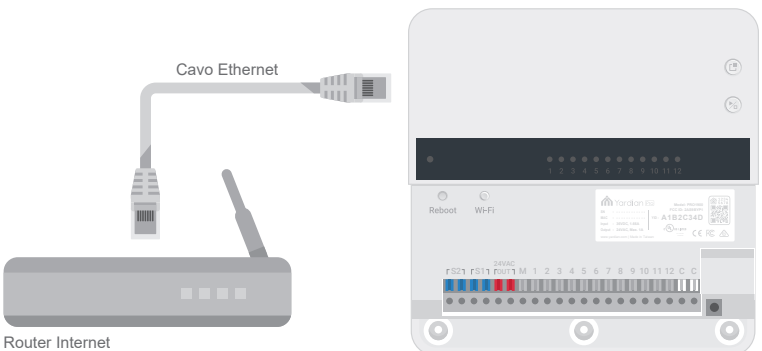

Controllare il LED su Yardian: se la luce dell'indicatore è blu e fissa, significa che Yardian si è connesso ad Internet.

Congratulazioni! L'operazione di configurazione per Yardian è stata completata.

ATTENZIONE

Il software potrebbe eseguire l'aggiornamento quando Yardian è connesso a Internet. NON spegnere l'alimentazione quando il LED lampeggia in ROSSO. L'interruzione dell'operazione di aggiornamento del software potrebbe causare un malfunzionamento del sistema.

Passaggio 5-B

Connessione alla Rete Wi-Fi

Rimanere in prossimità del dispositivo Yardian durante la “Connessione alla Rete Wi-Fi".

L'applicazione Yardian ti rimanderà automaticamente all'operazione di "Connessione alla Rete Wi-Fi". Se questo non accade, selezionare la scheda delle impostazioni del dispositivo Yardian e selezionare "Connessione alla Rete Wi-Fi".

Controllare lo stato dell'indicatore LED su Yardian. Yardian deve essere in modalità Wi-Fi AP per procedere con l'operazione (indicata dalla luce lampeggiante verde e blu).

Se la luce su Yardian non lampeggia in verde e blu, premere il tasto di reset del Wi-Fi per circa 5 secondi fino a quando non si vedrà l'indicatore LED lampeggiare in verde e blu.

Luce LED viola!

Se Yardian è in modalità Wi-Fi AP per più di 15 minuti, sarà richiesto il riavvio di Yardian (Premere il tasto di riavvio).

L'operazione di connessione al Wi-Fi può variare a seconda del sistema operativo. Seguire le istruzioni indicate in base al sistema operativo del proprio dispositivo mobile.

Per utenti Android p.27

Per utenti iOS p.31

Per utenti Android

Consentire l'accesso della posizione del dispositivo all'applicazione Yardian per ottenere una lista delle reti disponibili.

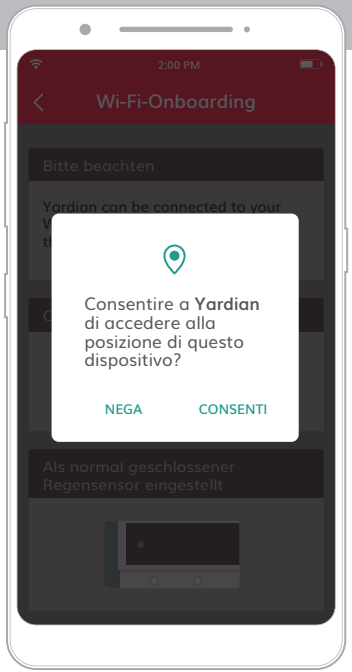

Specificare il SSID del proprio router Wi-Fi e la password.

Selezionare "Avviare la Connessione alla Rete Wi-Fi" e seguire le istruzioni all'interno dell'applicazione per completare la configurazione.

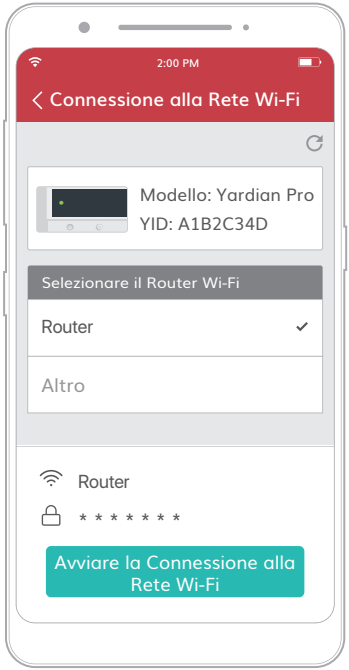

Controllare lo stato del dispositivo Yardian: se è "Online" significa che la connessione a Internet del dispositivo Yardian è stata effettuata con successo.

Congratulazioni! L'operazione di configurazione per Yardian è stata completata.

ATTENZIONE

Il software potrebbe eseguire l'aggiornamento quando Yardian è connesso a Internet. NON spegnere l'alimentazione quando il LED lampeggia in ROSSO. L'interruzione dell'operazione di aggiornamento del software potrebbe causare un malfunzionamento del sistema.

Per utenti iOS

Questo passaggio servirà a impostare Yardian come accessorio per Apple Home e a connetterlo ad Internet.

Accendere il Wi-Fi sul proprio dispositivo mobile e assicurarsi che l'applicazione Apple Home sia installata.

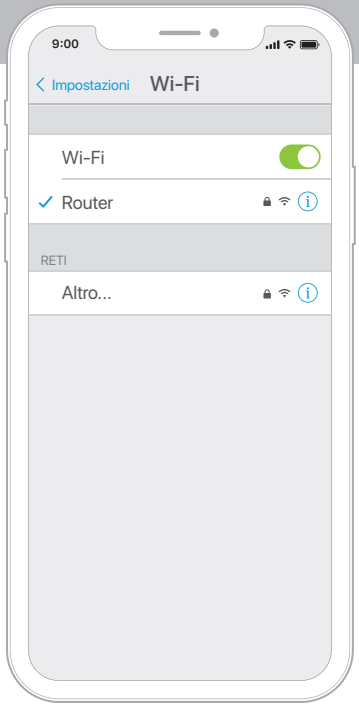

Andare sull'applicazione Home per connettere Yardian alla rete Wi-Fi e HomeKit.

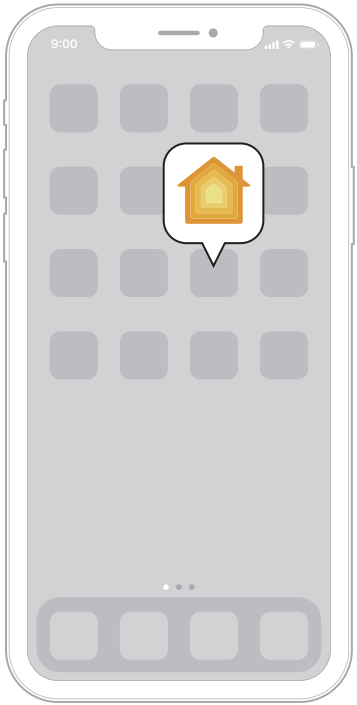

Selezionare "Aggiungere accessorio" per iniziare. Utilizzare il codice di configurazione HomeKit sul dispositivo Yardian.

Seguire le istruzioni sull'applicazione Home per completare la configurazione.

Tornare all'applicazione Yardian.

Controllare lo stato del dispositivo Yardian sulla scheda Yardian: se è "Online" significa che la connessione a Internet è stata effettuata con successo.

Congratulazioni! L'operazione di configurazione per Yardian è stata completata.

ATTENZIONE

Il software potrebbe eseguire l'aggiornamento quando Yardian è connesso a Internet. NON spegnere l'alimentazione quando il LED lampeggia in ROSSO. L'interruzione dell'operazione di aggiornamento del software potrebbe causare un malfunzionamento del sistema.

La funzionalità video è disponibile solamente per i modelli selezionati

Configurazione dell'applicazione Yardian

Accesso semplificato alle impostazioni con 4 semplici schede

Home

Tutte le informazioni possono essere visualizzate qui

Ricevi le ultime informazioni riguardo alla programmazione dell'irrigazione, le notifiche Yardian, tutto questo ed altro.

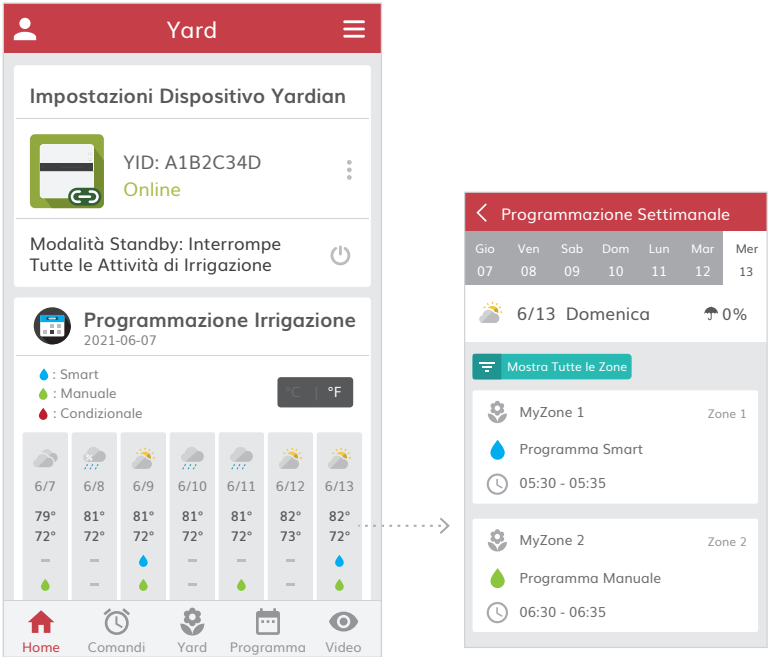
Yard
Impostazioni Dispositivo Yardian
YID: A1B2C34D
Online
Modalità Standby: Interrompe
Tutte le Attività di Irrigazione
Programmazione Irrigazione
2021-06-07
: Smart
: Manuale
: Condizionale
°C | °F
6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
79° 72° | 81° 72° | 81° 72° | 81° 72° | 81° 72° | 82° 73° | 82° 72°
Home
Comandi
Yard
Programma
Video
Programmazione Settimanale
Gio 07
Ven 08
Sab 09
Dom 10
Lun 11
Mar 12
Mer 13
6/13 Domenica
0%
Mostra Tutte le Zone
MyZone 1
Zone 1
Programma Smart
05:30 - 05:35
MyZone 2
Zone 2
Programma Manuale
06:30 - 06:35

Comandi

Tutte le zone possono essere controllate da qui

Controlla le tue zone per avviare l'irrigazione a qualsiasi orario desiderato, toccando semplicemente un tasto sul tuo dispositivo mobile.

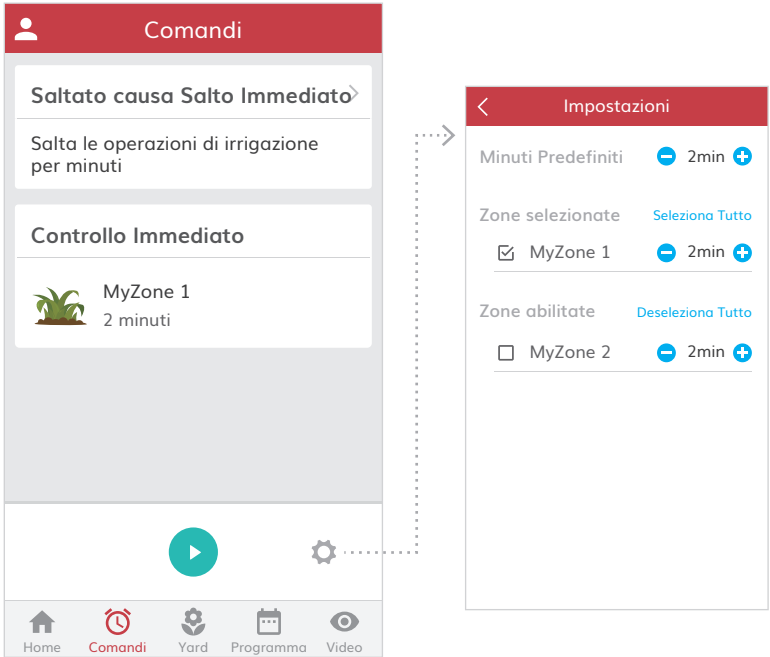
Comandi
Saltato causa Salto Immediato
Salta le operazioni di irrigazione per minuti
Controllo Immediato
MyZone 1
2 minuti
Home
Comandi
Yard
Programma
Video
Impostazioni
Minuti Predefiniti
2min
Zone selezionate
Seleziona Tutto
MyZone 1
2min
Zone abilitate
Deseleziona Tutto
MyZone 2
2min

Yard

Configurare il profilo del tuo yard

Tutte le informazioni sul profilo yard possono essere configurate e gestite qui. La nostra applicazione può rilevare automaticamente le zone connesse e abilitarle.

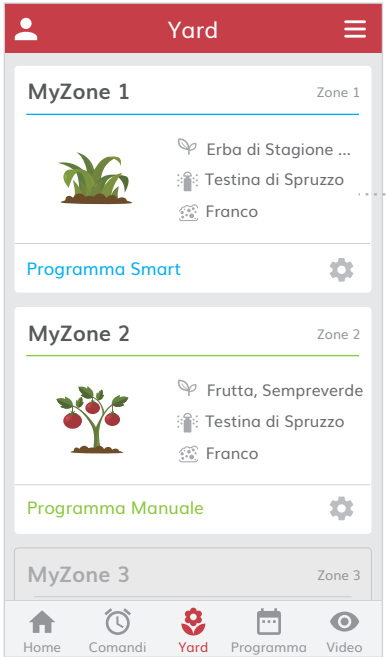

A Andare sulla scheda "Yard".

B Descrivi il tuo giardino.

Programma

Impostare la programmazione per l'irrigazione

Configurare il programma/i programmi di irrigazione per ogni zona, in base alle tue necessità.

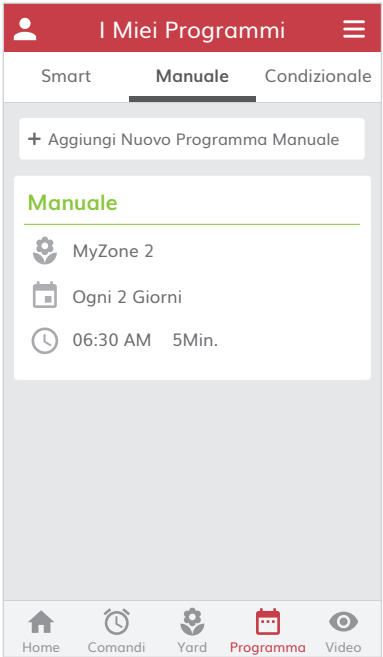

Programma Smart

Il Programma Smart pianifica automaticamente la programmazione dell'irrigazione basata sui profili delle tue zone, i dati meteorologici, le restrizioni sull'uso dell'acqua, e le tue preferenze per ciascuna zona.

Programma Manuale

Il Programma Manuale permette di creare la propria programmazione di irrigazione. È possibile scegliere di applicare la "Regolazione Stagionale" ai propri programmi manuali.

Programma Condizionale

Il Programma Condizionale permette di creare una programmazione dell'irrigazione attivata da alcuni eventi, per esempio da temperature specificate. È un programma speciale che può essere utilizzato in aggiunta al Programma Smart o al Programma Manuale per la tua zona/le tue zone.

Works with Apple HomeKit

Come usare l'Applicazione Apple Home per Controllare Yardian

Gli utenti iOS possono eseguire i comandi di base per Yardian anche dall'applicazione Home.

Dopo aver completato la configurazione delle impostazioni sull'applicazione Yardian, andare sull'applicazione Home e cercare Yardian. Saranno visualizzati gli interruttori relativi alle zone abilitate.

Per gestire questo accessorio abilitato per HomeKit si raccomanda iOS 9.0 o versione successiva.
L'uso di Elementi con il logo Apple HomeKit indica che un accessorio elettronico è stato specialmente progettato per essere collegato ad iPod touch o iPad, rispettivamente, e che gli sviluppatori certificano che l'accessorio soddisfa gli standard di Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.

Muovere l'interruttore per operare o interrompere l'irrigazione della zona.

Selezionare l'icona dell'ingranaggio per le impostazioni della zona. Per ciascuna zona, è possibile:

- Abilitare o disabilitare le zone;
- Rinominare le zone;
- Impostare la durata dell'irrigazione per ciascuna zona.

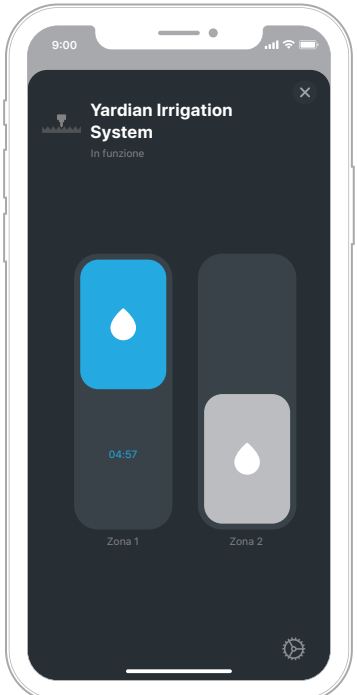

Garanzia Limitata per Centralina per l'Irrigazione Smart Yardian

QUESTA GARANZIA LIMITATA CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI RIGUARDO AI TUOI DIRITTI, OBBLIGHI, E RESTRIZIONI ED ESCLUSIONI CHE POTREBBERO APPLICARSI AL TUO PRODOTTO.

ELEMENTI INCLUSI NELLA COPERTURA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA; PERIODO DI COPERTURA

Aeon Matrix, Inc. può limitare questo servizio di Garanzia Limitata del Prodotto al paese nel quale il Prodotto è stato venduto originariamente dai distributori autorizzati. Aeon Matrix, Inc. ("Aeon Matrix") garantisce che il prodotto allegato contenuto in questa confezione (il "Prodotto") è privo di difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di due (2) anni dalla data di consegna in seguito all'acquisto originario da parte dell'utente finale (il "Periodo di Garanzia"). Nel caso in cui il Prodotto si riveli non conforme alla presente Garanzia Limitata durante il Periodo della garanzia, Aeon Matrix potrà, a sua esclusiva discrezione, (a) riparare o sostituire il Prodotto o qualsiasi componente difettoso; o (b) accettare il reso del Prodotto rimborsando la somma effettivamente pagata dall'acquirente originale per il Prodotto. La riparazione o la sostituzione può essere effettuata con un Prodotto o componente nuovo o ricondizionato, a discrezione esclusiva di Aeon Matrix. Se il Prodotto o un suo componente non fossero più disponibili, Aeon Matrix potrà sostituire il Prodotto o il componente in questione con un prodotto simile o con un componente con funzionalità analoga, a discrezione esclusiva di Aeon Matrix. Quanto indicato costituisce l'unica ed esclusiva soluzione per il Prodotto coperto dalla garanzia limitata entro il Periodo di Garanzia. Qualsiasi Prodotto riparato o sostituito con la presente Garanzia Limitata sarà coperto dai termini della Garanzia Limitata per un periodo di al massimo (a) novanta (90) giorni dalla data di consegna del prodotto riparato o sostituito, o (b) per il Periodo di Garanzia rimanente. La presente Garanzia Limitata è trasferibile dall'acquirente originale ai proprietari o acquirenti successivi, ma in caso di tali trasferimenti il Periodo di Garanzia non verrà esteso né nella durata né nella copertura.

POLITICA DI RESO PER LA MASSIMA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

In caso di insoddisfazione riguardo al Prodotto, per qualsiasi motivo, l'acquirente originale potrà restituirlo nelle condizioni originali entro trenta (30) giorni dalla data di acquisto e ottenere un rimborso completo.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA; COME OTTENERE ASSISTENZA IN CASO DI RECLAMO AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA

Prima di poter effettuare un reclamo secondo quanto previsto dalla presente Garanzia Limitata, il proprietario del Prodotto dovrà (a) informare Aeon Matrix riguardo l'intenzione di presentare un reclamo visitando il sito support.aeonmatrix.com durante il Periodo di Garanzia e fornendo una descrizione adeguata della presunta non-conformità e (b) seguire le istruzioni di spedizione del reso di Aeon Matrix. Aeon Matrix non avrà alcun obbligo di garanzia nei confronti di un Prodotto o componente/i resi qualora stabilisca, a sua ragionevole discrezione dopo aver esaminato il Prodotto reso, che il Prodotto è un Prodotto Non Idoneo (in base alla definizione fornita di seguito). Aeon Matrix sosterrà tutti i costi inerenti al reso del Prodotto e rimborserà i costi di spedizione sostenuti dal proprietario, eccetto che per i Prodotti Non Idonei, per i quali tutti i costi di spedizione saranno sostenuti dal proprietario.

ELEMENTI ESCLUSI DALLA COPERTURA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA

La presente Garanzia Limitata non copre i seguenti casi (definiti congiuntamente "Prodotti Non Idonei"): I Prodotti o i loro componenti contrassegnati come "campioni" o venduti "COSÌ COME SONO"; o i Prodotti o i loro componenti che sono stati sottoposti a: (a) modifiche o alterazioni, manomissioni, o manutenzione o riparazioni non autorizzate o improprie; (b) trattamento, immagazzinamento, installazione, test o utilizzo non conforme a quanto indicato nel Manuale Utente o in altre istruzioni fornite da Aeon Matrix; (c) abuso o uso improprio del Prodotto; (d) guasti, fluttuazioni o interruzioni della corrente elettrica o della rete di telecomunicazione; (e) danni causati da eventi naturali, come fulmini, allagamenti, trombe d'aria, terremoti o uragani; (f) uso con un componente o prodotto fabbricati da terzi che non soddisfano le specifiche del Prodotto; (g) danni cosmetici, inclusi ma non limitati a graffi, ammaccature, e danneggiamenti delle parti in plastica, a meno che il danno sia causato da difetti nei materiali o difetti di fabbricazione del Prodotto; (h) difetti causati da normale usura o dal normale invecchiamento del Prodotto; o (i) in caso qualsiasi numero seriale sia stato rimosso o alterato dal Prodotto. La presente Garanzia Limitata non copre le parti deteriorabili, come le batterie o i rivestimenti protettivi che sono progettati per ridursi col tempo, a meno che il danno non sia dovuto a un difetto nei materiali o nella fabbricazione del Prodotto (anche se le parti deteriorabili sono state fornite o vendute con il prodotto).

L'uso non autorizzato del Prodotto o del software può comprometterne le prestazioni e invalidare la presente Garanzia Limitata. La presente Garanzia Limitata non è applicabile a prodotti hardware o software non forniti o autorizzati da Aeon Matrix, anche se confezionati o venduti con Prodotti o hardware Aeon Matrix. Prodotti software, siano essi distribuiti da Aeon Matrix o da altri, non sono coperti da questa Garanzia Limitata. Aeon Matrix non garantisce che la funzionalità del Prodotto sarà ininterrotta o priva di errori.

ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE

FATTA ECCEZIONE PER QUANTO RIPORTATO SOPRA NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, E NEL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE, AEON MATRIX ESCLUDE L'APPLICABILITÀ DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA E CONDIZIONE ESPRESSA, IMPLICITA E LEGALE, RELATIVA AL PRODOTTO E AI SUOI COMPONENTI, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. NEL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE, NELLA MISURA IN CUI TALI GARANZIE NON POSSANO ESSERE ESCLUSE, AEON MATRIX LIMITA LA DURATA E LA COPERTURA DI TALI GARANZIE ALLA DURATA E ALLE CONDIZIONI DI QUESTA GARANZIA ESPLICITA.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI

IN AGGIUNTA ALL'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA, E NEL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO AEON MATRIX POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI CONSEGUENTI, ACCIDENTALI, ESEMPLARI O SPECIALI, INCLUSO QUALSIASI DANNO CAUSATO DALLA PERDITA DI DATI, INFORMAZIONI, O PROFITTI, DERIVANTE O RELATIVO ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA O AL PRODOTTO E AI SUOI COMPONENTI; INOLTRE, LA RESPONSABILITÀ COMULATIVA DI AEON MATRIX, DERIVANTE O RELATIVA ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA O AL PRODOTTO E AI SUOI COMPONENTI, NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE ALLA SOMMA EFFETTIVAMENTE PAGATA PER IL PRODOTTO DALL'ACQUIRENTE ORIGINALE.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ RELATIVA ALLE INFORMAZIONI

I SERVIZI ONLINE OFFERTI DA AEON MATRIX (I "SERVIZI"), POSSONO FORNIRE INFORMAZIONI (LE "INFORMAZIONI SUL PRODOTTO") RELATIVE AL PRODOTTI O AD ALTRE PERIFERICHE COLLEGATE AL PRODOTTO DELL'UTENTE (LE "PERIFERICHE DEL PRODOTTO"). I TIPI DI PERIFERICHE CHE POSSONO ESSERE COLLEGATE AL PRODOTTO POSSONO VARIARE NEL TEMPO. SENZA LIMITARE LA GENERALITÀ DELLE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA, TUTTE LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO VENGONO FORNITE A BENEFICIO DELL'UTENTE, "COSÌ COME SONO" E "COSÌ COME DISPONIBILI". AEON MATRIX NON RAPPRESENTA, GARANTISCE O ASSICURA CHE LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SARANNO DISPONIBILI, ACCURATE O AFFIDABILI, O CHE LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO O SULL'UTILIZZO DEI SERVIZI O DEL PRODOTTO CAUSINO CAMBIAMENTI RIGUARDO IL CONSUMO TOTALE DELL'ACQUA O LE CONDIZIONI DELLE PIANTE E DEL GIARDINO DELL'UTENTE. AEON MATRIX NON RAPPRESENTA, GARANTISCE O ASSICURA CHE LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO O SULL'UTILIZZO DEI SERVIZI O DEL PRODOTTO FORNIRANNO SICUREZZA NELLA CASA DELL'UTENTE. L'UTENTE UTILIZZERÀ IL PRODOTTO, TUTTE LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, E SUI SERVIZI A PROPRIA DISCREZIONE E RISCHIO. L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE (E AEON MATRIX DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ) PER QUALSIASI PERDITA, RESPONSABILITÀ, O DANNI, INCLUSI MA NON LIMITATI A DANNI A QUALSIASI TIPO DI VALVOLA, POMPE DELL'ACQUA, RELÈ DI POMPE DELL'ACQUA, QUALSIASI TIPO DI IRRIGATORE, CABLAGGI, INFISSI, ENERGIA ELETTRICA, CASA, PRODOTTO, PERIFERICHE DEL PRODOTTO, COMPUTER, DISPOSITIVI MOBILI, E TUTTI GLI ALTRI ARTICOLI E ANIMALI DOMESTICI NELLA CASA DELL'UTENTE, DERIVANTI DALL'USO FATTO DALL'UTENTE DEL PRODOTTO, DEI SERVIZI O DELLE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FORNITE DAI SERVIZI NON SI INTENDONO COME SOSTITUZIONE DI ALTRI STRUMENTI DIRETTI PER L'OTTENIMENTO DI INFORMAZIONI.

VARIAZIONI APPLICABILI ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA

La presente Garanzia Limitata fornisce specifici diritti legali all'utente. L'utente potrebbe beneficiare di altri diritti legali che variano a seconda del proprio stato, provincia, o giurisdizione. Allo stesso modo, alcune delle limitazioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili a tutti gli utenti. I termini della presente Garanzia Limitata saranno applicabili in base a quanto consentito dalle leggi pertinenti.

LEGISLAZIONE VIGENTE, GIURISDIZIONE, E RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

La presente Garanzia Limitata e l'acquisto del Prodotto, sotto tutti gli aspetti, devono essere analizzati, interpretati, e/o applicati in conformità e regolati secondo la legge dello Stato della California. Eccetto per quanto espresso sopra nel presente documento, l'utente rinuncia, consapevolmente e irrevocabilmente, al diritto di effettuare o sostenere qualsiasi ricorso, reclamo, o linea di azione in qualsiasi corte di giustizia, derivante o relativa a questa Garanzia Limitata o al Prodotto. Inoltre, l'utente rinuncia irrevocabilmente al diritto ad un processo con giuria riguardante qualsiasi altro ricorso, reclamo, o linea di azione non rinunciati.

LISTED
CERTIFIED

www.aeonmatrix.com

© 2020 Aeon Matrix Inc. Tutti i diritti riservati.

Yardian è un marchio registrato di Aeon Matrix Inc. Apple, APP Store, e HomeKit sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S.A. e in altri paesi. Google, Android, e Google Play sono marchi registrati di Google LLC. Tutti gli altri prodotti, marchi, e nomi aziendali contenuti in questo manuale appartengono ai loro rispettivi proprietari.